

# VANTEC SERIES



## VANTEC 215A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 3 vías autoamplificado doble altavoz de 15"
- Aumento del rendimiento de salida
- Amplificador ultra-ligero Clase D con SMPS
- DSP definible por el usuario con pantalla LCD
- Transmisión inalámbrica de música
- Puntos de Volado

## DESCRIPCIÓN

El VANTEC-215A cuenta con doble altavoz de graves 15FV4 para aplicaciones que requieran mayor SPL total y una respuesta más contundente en bajos, como son los DJ móviles, actuaciones en directo y cualquier tipo de evento que requiera mayor presión sonora.

Su amplificador de tres canales ofrece 2250 Wpico de potencia y opera en configuración "doble-banda", en la que cada altavoz trabaja en un rango específico de frecuencia. La impresionante ligereza de tamaño y peso del paquete electrónico convierten a los amplificadores de la serie VANTEC en unos de los más ligeros del mundo.

Los sistemas autoamplificados Vantec-incorporan filtros digitales FIR en el procesado de señal. Los usuarios pueden seleccionar configuraciones de sonorización, filtros, modos EQ y control de ganancia, por medio de un interfaz de mando único y pantalla LCD en la parte trasera del recinto. La serie VANTEC permite a los usuarios transmitir música de manera inalámbrica desde dispositivos móviles.

# VANTEC 215A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	138 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continuo)	1125 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	2250 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/3.0 A

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro

# VANTEC 215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensiones ( Al x An x Pr ) 1.090 x 445 x 505 mm  
42,9 x 17,5 x 19,9 in

Peso Neto 43,5 kg ( 95,9 lb )

### Componentes

Transductor LF 15FV4

Transductor HF M-28


Difusor/Guía de Ondas BC-95

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D ) 1.195 x 536 x 581 mm  
47,1 x 21,1 x 22,9 in

Peso de Envío 47,5 kg ( 104,7 lb )

### DIMENSIONES

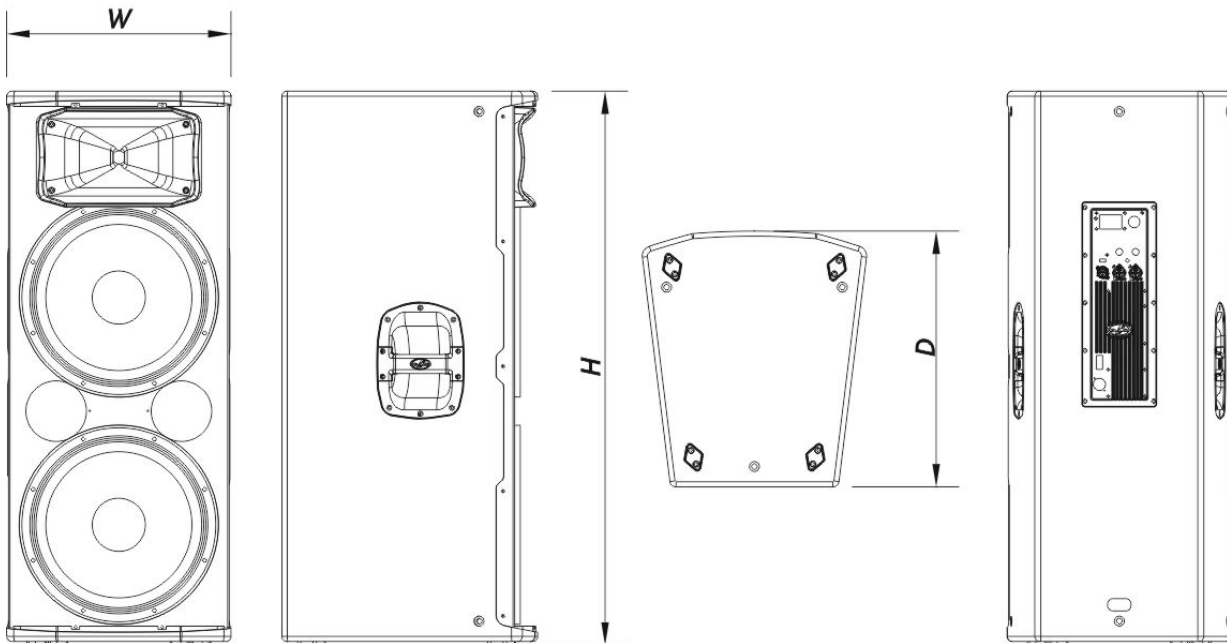

# VANTEC 215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
VANTEC-215A		10431010
<b>Piezas de Recambio</b>		
15FV4	Transductor	20208910
BC-95	Bocina	30006213
DSP-VANTEC-215A	Dsp	20406430
GM-15FV4	Kit de Reconado	20208510
M-28	Motor de Compresión	20208800
MP-VANTEC-215A	Power Module	30006240
S-PRO2	Amplifier	30006153
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730

# VANTEC 215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL