

VANTEC SERIES



VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 3 vías autoamplificado doble altavoz de 15"
- Aumento del rendimiento de salida
- Amplificador ultra-ligero Clase D con SMPS
- DSP definible por el usuario con pantalla LCD
- Transmisión inalámbrica de música
- Puntos de Volado

DESCRIPCIÓN

La Vantec-215A es un sistema de sonido autoamplificado de tres vías, diseñado para aplicaciones que requieren una respuesta más contundente en graves y mayor presión sonora, como DJs móviles, actuaciones en vivo y eventos que demandan altos niveles de SPL. Equipado con dos transductores de 15" (modelo 15FV4), cada uno trabajando en un rango específico de frecuencias en configuración de doble banda, y un motor de compresión M-28 de 1" para las altas frecuencias, la Vantec-215A proporciona una cobertura completa de rango de frecuencias, desde 40 Hz hasta 20 kHz, con un SPL máximo de 138 dB.

El sistema incluye la tecnología DAScontrol™, que permite ajustar fácilmente los parámetros del sistema a través de su pantalla LCD y encoder. Además, es compatible con DASlink™ para transmisión de audio en alta calidad vía Bluetooth, y DASlink GM, que permite controlar y monitorear hasta 12 sistemas de la serie Vantec o Altea simultáneamente desde un dispositivo móvil.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, lo que asegura durabilidad en entornos exigentes. La Vantec-215A cuenta con puntos de montaje M10 para facilitar su instalación, y está equipada con asas de transporte para mayor comodidad. El logotipo iluminado en el frontal puede apagarse o usarse como indicador de limitador.

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	138 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	1125 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	2250 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/3.0 A

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensiones (Al x An x Pr) 1.090 x 445 x 505 mm
42,9 x 17,5 x 19,9 in

Peso Neto 43,5 kg (95,9 lb)

Componentes

Transductor LF 15FV4

Transductor HF M-28


Difusor/Guía de Ondas BC-95

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D) 1.195 x 536 x 581 mm
47,1 x 21,1 x 22,9 in

Peso de Envío 47,5 kg (104,7 lb)

DIMENSIONES

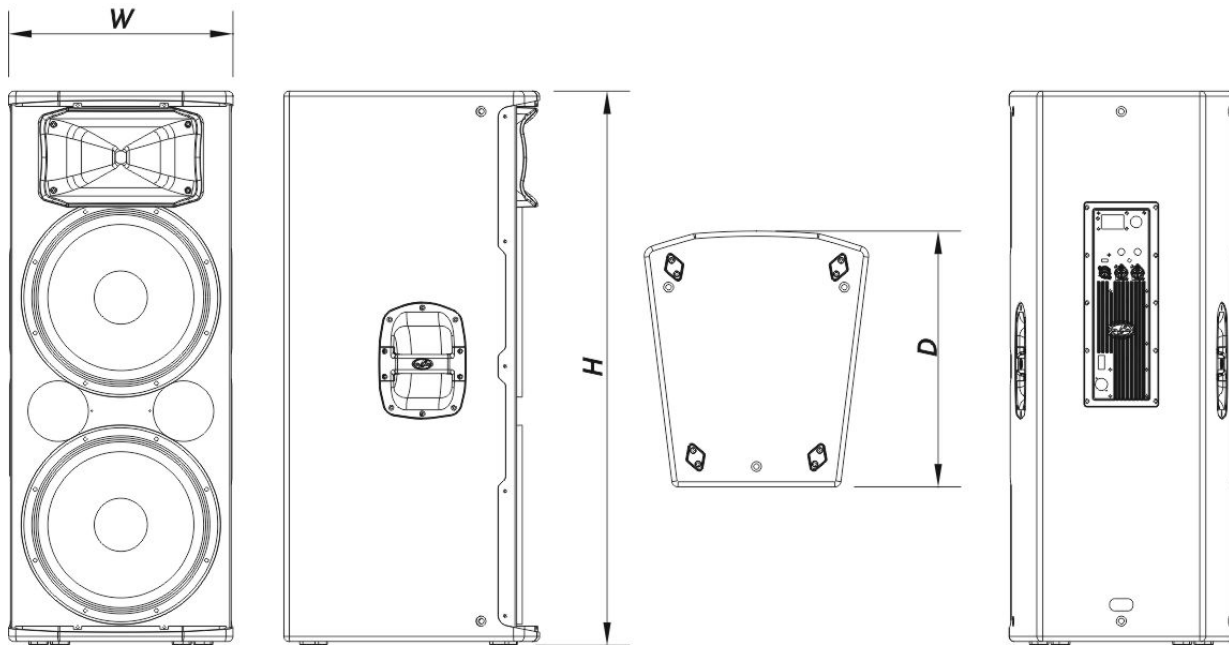

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
VANTEC-215A		10431010
Piezas de Recambio		
15FV4	Transductor	20208910
BC-95	Bocina	30006213
DSP-VANTEC-215A	Dsp	20406430
GM-15FV4	Kit de Reconado	20208510
M-28	Motor de Compresión	20208800
MP-VANTEC-215A	Power Module	30006240
S-PRO2	Amplifier	20406649
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT215	Accesorios de Transporte	10103730

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL