

VANTEC SERIES



VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système à 3 voies auto amplifié avec double haut parleur de 15"
- Augmentation de la performance de sortie
- Amplificateur ultra léger Classe D avec SMPS
- DSP définissable par l'utilisateur avec écran LCD
- Musique sans fil
- Points de suspension

DESCRIPTION

Le VANTEC-215A dispose d'un haut-parleur double de graves 15F4 pour les applications qui nécessitent un SPL total supérieur et une réponse plus puissante dans les basses fréquences, comme les DJ mobiles, les spectacles en direct et tout type d'évènement nécessitant une pression sonore supérieure.

Son amplificateur trois canaux offre 2250 W de puissance de crête et fonctionne en configuration "double-bande", dans laquelle chaque haut-parleur travaille dans une plage de fréquence spécifique. La taille et le poids réduit de l'enceinte électronique permettent aux amplificateurs de la série VANTEC de figurer parmi les amplificateurs les plus légers au monde.

Les systèmes auto-amplifiés VANTEC incorporent des filtres numériques FIR dans le traitement du signal. Les utilisateurs peuvent sélectionner des configurations de sonorisation, filtres, modes EQ et commande de gain, à l'aide d'une interface à commande unique et écran LCD sur la partie arrière de l'enceinte. La série VANTEC permet aux utilisateurs de diffuser de la musique sans fil depuis des dispositifs mobiles.

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	40 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	138 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	1125 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	2250 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	3 V (+12 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/3.0 A

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

Dimensions (H x L x P) 1.090 x 445 x 505 mm
42,9 x 17,5 x 19,9 in

Poids Net 43,5 kg (95,9 lb)

Composants

Transducteur LF 15FV4

Transducteur HF M-28


Diffuseur/Guide D'ondes BC-95

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D) 1.195 x 536 x 581 mm
47,1 x 21,1 x 22,9 in

Poids à la Livraison 47,5 kg (104,7 lb)

DIMENSIONS

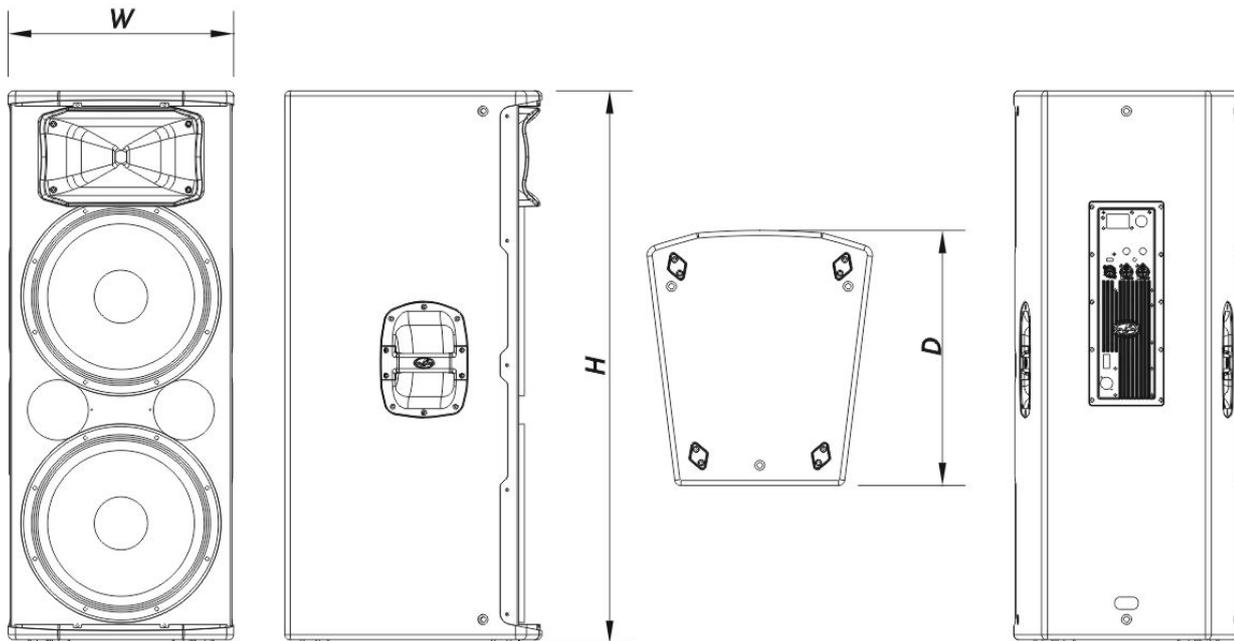

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
VANTEC-215A		10431010
Pièces Détachées		
15FV4	Transducteur	20208910
BC-95	Trompe	30006213
DSP-VANTEC-215A	Dsp	20406430
GM-15FV4	Kit de remembrage	20208510
M-28	Moteur de Compresión	20208800
MP-VANTEC-215A	Power Module	30006240
S-PRO2	Amplifier	20406649
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
FUN-VT215	Accessoires de Transport	10103730

VANTEC-215A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL