

# WR series



## WR 9606 TCX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- EN54-24 und IP56 zertifiziert
- 90°x60°, drehbar
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für die Festinstallation
- Optional inkl. Multi-Tap-Trafo

## BESCHREIBUNG

Der WR-9606 ist ein kompakter passiver 2-Weg-Lautsprecher für die Festinstallation im Außenbereich, zertifiziert nach EN54-24 und wetterfest nach IP56-Standard.

Der WR-9606 ist ausgestattet mit ein DAS Audio 6B 6" Tief-Mitteltöner mit 1.5" Schwingspule und einem DAS Audio M-26 1" Hochtöner.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt für optimalen Wetterschutz im gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittlerem Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR9606, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

Erhältlich als T-Version inkl. Multi-Tap-Trafo.

# WR 9606 TCX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	90°
Vertikaler Abstrahlwinkel	60°
70 V Transformatorbuchsen	12.5 W - 25 W - 50 W - 100 W
100 V Transformatorbuchsen	25 W - 50 W - 100 W
Belastbarkeit RMS	100 W
Belastbarkeit (Peak)	400 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	92 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	117 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

# WR 9606 TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP56
Tiefe	255 mm (10,0 in)
Abmessungen (H x B x T)	385 x 220 x 255 mm 15,2 x 8,7 x 10,0 in
Nettogewicht	9,0 kg ( 19,9 lb )

## Komponenten

Tieftöner	6B
Hochtöner	M-26
Horn/Wellenleiter	BCT-96


## ABMESSUNGEN

# WR 9606 TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

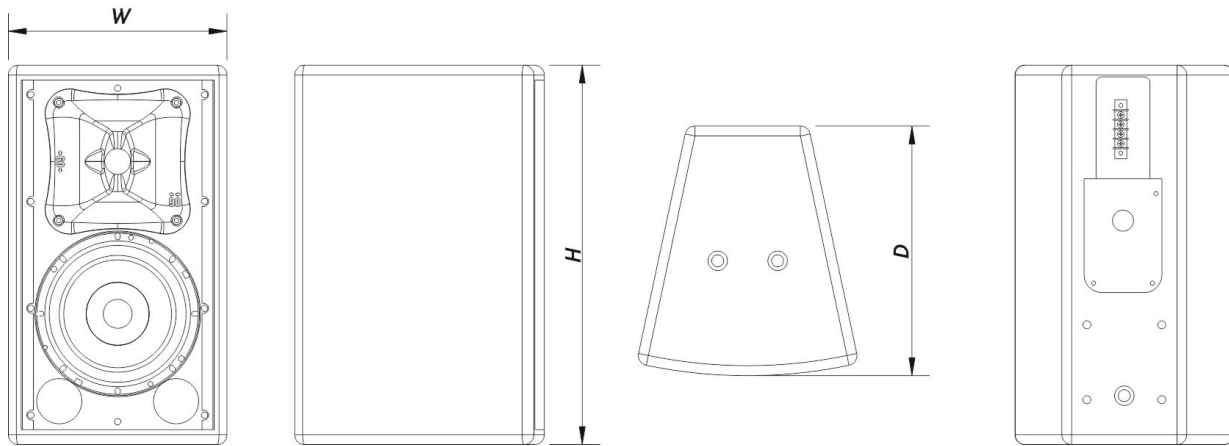

## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
WR-9606-TCX		10428265
<b>Ersatzteile</b>		
6B	Konustreiber	20208260
BCT-96	Hupe	30006201
F-HN06.96	Netzwerk Filtern	20150040
M-26	Kompressionsmotor	10207070
<b>Zubehör</b>		
ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-WR9606	Installation & Stacking Acc.	10105148
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

# WR 9606 TCX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL