


# WR series



## WR 218S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

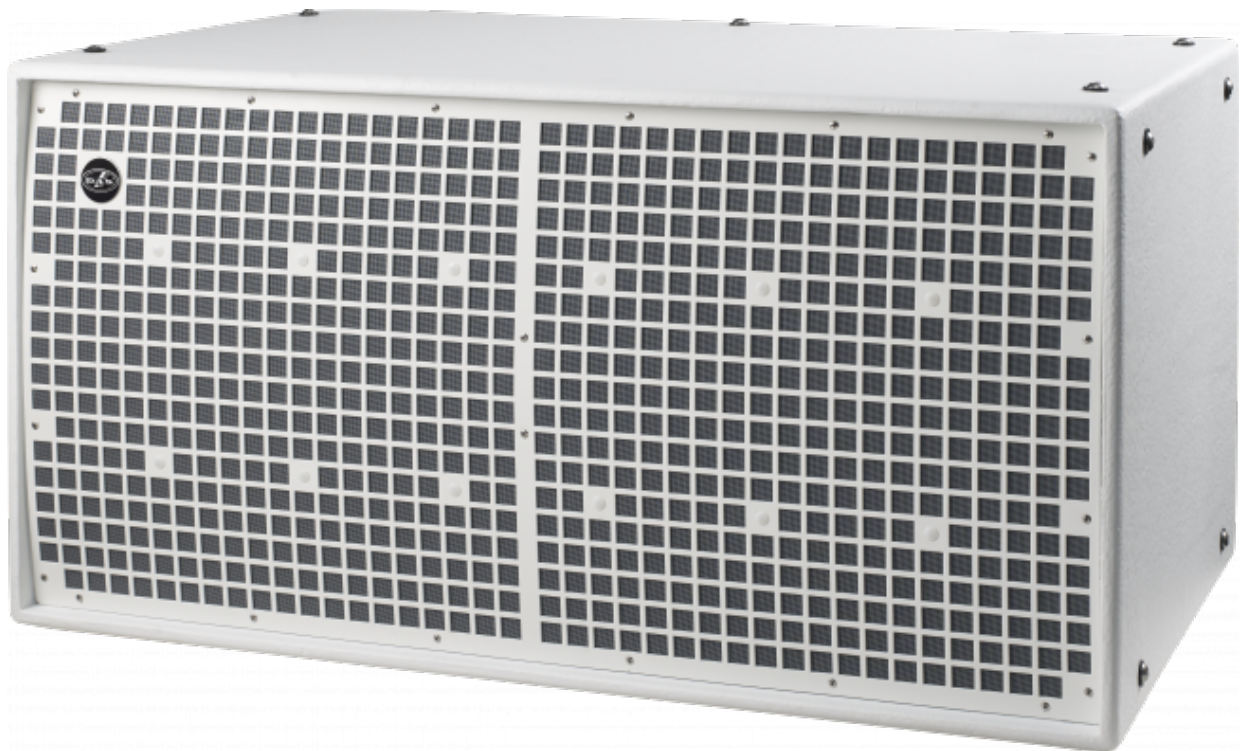

SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de subwoofer resistente a la intemperie
- Acabado exterior de fibra de vidrio
- 4000 W programa de potencia
- 2 x altavoces de baja frecuencia 18LX
- Para uso en sistemas biamplificados
- Herrajes de colgado de acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

El WR-218S-DXW es un sistema de subwoofer de alto rendimiento con alimentación externa diseñado para proporcionar un rendimiento sobresaliente en términos de potencia de salida, extensión de ancho de banda y distorsión. El WR-218S-DXW incorpora dos transductores de cono de excursión larga de 18LX.

Diseñado para el mercado de instalación en exteriores, el WR-218S ofrece dos versiones de acabado. El acabado CX (exposición cubierta) para aplicaciones donde los recintos están cubiertos o protegidos, y el acabado DX (exposición directa) donde los recintos están desprotegidos y directamente expuestos al medio ambiente. Las versiones CX están protegidas con un grueso recubrimiento de poliurea ISO-flex. Las versiones DX aumentan el grado de protección al emplear un exterior de fibra de vidrio. Se ofrecen accesorios de acero inoxidable y hardware de montaje en ambas versiones.

# WR 218S DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	29 Hz – 160 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	2000 W
Potencia (pico)	8000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	139 dB
Amplificador Recomendado	DX-100-230 DX-100-115
Procesador Recomendado	DSP-2040

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Blanco
Calificación IP	IP54
Profundidad	675 mm (26,6 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

# WR 218S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Peso Neto 70,0 kg ( 154,3 lb )

### Componentes


Transductor LF 18LX

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D ) 595 x 1.145 x 722 mm  
23,4 x 45,0 x 28,4 in

Peso de Envío 80,0 kg ( 176,0 lb )

### DIMENSIONES

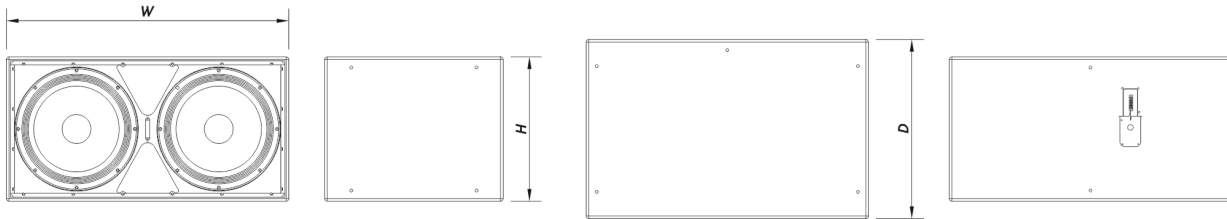

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-218S-DXW		10428250
<b>Piezas de Recambio</b>		
18LX	Cono Transductor	10214270
GM-18LX	Kit de Reconado	20208310

# WR 218S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



## Accesorios

---

ANL-2

Accesorios de Suspensión

10101020

---

# WR 218S DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL