


WR series



WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024

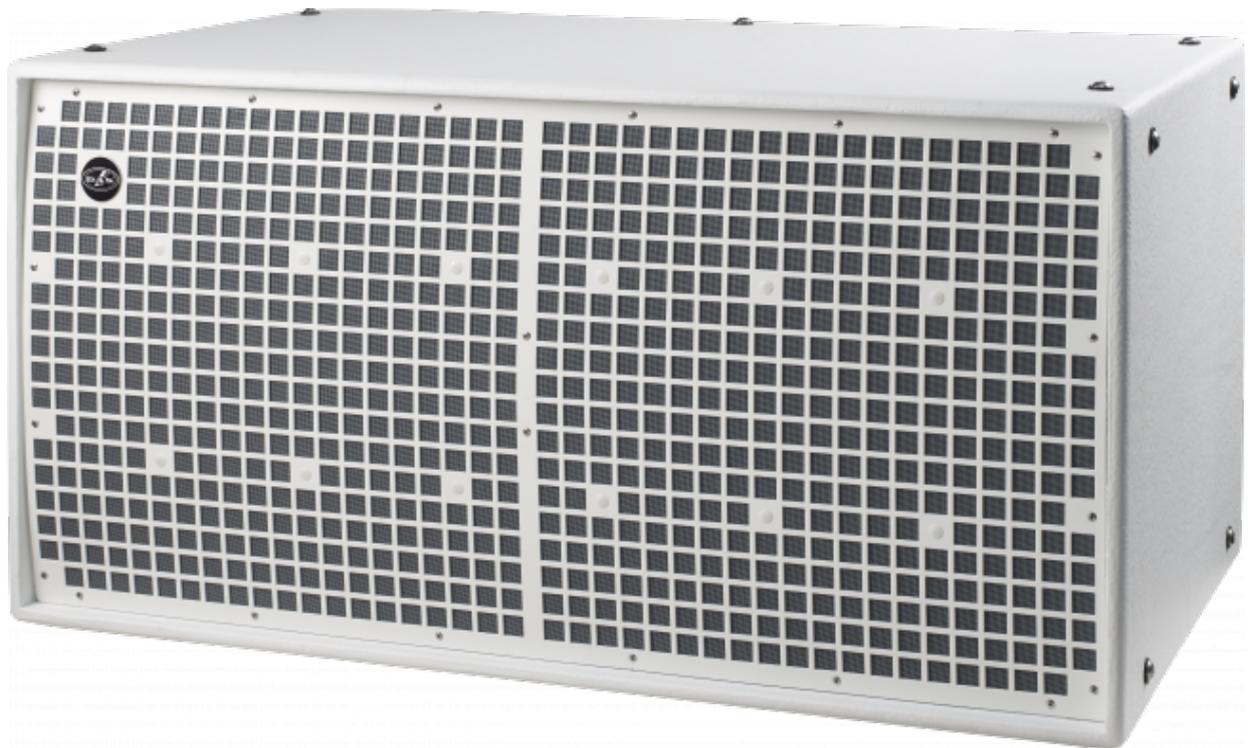

SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer resistente às intempéries
- Acabamento exterior em fibra de vidro
- Capacidade de potencia de 4000 Wprogram
- 2 x alto-falantes de baixa frequência 18LX
- Para uso em sistemas biamplificados
- Ferragens de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

O WR-218S-DXW é um sistema de subwoofer de alto desempenho com potência externa projetada para fornecer desempenho excepcional em termos de potência de saída, extensão de largura de banda e distorção. O WR-218S-DXW incorpora dois transdutores de cone de excursão longa 18LX. Projetado para o mercado de instalação externa, o WR-218S oferece dois acabamentos. O acabamento CX (exposição coberta) para aplicações onde os gabinetes são cobertos ou protegidos, e o acabamento DX (exposição direta) onde os gabinetes estão desprotegidos e diretamente expostos ao ambiente. As versões CX são protegidas com um revestimento grosso de poliureia ISO-flex. As versões DX aumentam o grau de proteção ao usar um exterior de fibra de vidro. Acessórios de aço inoxidável e ferragens de montagem são oferecidos nas duas versões.

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	29 Hz – 160 Hz
Impedância Nominal	4 ohms
Potência RMS	2000 W
Potência (pico)	8000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	139 dB
Amplificador Recomendado	DX-100-230 DX-100-115
Processador Recomendado	DSP-2040

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Branco
Classificação IP	IP54
Profundidade	675 mm (26,6 in)
Dimensões (A x L x P)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Peso Neto 70,0 kg (154,3 lb)

Componentes


Transdutor LF 18LX

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P) 595 x 1.145 x 722 mm
23,4 x 45,0 x 28,4 in

Peso de Expedição 80,0 kg (176,0 lb)

DIMENSÕES

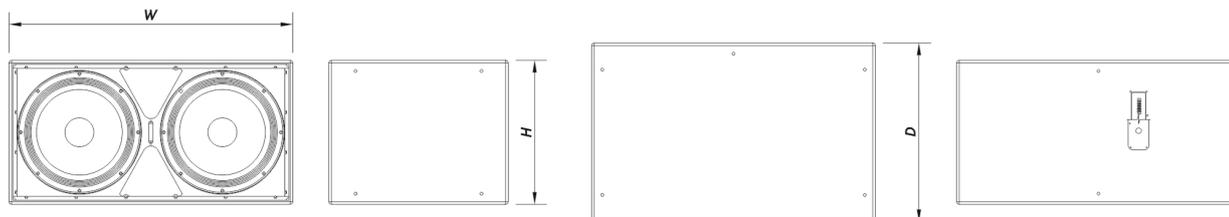

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
--------	-----------	-----

Sistema

WR-218S-DXW		10428250
-------------	--	----------

Peças de Reposição

18LX	Cone do Transdutor	10214270
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



Acessórios

ANL-2

Acessórios de Suspensão

10101020

WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL