


# WR series



## WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025

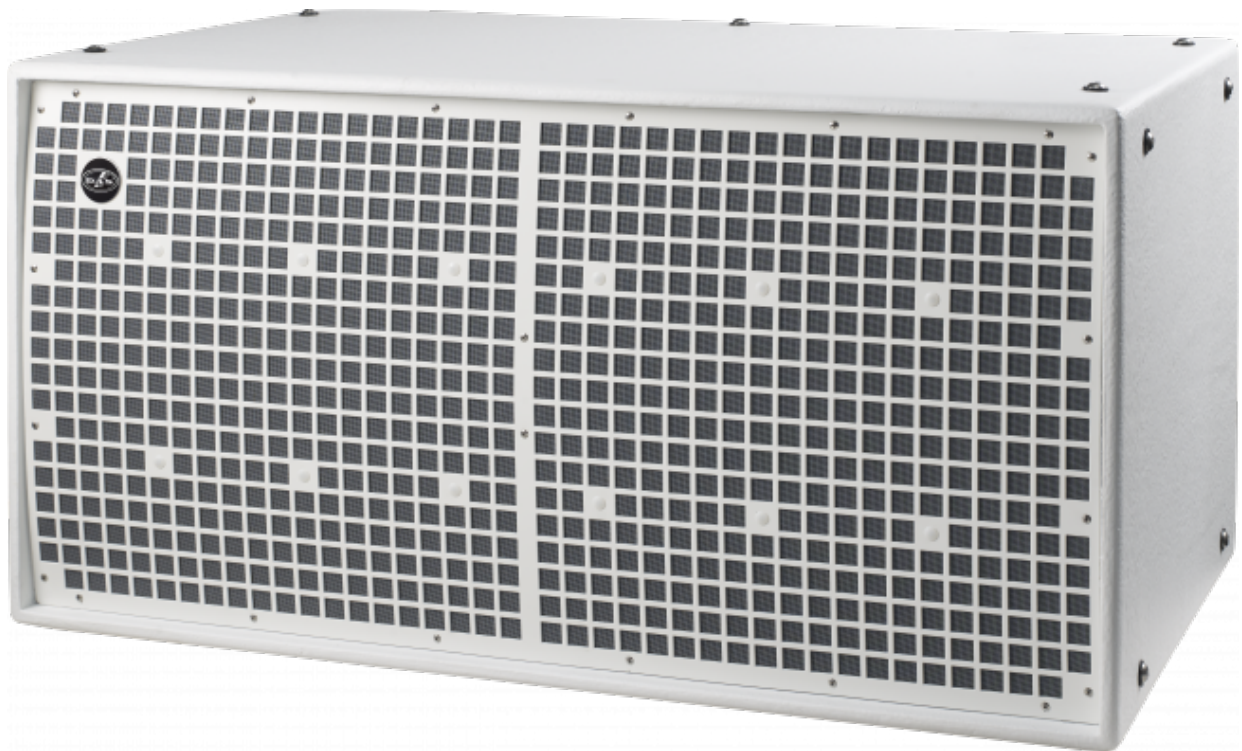

SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer resistente às intempéries
- Acabamento exterior em fibra de vidro
- Capacidade de potencia de 4000 Wprogram
- 2 x alto-falantes de baixa frequência 18LX
- Para uso em sistemas biamplificados
- Ferragens de aço inoxidável

## DESCRIÇÃO

O WR-218S-DXW é um sistema de subwoofer de alto desempenho com potência externa projetada para fornecer desempenho excepcional em termos de potência de saída, extensão de largura de banda e distorção. O WR-218S-DXW incorpora dois transdutores de cone de excursão longa 18LX. Projetado para o mercado de instalação externa, o WR-218S oferece dois acabamentos. O acabamento CX (exposição coberta) para aplicações onde os gabinetes são cobertos ou protegidos, e o acabamento DX (exposição direta) onde os gabinetes estão desprotegidos e diretamente expostos ao ambiente. As versões CX são protegidas com um revestimento grosso de poliureia ISO-flex. As versões DX aumentam o grau de proteção ao usar um exterior de fibra de vidro. Acessórios de aço inoxidável e ferragens de montagem são oferecidos nas duas versões.

# WR-218S-DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	29 Hz – 160 Hz
Impedância Nominal	4 ohms
Potência RMS	2000 W
Potência (pico)	8000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	139 dB

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Branco
Classificação IP	IP54
Profundidade	675 mm (26,6 in)
Dimensões ( A x L x P )	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in
Peso Neto	70,0 kg ( 154,3 lb )

# WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL


## Componentes

Transdutor LF	18LX
---------------	------

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	595 x 1.145 x 722 mm 23,4 x 45,0 x 28,4 in
Peso de Expedição	80,0 kg ( 176,0 lb )

## DIMENSÕES

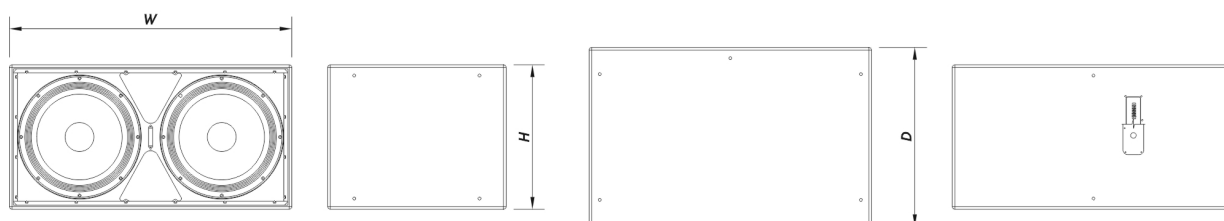

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-218S-DXW		10428250
<b>Peças de Reposição</b>		
18LX	Cone do Transdutor	10214270
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020

# WR-218S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL