

# WR series



## WR-121S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgrave intemperie IP54
- Fácil volado con WR-6415CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado CX (exposición cubierta)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

La serie WR (resistente a la intemperie) se amplía con un subwoofer compacto diseñado para proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-121SCX incorpora un altavoz de 12" de 600 Wrms. El WR-121SCX ofrece dimensiones de recinto idénticas a las del WR-6412 para una fácil combinación en formaciones compactas. Dispone de anclajes de rosca y accesorios de montaje opcionales.

El sistema WR-121S está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

# WR-121S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Impedancia Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potencia RMS	600 W
Potencia (pico)	2400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	130 dB
Amplificador Recomendado	PA-1500

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Calificación IP	IP54
Profundidad	395 mm (15,6 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Peso Neto	24,0 kg ( 52,9 lb )

# WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


Transductor LF	12GX
----------------	------

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	32,0 kg ( 70,4 lb )
---------------	---------------------

## DIMENSIONES

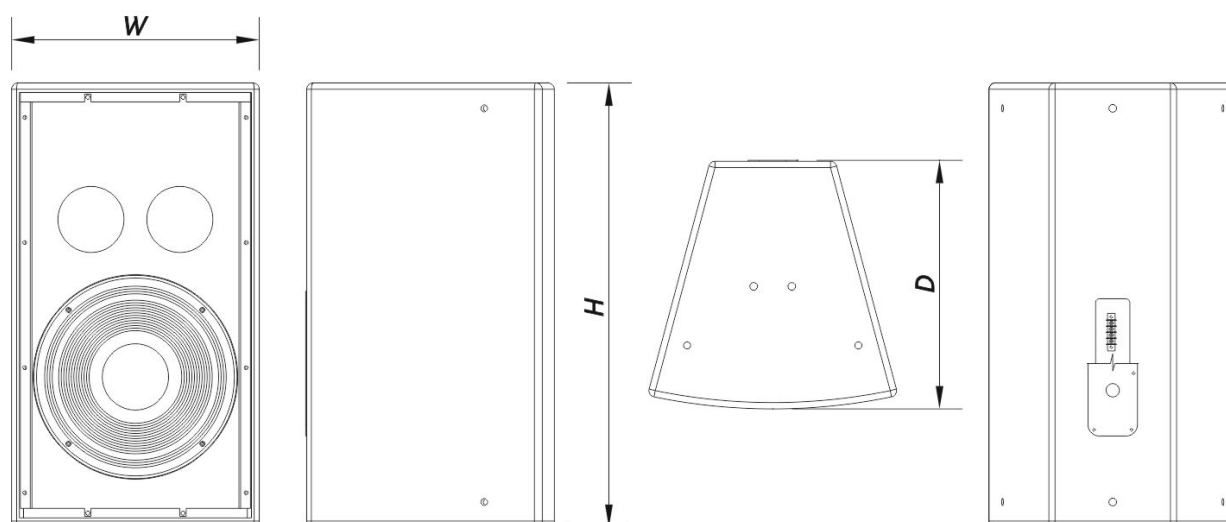

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

### Sistema

WR-121S-CX		10428232
------------	--	----------

### Piezas de Recambio

# WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

12GX	Transductor	20208950
GM-12GX	Kit de Reconado	20208065

### **Accesorios**

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

# WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL