

# WR series



## WR-121S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système subwoofer intempérie IP54
- Facile à suspendre avec WR-6415CX/DX
- Ancrages à vis pour les accessoires de montage
- Finition CX (exposition couverte)
- Ancrages à vis en acier inoxydable

## DESCRIPTION

La série WR (résistante aux intempéries) est complétée avec un subwoofer compact conçu pour fournir une plus grande gamme aux enceintes à large gamme de la série WR. Le WR-121SCX incorpore un haut-parleur de 12" de 600 Wrms.

Les dimensions de l'enceinte du WR-121SCX sont identiques à celles du WR-6412 pour mieux les combiner en formations compactes. Il est doté de fixations filetées et d'accessoires de montage en option.

Le système WR-121S est conçu pour le marché des installations extérieures. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

# WR-121S-CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Impédance Nominale	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Puissance RMS	600 W
Puissance (crête)	2400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	130 dB
Amplificateur Recommandé	PA-1500

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Classement IP	IP54
Profondeur	395 mm (15,6 in)
Dimensions (H x L x P)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Poids Net	24,0 kg ( 52,9 lb )

# WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

## Composants


Transducteur LF	12GX
-----------------	------

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
---	---

Poids à la Livraison	32,0 kg ( 70,4 lb )
----------------------	---------------------

## DIMENSIONS

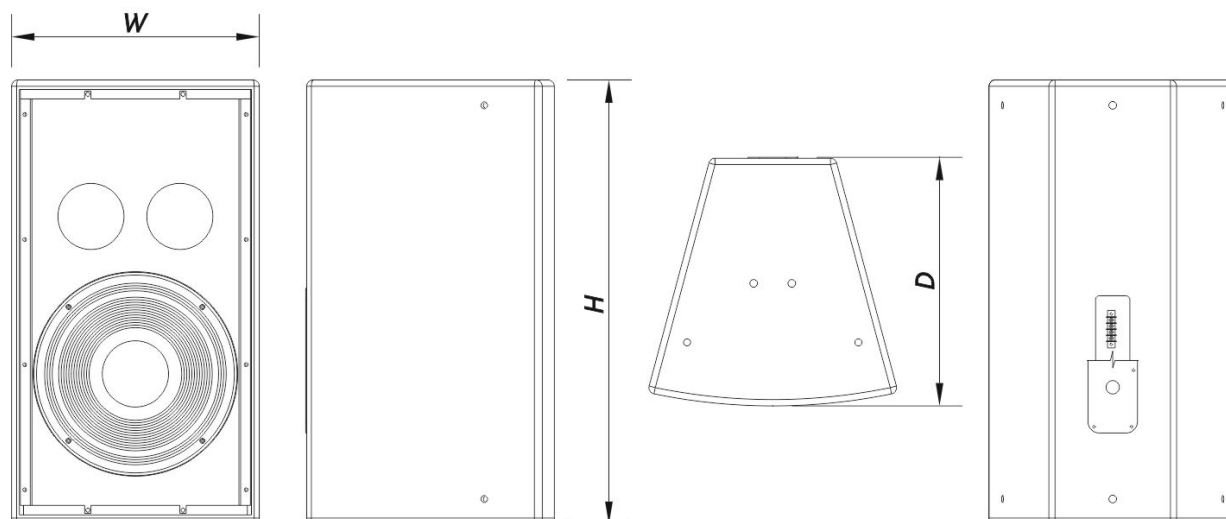

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

### Systeme

WR-121S-CX		10428232
------------	--	----------

### Pièces Détachées

# WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

12GX	Transducteur	20208950
GM-12GX	Kit de remembrance	20208065

### **Accessoires**

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

# WR-121S-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL