

WR series



WR-121S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgrave intemperie IP54
- Fácil volado con WR-6412CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado DX (exposición directa)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

La serie WR (resistente a la intemperie) se amplía con un subwoofer compacto diseñado para proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-121SDX incorpora un altavoz de 12" de 600 Wrms. El WR-121SDX ofrece dimensiones de recinto idénticas a las del WR-6412CX/DX para una fácil combinación en formaciones compactas. Dispone de anclajes de rosca y accesorios de montaje opcionales.

El sistema WR-121S está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

WR-121S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Impedancia Nominal	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Potencia RMS	600 W
Potencia (pico)	2400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	96 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	130 dB
Amplificador Recomendado	PA-1500

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Calificación IP	IP54
Profundidad	395 mm (15,6 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Peso Neto	24,0 kg (52,9 lb)

WR-121S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Componentes


Transductor LF	12GX
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
---------------------------------------	---------------------------------------------

Peso de Envío	32,0 kg (70,4 lb)
---------------	---------------------

DIMENSIONES

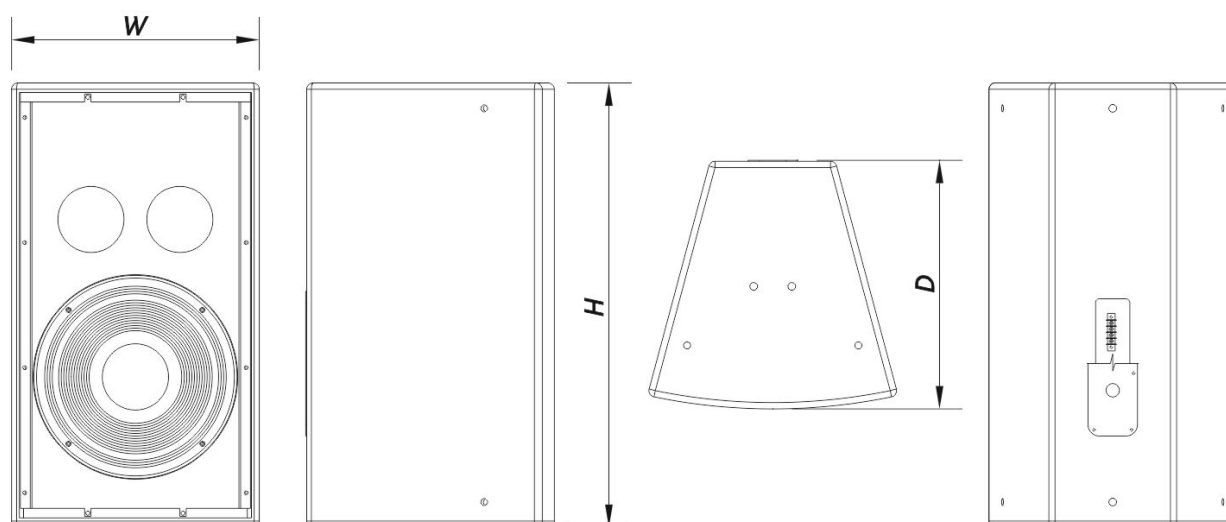

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

Sistema

WR-121S-DX		10428234
------------	--	----------

Piezas de Recambio

WR-121S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

12GX	Transductor	20208950
GM-12GX	Kit de Reconado	20208065

Accesorios

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710

WR-121S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL