

road series



ROAD 12ART NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur scène auto amplifié deux voies
- Amplificateur Classe D 550 W LF + 220 W HF
- Haut parleur 12" avec bobine de 3"
- Moteur à compression M 75 avec sortie 1,5"
- Design profil bas avec impact visuel minimal
- Panneau de connexion et LEDS cachés
- Deux poignées latérales
- Finition spéciale peinture ISO flex haute résistance
- Versions droite gauche
- Doté du système de monitoring DASnet™

DESCRIPTION

Le ROAD-12ART-NET230 est un moniteur de scène auto amplifié doté d'un haut-parleur 12R4 pour reproduire les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, il y a un moteur à compression M-75 avec géométrie de sortie de 1.5" et une membrane en titane de 3".

Il intègre un amplificateur Classe D de 3ème génération qui offre 550 W pour les basses fréquences et 220 W pour les aigus. Les dimensions compactes du moniteur, son design attrayant et le verre de 35 mm incorporé en font un système multi-usages idéal.

Le contrôle et le monitoring à distance sont réalisés à l'aide du système de gestion audio pour enceintes auto amplifiées et processeurs DASnet™, qui offre aux utilisateurs une vision instantanée et intuitive de l'état du système, et permet également de contrôler les paramètres d'une seule enceinte ou d'un réseau de systèmes.

ROAD 12ART NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	55 Hz - 23 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	40°
Couverture Verticale	60°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	550 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	1100 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	220 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	440 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.55 V (+6 dBu)
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur d'entrée Audio/Données	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Connecteur Sortie AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

ROAD 12ART NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	325 x 645 x 470 mm 12,8 x 25,4 x 18,5 in
Poids Net	26,0 kg (57,3 lb)


Composants

Transducteur LF	12R4
Transducteur HF	M-75
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	747 x 383 x 503 mm 29,4 x 15,1 x 19,8 in
Poids à la Livraison	28,5 kg (63,0 lb)

DIMENSIONS

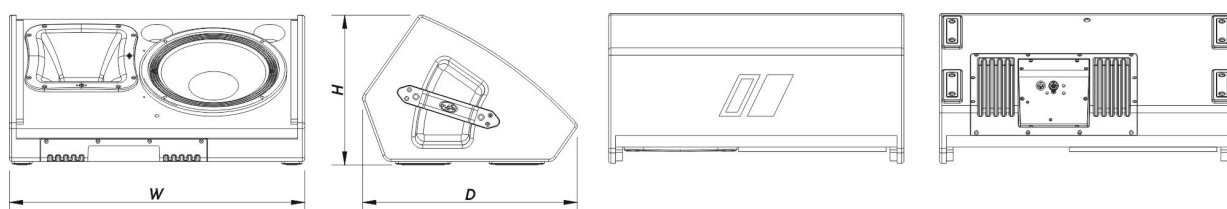

ROAD 12ART NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
ROAD-12ART-NET230		10418690
Pièces Détachées		
12R4	Cône Transducteur	20208670
BC-64AL	Trompe	30004873
GM-12P4	Kit de remembranage	20208220
GM-M75N	Diaphragme	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
KIT-DSP-ROAD-12A-NET	Dsp	20406565
M-75	Moteur de Compresión	10208100
MP-ROAD-12A-NET- 230	Power Module	30005826
Accessoires		
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

ROAD 12ART NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL