

road series



ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur scène auto amplifié deux voies
- Amplificateur Classe D 550 W LF + 220 W HF
- Haut parleur 12" avec bobine de 3"
- Moteur à compression M 75 avec sortie 1,5"
- Design profil bas avec impact visuel minimal
- Panneau de connexion et LEDS cachés
- Deux poignées latérales
- Finition spéciale peinture ISO flex haute résistance
- Versions droite gauche
- Doté du système de monitoring DASnet™

DESCRIPTION

Le ROAD-12ART-NET230 est un moniteur de scène auto amplifié doté d'un haut-parleur 12R4 pour reproduire les basses fréquences. Pour les hautes fréquences, il y a un moteur à compression M-75 avec géométrie de sortie de 1.5" et une membrane en titane de 3".

Il intègre un amplificateur Classe D de 3ème génération qui offre 550 W pour les basses fréquences et 220 W pour les aigus. Les dimensions compactes du moniteur, son design attrayant et le verre de 35 mm incorporé en font un système multi-usages idéal.

Le contrôle et le monitoring à distance sont réalisés à l'aide du système de gestion audio pour enceintes auto amplifiées et processeurs DASnet™, qui offre aux utilisateurs une vision instantanée et intuitive de l'état du système, et permet également de contrôler les paramètres d'une seule enceinte ou d'un réseau de systèmes.

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	55 Hz - 23 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	40°
Couverture Verticale	60°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	550 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	1100 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	220 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	440 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.55 V (+6 dBu)
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Connecteur d'entrée Audio/Données	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Connecteur Sortie AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	325 x 645 x 470 mm 12,8 x 25,4 x 18,5 in
Poids Net	26,0 kg (57,3 lb)


Composants

Transducteur LF	12R4
Transducteur HF	M-75
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	747 x 383 x 503 mm 29,4 x 15,1 x 19,8 in
Poids à la Livraison	28,5 kg (63,0 lb)

DIMENSIONS

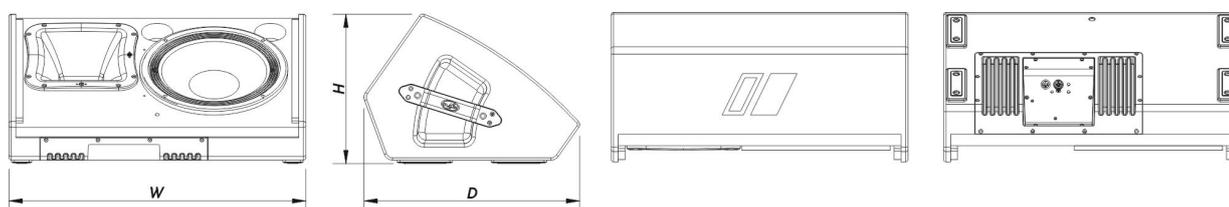

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
ROAD-12ART-NET230		10418690
Pièces Détachées		
12R4	Cône Transducteur	20208670
BC-64AL	Trompe	30004873
GM-12P4	Kit de remembranage	20208220
GM-M75N	Diaphragme	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
KIT-DSP-ROAD-12A-NET	Dsp	20406565
M-75	Moteur de Compresión	10208100
MP-ROAD-12A-NET- 230	Power Module	30005826
Accessoires		
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL