

# road series



## ROAD-12ART-NET230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Monitor de cenário autoamplificado de duas vias
- Amplificador de Classe de 550 W LF + 220 W HF
- Alto-falante de 12" com bobina de 3"
- Motor de compressão M-75 com saída de 1.5"
- Design de baixo perfil com mínimo impacto visual
- Painel de conectores e LEDs escondidos
- Duas alças laterais
- Pintura especial de alta resistência ISO-flex
- Versões direita-esquerda
- Equipado com sistema de monitoramento DASnet™

## DESCRIÇÃO

OROAD-12ART-NET230 é um monitor de cenário autoamplificado que incorpora um alto-falante de 12R4 para a reprodução de baixas frequências. Para as altas frequências se emprega um driver de compressão M-75 com geometria de saída de 1,5" e um diafragma de titânio de 3".

Ele incorpora um amplificador Classe D de 3ª geração que oferece 550 W para a seção de baixas frequências e 220 W para os agudos. As dimensões compactas do monitor, seu design atraente e vidro incorporado de 35 mm tornam ideal como um sistema multiuso.

O controle e monitoramento remoto são realizados pelo sistema de gestão para gabinetes de áudio autoamplificados e processadores DASnet™, o que dá aos usuários uma visão instantânea e intuitiva do estado do sistema e controle sobre uma série de parâmetros de um único gabinete ou uma rede de sistemas.

# ROAD-12ART-NET230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	55 Hz - 23 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	40°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador LF (contínua)	550 W
Potência Nominal do Amplificador LF (pico)	1100 W
Potência Nominal do Amplificador HF (contínua)	220 W
Potência Nominal do Amplificador HF (pico)	440 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.55 V (+6 dBu)
Conector Loop Thru de Áudio	1 x Male XLR
Conector de Entrada Áudio/Dados	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Conector de Saída AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal

# ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões ( A x L x P )	325 x 645 x 470 mm 12,8 x 25,4 x 18,5 in
Peso Neto	26,0 kg ( 57,3 lb )


### Componentes

Transdutor LF	12R4
Transdutor HF	M-75
Difusor/Guia de Ondas	BC-64AL

### Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	747 x 383 x 503 mm 29,4 x 15,1 x 19,8 in
Peso de Expedição	28,5 kg ( 63,0 lb )

## DIMENSÕES

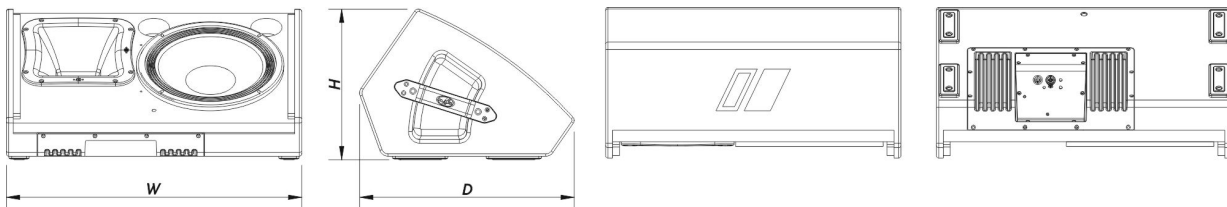

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		

# ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



ROAD-12ART-NET230

10418690

---

### Peças de Reposição

---

12R4	Cone do Transdutor	20208670
BC-64AL	Buzina	30004873
GM-12P4	Kit de Reparo	20208220
GM-M75N	Diafragma	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
KIT-DSP-ROAD-12A-NET	Dsp	20406565
M-75	Motor de Compressão	10208100
MP-ROAD-12A-NET- 230	Power Module	30005826

---

### Acessórios

---

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

---

# ROAD-12ART-NET230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024

