

HQ series



HQ 112.95 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema dos vías de tiro largo
- Acabado exterior DX en fibra de vidrio
- Altavoz de baja frecuencia de 12"
- Motor de compresión de neodimio M-78N
- Selector modo de operación pasivo/biamplicado
- Amplios ángulos de cobertura 90° x 50°
- Difusor giratorio
- Soporte acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

El HQ-112.95 se ofrece en dos rangos de protección, CX (exposición cubierta), para aplicaciones donde los sistemas están cubiertos o protegidos, y DX (exposición directa), en la que los recintos están desprotegidos y expuestos directamente al medio ambiente. Las versiones CX están protegidas con una espesa capa de revestimiento ISO-flex, tanto exterior como interior. Las versiones DX aumentan su grado de protección mediante el empleo de fibra de vidrio en el exterior y sellado interior con capa de gel. Ambas versiones cumplen la normativa IP54.

HQ 112.95 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
Impedancia Nominal	Passive: 8 ohms
Impedancia Nominal MF	8 ohms
Impedancia Nominal HF	8 ohms
Potencia RMS	Passive: 400 W
Potencia RMS HF	150 W
Potencia RMS MF	400 W
Potencia (pico)	Passive: 1600 W
Potencia MF (pico)	1600 W
Potencia HF (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	Passive: 109 dB SPL
Sensibilidad en el Eje 1W/1 m MF	109 dB SPL
Sensibilidad en el Eje 1W/1 m HF	109 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	Passive: 141 dB
Pico Máximo SPL a 1 m MF	141 dB
Pico Máximo SPL a 1 m HF	137 dB
Amplificador Recomendado	DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115

HQ 112.95 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



	INTEGRAL-M88
Procesador Recomendado	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Profundidad	605 mm (24,0 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in
Peso Neto	56,0 kg (123,5 lb)

Componentes

Transductor LF	12HQN
Transductor HF	M-78N
Difusor/Guía de Ondas	BCH-9050-7037 BCM-7545-7037

HQ 112.95 DX


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Envío	60,5 kg (133,4 lb)

DIMENSIONES

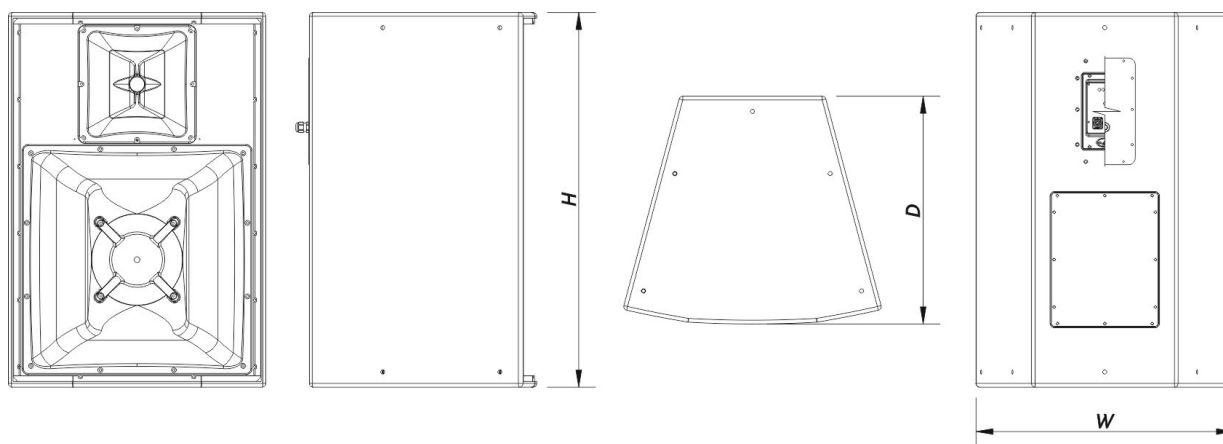

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
HQ-112.95-DX		10432030
Piezas de Recambio		
12HQN	Cono Transductor	20208890
BCH-9050-7037	Bocina	30006308
BCM-7545-7037	Bocina	30006311
F-HQ112.64.95	Filter	30009041

HQ 112.95 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



GM-12HQ	Kit de Reconado	20208536
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-78N	Motor de Compresión	20208860

Accesorios

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-HQ-X12	Accesorios de Suspensión	10107001
JP-HQ-112	Accesorios de Suspensión	10107003
UFB	Accesorios de Suspensión	10105040

HQ 112.95 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL