

DX series



DX 100i 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur 4 canaux
- 2700 W par canal à 4 ohms
- Versatile, compact et efficacité énergétique élevée
- Réseau audio Dante inclus

DESCRIPTION

Les DX-100i sont des amplificateurs avec DSP qui offrent les mêmes puissances de sortie que les DX-100. Prise en charge des signaux analogiques, numériques AES3 et optionnels du réseau audio Dante. Les DX-100i peuvent être connectés à n'importe quelle source pour qu'elle soit disponible sur le réseau, et peuvent également traiter quatre canaux supplémentaires avec sorties analogiques pour la connexion à des amplificateurs de la série DX sans DSP. Ces sorties auxiliaires traitées peuvent également être alimentées par le réseau et utilisées par des amplificateurs DX sans DSP qui intègrent des cartes Dante ou par d'autres appareils connectés par Dante. USB pour la connexion à d'autres produits connexes via télécommande ou via Ethernet avec RS485.

DX 100I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de Sortie

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1400 W
Power 8 Ohms Bridged	5400 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2700 W
Power 4 Ohms, Bridged	7000 W

Electronique et Connecteurs

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Réponse de Fréquence	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,1 %
Impédance d'entrée	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Contrôles	Power On/Off, Channel Mute, Rotary Encoder, Edit Keys, Bank Keys, Navigation Keys
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	LCD SScreen, Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Network Audio, Remote Control, Digital In
Connecteur D'entrée du Signal	4 x Female XLR

DX 100I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

Connecteur Bouclage Audio	4 x Male XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V /115 V	7.5 A / 15.0 A
Certification Number	NRTL: NA201811002, CNEMKO: NA201811002


Dimensions-Poids

Dimensions (H x L x P)	88 x 485 x 425 mm 3,5 x 19,0 x 16,7 in
Poids Net	10,9 kg (24,0 lb)

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	250 x 610 x 600 mm 9,8 x 24,0 x 23,6 in
Poids à la Livraison	12,4 kg (27,3 lb)

DIMENSIONS

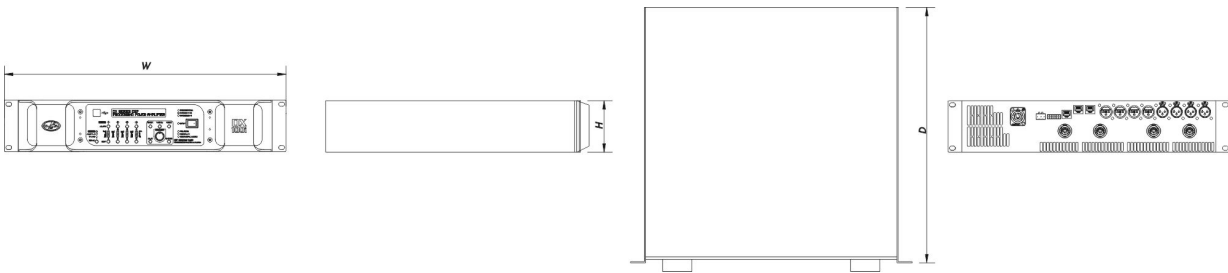

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

DX 100I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



Systeme

DX-100I-230

10716160

DX 100I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL