

road series



ROAD-15ALT-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



HAUPTMERKMALE

- Aktiver 2-Weg Bühnenmonitor
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- Robuster ISO-flex PU-Lack
- FIR-Filterung
- PowerCon In/Out Netzanschluss
- Linke und rechte Version verfügbar
- DASnet™-Version verfügbar.

BESCHREIBUNG

ROAD-15 ist ein aktiver 15"/3" 2-Weg Bühnenmonitor für professionelle Anwendungen.

Ausgestattet mit einem DAS Audio 15R4 15" Tief-Mitteltöner mit 3" Schwingspule und einem M-75 Druckkammertreiber mit Titanmembran und 3" Schwingspule bietet der ROAD-12 hohe Pegelreserven und niedrigste Verzerrungen bei einem gleichzeitig sehr kompakten Design.

Der Hochtontreiber wirkt dabei auf ein 40°x60° Hochtonhorn aus Aluminium, welches drehbar ist. Für sehr leistungsfähige Setups mit zwei Monitoren ist eine linke und eine rechte Version verfügbar.

Ausgestattet mit einer 770 W/RMS Bi-Amp Class-D Endstufe erzielt der ROAD-15 bis zu 134 dB max. SPL. Der integrierte 24-Bit DSP bietet zwei Voicing-EQs und FIR-Filterung für einen neutralen Phasengang.

Das hochwertige Gehäuse ist aus Birkenmultiplex gefertigt, mit dem robusten ISO-flex PU-Lack versehen und verfügt über einen seitlichen Hochständerflansch.

Das Anschlussfeld mit XLR In- und Output, sowie powerCON In- und Output befindet sich für eine unauffällige Optik und optimalen Wetterschutz an der Unterseite des Monitors.

Der ROAD-15 ist als linke oder rechte Version und optional inkl. DASnet™ erhältlich.

Die DASnet™-Version verfügt zusätzlich über zwei etherCon-Anschlüsse die mittels der optionalen DASnet™-Racks die Netzwerk-, Audio- und Stromverkabelung über ein Kabel erlauben. Die DASnet™-Version ist darüber hinaus mit poerCON TRUE ausgestattet.

ROAD-15ALT-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	47 Hz - 23 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	40°
Vertikaler Abstrahlwinkel	60°
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	134 dB

Elektronik und Anschlüsse

Nennausgangsleistung LF (kontinuierlich)	550 W
Nennausgangsleistung LF (Peak)	1100 W
Nennausgangsleistung HF (kontinuierlich)	220 W
Nennausgangsleistung HF (Peak)	440 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	1.55 V (+6 dBu)
Audiosignal Loop Through	1 x Male XLR
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	-/3.4 A

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz

ROAD-15ALT-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Abmessungen (H x B x T) 375 x 745 x 535 mm
14,8 x 29,3 x 21,1 in

Nettogewicht 30,5 kg (67,3 lb)

Komponenten

Tieftöner 15R4

Hochtöner M-75


Horn/Wellenleiter BC-64AL

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D) 818 x 415 x 530 mm
32,2 x 16,3 x 20,9 in

Verpackungsgewicht 33,5 kg (74,0 lb)

ABMESSUNGEN

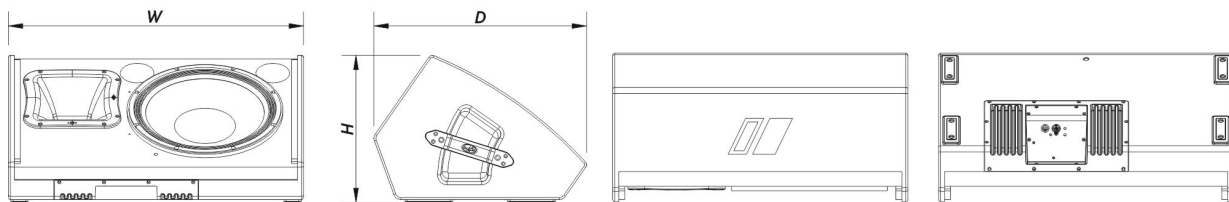

BESTELLMFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
--------	--------------	-----

System

ROAD-15ALT-115		10418680
----------------	--	----------

Ersatzteile

ROAD-15ALT-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

15R4	Konustreiber	20208660
BC-64AL	Hupe	30004873
DSP-ROAD-15A	Dsp	20406230
GM-15R4	Recone Kit	20208360
GM-M75N	Membran	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
M-75	Kompressionsmotor	10208100
MP-ROAD-15A-115	Power Module	30008144

Zubehör

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

ROAD-15ALT-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024

