


EN54 series



WR-6415-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024

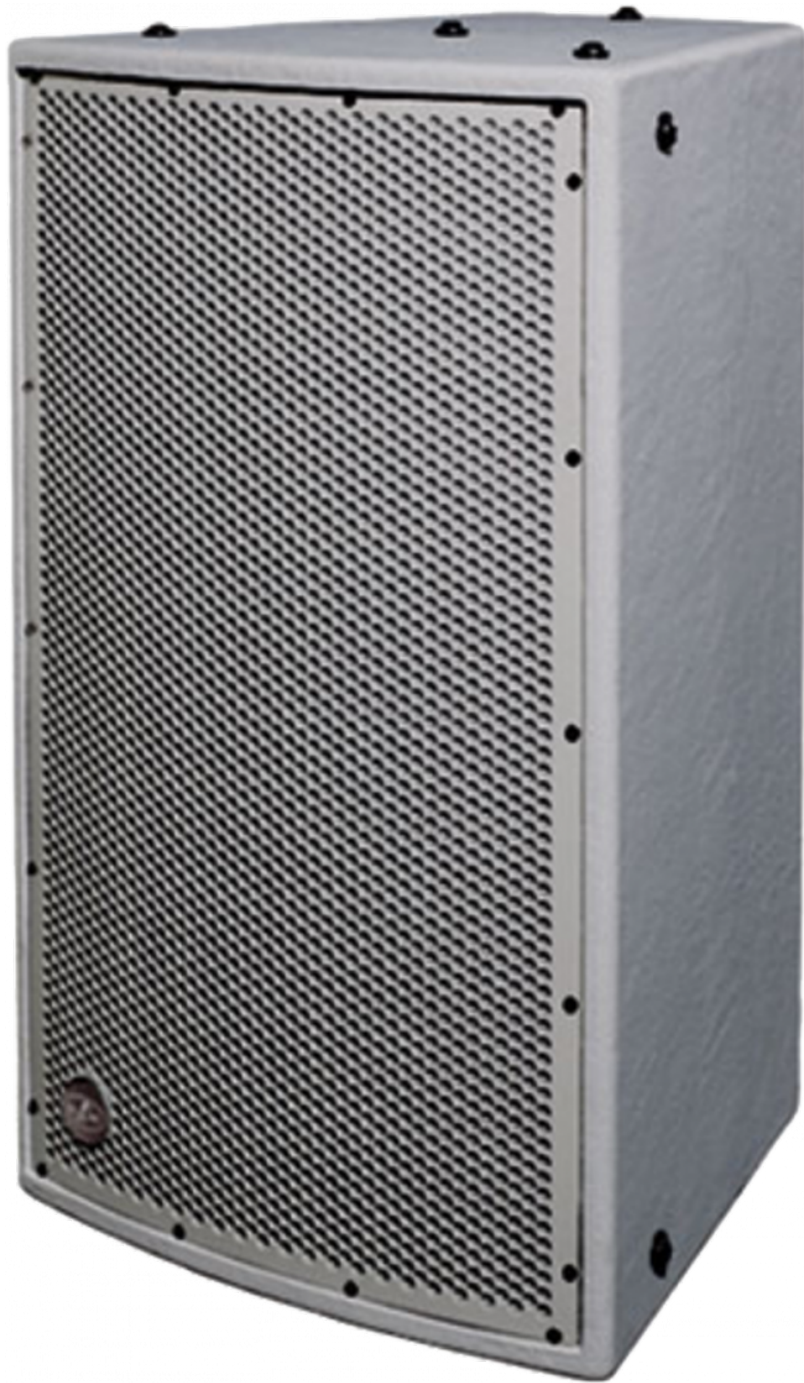

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système certifié EN54 24 pour systèmes d'évacuation
- Système intempérie avec degré de protection IP56
- Haut parleur de graves 15AV avec bobine de 3"
- Moteur de compression M 75 de 1.5"
- Diffuseur rotatif avec dispersion 60°x 40°
- Protection CX (exposition couverte)
- Protection DX (exposition directe)

DESCRIPTION

Le système WR-6415-DXG incorpore un haut-parleur 15AV pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-75 avec diaphragme en titane de 3" couplé à un diffuseur rotatif avec dispersion 60° x 40° est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc ou gris militaire.

Le système WR-6415-DXG est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

WR-6415-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	40°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	400 W
Puissance (crête)	1600 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	131 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

WR-6415-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Classement IP	IP56
Profondeur	460 mm (18,1 in)
Dimensions (H x L x P)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Poids Net	36,0 kg (79,3 lb)

Composants

Transducteur LF	15AV
Transducteur HF	M-75
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-64AL

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	842 x 525 x 535 mm 33,1 x 20,7 x 21,1 in
Poids à la Livraison	39,5 kg (87,0 lb)


DIMENSIONS

WR-6415-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

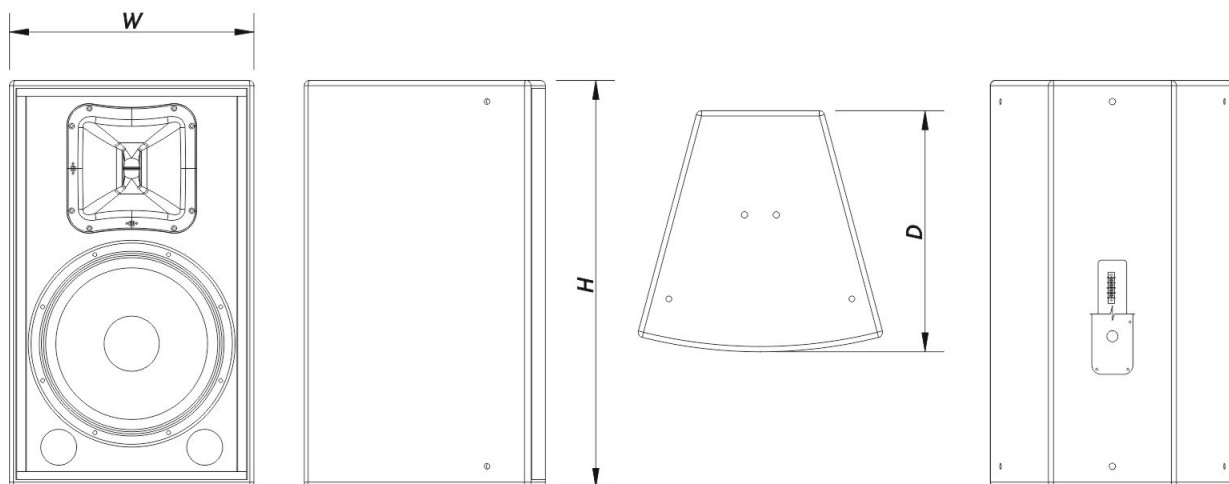

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
WR-6415-DXG		10428160
Pièces Détachées		
15AV	Cône Transducteur	20208630
BC-64AL	Trompe	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-15P	Kit de remembrage	20208100
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-75	Moteur de Compresión	10208100
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

WR-6415-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415-G	Installation & Stacking Acc.	10104770

WR-6415-DXG

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL