

# EN54 series



## WR-6415-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Certificado EN54-24 para dispositivos de evacuación
- Sistema 2-vías para instalación a la intemperie
- Acabado exterior DX en fibra de vidrio
- Grado de protección IP56
- Altavoz de graves 15AV con bobina de 3"
- Motor de compresión M-75 con membrana 3"
- Difusor rotable con dispersión 60° x 40°
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

El sistema WR-6415-DX incorpora un altavoz 15AV para reproducir las bajas frecuencias. Un motor de compresión M-75 con diafragma de titanio de 3" acoplado a un difusor rotable con dispersión 60° x 40° es responsable de una brillante reproducción de agudos. Los recintos están fabricados con tablero contrachapado de abedul y están disponibles en negro, blanco o gris militar según acabado.

El sistema WR-6415-DX está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

# WR-6415-DX

---



## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	40°
Impedancia Nominal	8 ohms
Potencia RMS	400 W
Potencia (pico)	1600 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	131 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR-6415-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Calificación IP	IP56
Profundidad	460 mm (18,1 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	36,0 kg ( 79,3 lb )

## Componentes

Transductor LF	15AV
Transductor HF	M-75
Difusor/Guía de Ondas	BC-64AL

## Envío


Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	842 x 525 x 535 mm 33,1 x 20,7 x 21,1 in
Peso de Envío	39,5 kg ( 87,0 lb )

## DIMENSIONES

# WR-6415-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



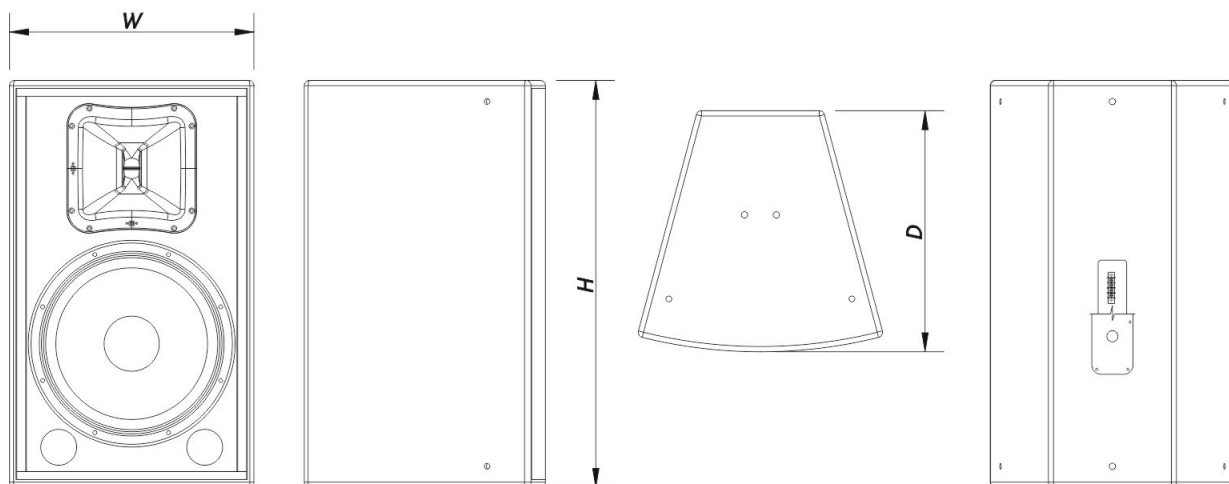

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-6415-DX		10428080
<b>Piezas de Recambio</b>		
15AV	Cono Transductor	20208630
BC-64AL	Bocina	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-15P	Kit de Reconado	20208100
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-75	Motor de Compresión	10208100
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# WR-6415-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720

# WR-6415-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 30/07/2024



SOUND WITH SOUL