

# EN54 series



## WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema EN 54-24 para uso em sistemas de evacuação
- Sistema 2 vias para instalação ao ar livre
- Acabamento exterior DX (fibra de vidro)
- Grau de proteção IP56
- Altofalante 15AV com bobina de 3"
- Driver de compressão M-75 com diafragma 3"
- Difusor giratório com dispersão de 60° x 40°
- Fios de montagem de aço inoxidável

## DESCRIÇÃO

O sistema WR-6415-DX incorpora um alto-falante de 15AV para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão M-75 com diafragma de titânio de 3" acoplado a um difusor rotatório com dispersão de 60° x 40° é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os gabinetes são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto, branco ou cinza militar, dependendo do acabamento.

O sistema WR-6415-DX é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. Oferece dois níveis de proteção, dependendo da sua localização, CX (exposição coberta) para instalações cobertas ao ar livre ou DX (exposição direta) para as instalações ao ar livre onde os sistemas são diretamente expostos aos elementos. A versão CX é protegida pelo revestimento de poliuretano ISO-Flex no exterior. A versão DX aumenta o grau de proteção usando fibra de vidro no exterior. Disponível como acessório de um suporte de parede em aço inoxidável.

# WR 6415 DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	55 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	40°
Impedância Nominal	8 ohms
Potência RMS	400 W
Potência (pico)	1600 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	131 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Preto
Classificação IP	IP56
Profundidade	460 mm (18,1 in)
Dimensões ( A x L x P )	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Peso Neto	36,0 kg ( 79,3 lb )

## Componentes

Transdutor LF	15AV
Transdutor HF	M-75
Difusor/Guia de Ondas	BC-64AL

## Envio


Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	842 x 525 x 535 mm 33,1 x 20,7 x 21,1 in
Peso de Expedição	39,5 kg ( 87,0 lb )

## DIMENSÕES

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



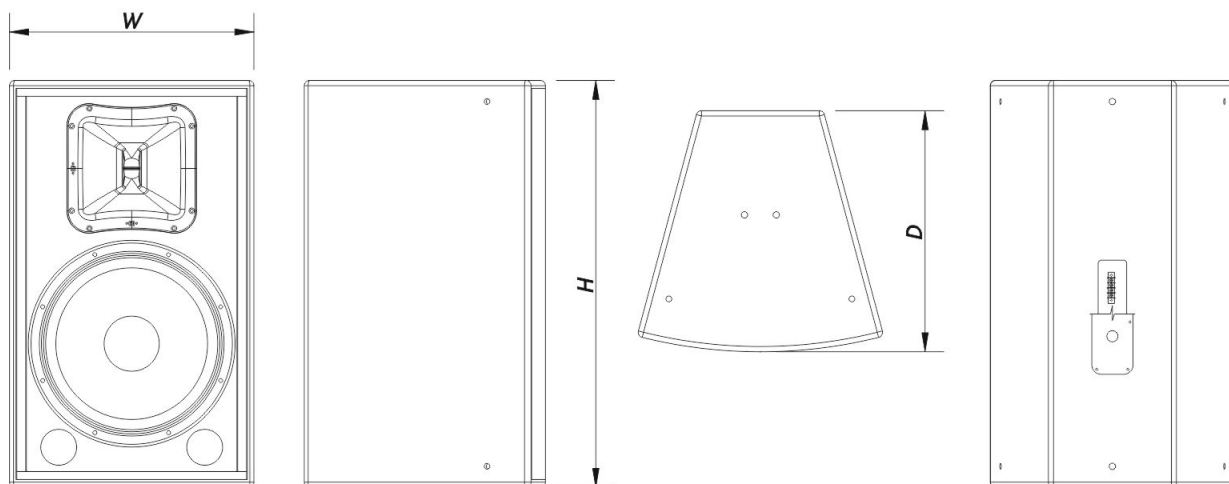

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-6415-DX		10428080
<b>Peças de Reposição</b>		
15AV	Cone do Transdutor	20208630
BC-64AL	Buzina	30004873
F-WR6412-5	Filter	30005703
GM-15P	Kit de Reparo	20208100
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-75	Motor de Compressão	10208100
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720

# WR 6415 DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL