

# VANTEC SERIES



## VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz 18" DAS 18FW
- Amplificador Clase D 2000 Wpico
- Procesado digital de señal (DSP)
- Interruptor EQ graves "Deep-Loud"
- Filtro variable "pasa-bajos" 80 Hz-125 Hz
- Interruptor ON/OFF con LED en la placa trasera
- Rigging compatible con VANTEC-20A
- Zócalo para mástil en la parte superior

## DESCRIPCIÓN

VANTEC-118A es un sistema de graves autoamplificado de carga frontal diseñado específicamente para trabajar con el line array de fuente curva Vantec-20A, con un tamaño compacto, el sistema puede stakearse o volado en array, gracias al sistema de rigging compatible con VANTEC-20A.

Electrónicamente, VANTEC-118A cuenta con un amplificador de 2000 Wpico de Clase D y un DSP 24-bit de alta calidad para una reproducción de audio excepcional, un singular conmutador de ecualización permite al usuario personalizar la respuesta de las bajas frecuencias para conseguir un sonido tipo "subwoofer" utilizando la posición "Deep" o cambiar a una respuesta con más pegada en la posición "Loud". En la parte trasera, encontramos los controles de ganancia, polaridad y un filtro pasa bajos que permite variaciones en un rango de entre 80 Hz hasta 125 Hz. VANTEC-118A tiene una respuesta de fase coherente con VANTEC-20A permitiendo un alineamiento preciso sin la necesidad de utilizar un DSP externo.

# VANTEC 118A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	35 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continuo)	1000 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	2000 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	2.2 A/4.4 A

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	490 x 615 x 785 mm 19,3 x 24,2 x 30,9 in
Peso Neto	44,0 kg ( 97,0 lb )

# VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


Transductor LF	18FW
----------------	------

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	730 x 660 x 880 mm 28,7 x 26,0 x 34,7 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	48,0 kg ( 105,6 lb )
---------------	----------------------

## DIMENSIONES

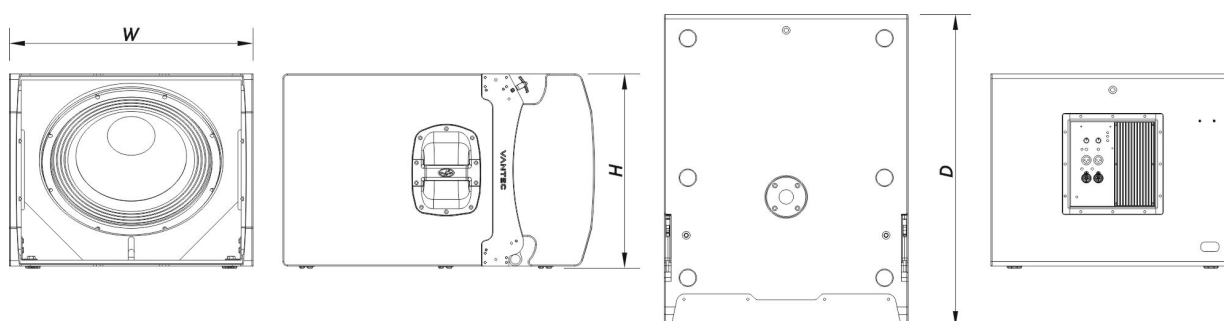

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
VANTEC-118A		10431140
<b>Piezas de Recambio</b>		
18FW	Transductor	20208981
DSP-VANTEC-118A	Dsp	20406433
GM-18FW	Kit de Reconado	20208531

# VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



MP-VT118A	Power Module	20405090
S-PRO2	Amplifier	30006153
<b>Accesorios</b>		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-VT20	Accesorios de Suspensión	10102852
FUN-2-VT118	Accesorios de Transporte	10103743
PL-VT118S	Accesorios de Transporte	10113270
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL