

# VANTEC SERIES



## VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur 18 "DAS 18FW
- Amplificateur Classe D 2000 Wpeak
- Processeur de signal numérique (DSP)
- Interrupteur Deep EQ" Deep-Loud "
- Filtre variable" passe-bas "80 Hz
- Commutateur ON / OFF avec LED sur la plaque arrière
- Ensemble compatible avec VANTEC-20A
- Support pour tige

## DESCRIPTION

VANTEC-118A est un système de basses à chargement frontal auto-amplifié spécialement conçu pour fonctionner avec le line array à source courbe VANTEC-20A, avec une taille compacte, le système peut être tuteuré ou fixé en array, grâce au système de rigging compatible avec VANTEC-20A .

D'un point de vue électronique, VANTEC-118A est doté d'un amplificateur de 2000 Wcrête de Classe D et d'un DSP 24-bit de haute qualité pour une reproduction audio exceptionnelle, d'un commutateur d'égalisation unique permet à l'utilisateur de personnaliser la réponse des basses fréquences pour obtenir un son de type "subwoofer" en utilisant la position "Deep" ou passer à une réponse plus aiguë sur la position "Loud". À l'arrière, il y a les contrôles de gain, de polarité et un filtre passe-bas qui permet des variations dans la plage de 80 Hz à 125 Hz. VANTEC-118A a une réponse en phase cohérente avec VANTEC-20A permettant un alignement précis sans avoir besoin d'utiliser un DSP externe

# VANTEC 118A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	35 Hz - 125 Hz
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	1000 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	2000 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	3 V (+12 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	2.2 A/4.4 A

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	490 x 615 x 785 mm 19,3 x 24,2 x 30,9 in
Poids Net	44,0 kg ( 97,0 lb )

# VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Composants


Transducteur LF	18FW
-----------------	------

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	730 x 660 x 880 mm 28,7 x 26,0 x 34,7 in
---	---

Poids à la Livraison	48,0 kg ( 105,6 lb )
----------------------	----------------------

## DIMENSIONS

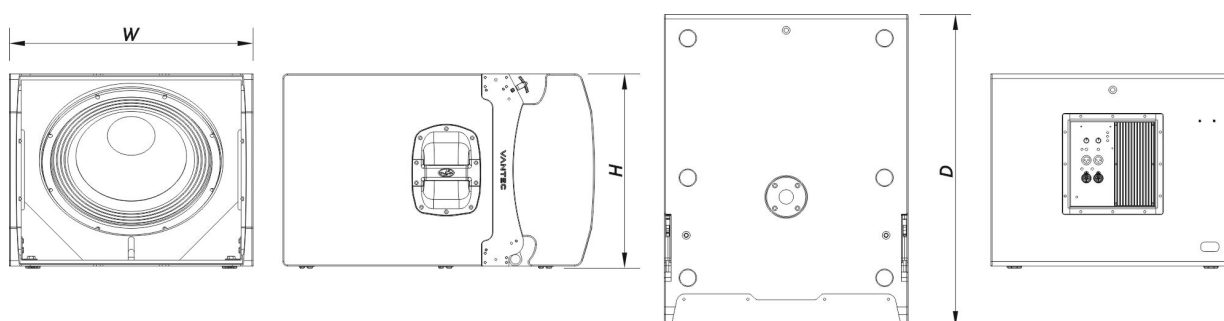

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
VANTEC-118A		10431140
<b>Pièces Détachées</b>		
18FW	Transducteur	20208981
DSP-VANTEC-118A	Dsp	20406433
GM-18FW	Kit de remembrage	20208531

# VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



MP-VT118A	Power Module	20405090
S-PRO2	Amplifier	30006153

### **Accessoires**

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-VT20	Accessoires de Suspension	10102852
FUN-2-VT118	Accessoires de Transport	10103743
PL-VT118S	Accessoires de Transport	10113270
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# VANTEC 118A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL