

WR series



WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- EN54-24 und IP56 zertifiziert
- 90°x60°, drehbar
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für die Festinstallation
- Optional inkl. Multi-Tap-Trafo

BESCHREIBUNG

Der WR-9606 ist ein kompakter passiver 2-Weg-Lautsprecher für die Festinstallation im Außenbereich, zertifiziert nach EN54-24 und wetterfest nach IP56-Standard.

Der WR-9606 ist ausgestattet mit ein DAS Audio 6B 6" Tief-Mitteltöner mit 1.5" Schwingspule und einem DAS Audio M-26 1" Hochtöner.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt für optimalen Wetterschutz im gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittlerem Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR9606, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

Erhältlich als T-Version inkl. Multi-Tap-Trafo.

WR-9606-DXW

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Frequenzbereich (-10 dB) | 70 Hz – 22 kHz |
| Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB) | 90° |
| Vertikaler Abstrahlwinkel | 60° |
| Belastbarkeit RMS | 100 W |
| Belastbarkeit (Peak) | 400 W |
| Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m | 92 dB SPL |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak) | 118 dB |
| Empfohlener Verstärker | INTEGRAL-A402 |
| | INTEGRAL-A404 |
| | INTEGRAL-A1002 |
| | INTEGRAL-A1004 |
| | INTEGRAL-A1602 |
| | INTEGRAL-A1604 |
| | INTEGRAL-MA1004 |
| | INTEGRAL-MA1604 |
| Empfohlener Prozessor | INTEGRAL-M88 |
| | INTEGRAL-MA1604 |
| | INTEGRAL-MA1004 |

Anschlüsse

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Audio-Eingangsanschluss | Covered Barrier Strip Terminals |
| Audio-Ausgangsanschluss | Covered Barrier Strip Terminals |

Gehäuse

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gehäusekonstruktion | Birkensperrholz |
| Gehäuse Geometrie | Trapezförmig |

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024




SOUND WITH SOUL

| | |
|-------------------------|--|
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Gehäuseoberfläche | Fiberglas |
| Farbe | Weiß |
| IP-Schutzklasse | IP56 |
| Tiefe | 255 mm (10,0 in) |
| Abmessungen (H x B x T) | 385 x 220 x 255 mm 15,2 x 8,7 x 10,0 in |
| Nettogewicht | 9,0 kg (19,9 lb) |

Komponenten

| | |
|-------------------|--------|
| Tieftöner | 6B |
| Hochtöner | M-26 |
| Horn/Wellenleiter | BCT-96 |

ABMESSUNGEN

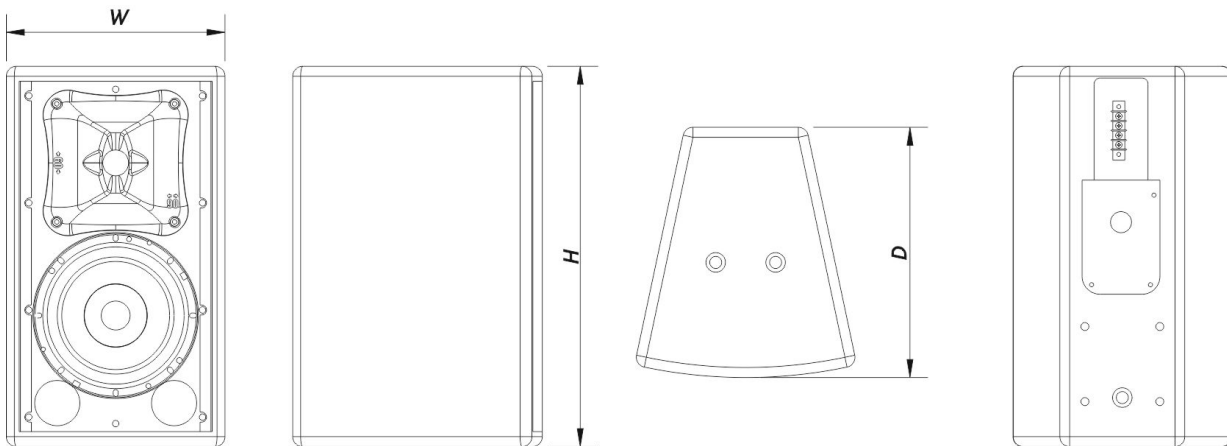

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



**BESTELLINFORMAT
IONEN**

| Modell | Beschreibung | P/N |
|--------------------|------------------------------|------------|
| System | | |
| WR-9606-DXW | | 10428267 |
| Ersatzteile | | |
| 6B | Konustreiber | 20208260 |
| BCT-96 | Hupe | 30006201 |
| F-HN06.96 | Netzwerk Filtern | 20150040 |
| M-26 | Kompressionsmotor | 10207070 |
| Zubehör | | |
| ANL-2 | Aufhängungszubehör | 10101020 |
| AXR-AR5 | Installation & Stacking Acc. | 10104870 |
| AXU-WR9606-W | Installation & Stacking Acc. | 10105149 |
| AXW-1 | Installation & Stacking Acc. | 10104140 |

WR-9606-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL