

VANTEC SERIES



VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système subwoofer auto amplifié
- Amplificateur de 4000 Wpeak Classe "D"
- Préréglages EQ: Deep, Loud
- Sorties filtrées pour satellites
- Commande de gain, inverseur de polarité
- Interrupteur logo frontal on/off
- Points de suspension

DESCRIPTION

"

Le VANTEC-218A est un système de subwoofer auto-alimenté conçu pour fournir une réponse suffisante dans les graves pour les enceintes à large bande VANTEC. Un amplificateur puissant de 4000 W de crête envoie le signal à deux haut-parleurs DAS 18LX de longue excursion, incorporant des bobines de 4" et des structures magnétiques robustes pour gérer une puissance élevée et une réponse impressionnante.

L'amplificateur VANTEC-218A est un amplificateur de classe D avec une alimentation à découpage, un processeur de signal numérique et une plage de puissance de 4000 W de crête. Le traitement du signal est effectué par un puissant DSP qui fournit un contrôle inégalé des paramètres critiques du signal. Les utilisateurs peuvent sélectionner les configurations à l'aide d'une interface à commande unique et d'un écran LCD situé à l'arrière de l'enceinte. Un grand nombre de préréglages et de filtres passe-bas permettent au VANTEC-218A de s'aligner acoustiquement avec le reste de la large gamme d'enceintes VANTEC.

Le enceinte compact du VANTEC-218A est fabriqué en contreplaqué de bouleau et est recouvert d'une peinture ISO flex noire à haute résistance et de grande durabilité. Les poignées sur les côtés et à l'arrière de l'enceinte, ainsi que les deux roues à l'arrière, facilitent le transport. La grille avant en acier peint par poudrage protège les composants DAS.

"

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	Loud: 35 Hz - 125 Hz - Deep: 30 Hz - 125 Hz
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	140 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	2000 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	4000 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	3 V (+12 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Poids Net	69,0 kg (152,0 lb)

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Composants


Transducteur LF	18LX
-----------------	------

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	1.180 x 730 x 610 mm 46,5 x 28,7 x 24,0 in
---	---

Poids à la Livraison	73,0 kg (161,0 lb)
----------------------	----------------------

DIMENSIONS

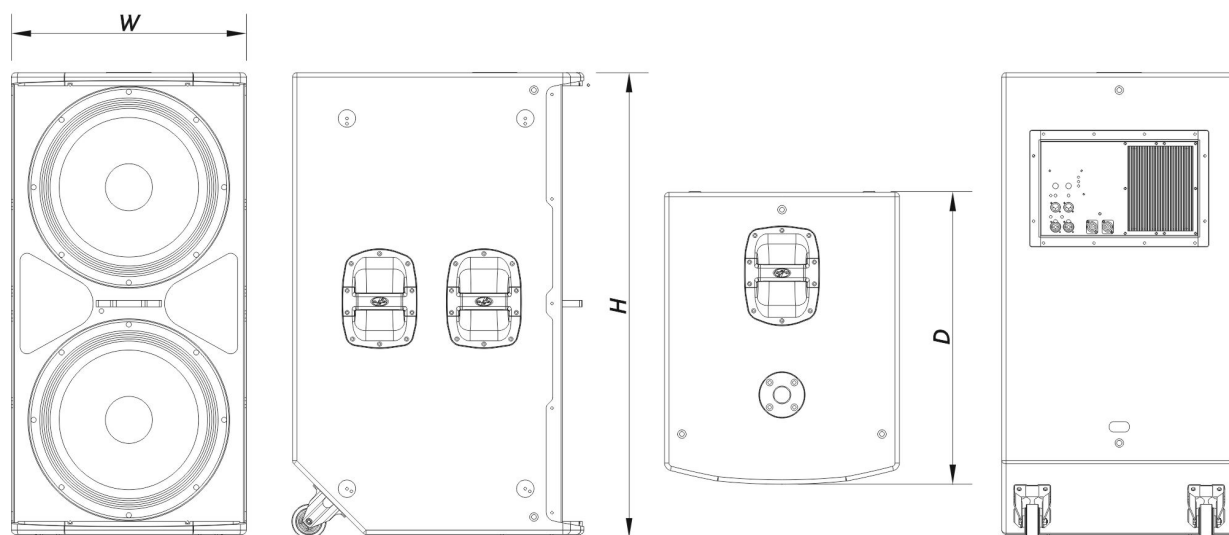

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

Système

VANTEC-218A		10431120
-------------	--	----------

Pièces Détachées

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



18LX	Cône Transducteur	10214270
DSP-VANTEC-218A	Dsp	20406432
GM-18LX	Kit de remembrance	20208310
MP-VANTEC-218A	Power Module	30007056
S-PRO2	Amplifier	30006153

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
FUN-VT218	Accessoires de Transport	10103741
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

VANTEC 218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL