

WR series



WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

BESCHREIBUNG

Der WR-121S ist ein passiver Subwoofer für die Festinstallation im Außenbereich und zertifiziert nach IP54-Standard. Das Gehäuse bietet die gleichen Maße wie die WR-6412 und ermöglicht so flexible Cluster.

Der WR-121S ist ausgestattet mit einem DAS Audio 12GX 12" Tieftöner mit 4" Schwingspule und ist im Bass-Reflex-Design ausgeführt.

Mit einer Belastbarkeit von 600 W/RMS erzielt der WR-121S einen Schallpegel von 130 dB Peak bei einem Frequenzgang von 50Hz bis 125Hz. Der Betrieb kann mit aktiver oder passiver Frequenzweiche erfolgen.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittleren Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR6412, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß (nur DX).

WR 121S DXW

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	50 Hz – 125 Hz
Nennimpedanz	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Belastbarkeit RMS	600 W
Belastbarkeit (Peak)	2400 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	96 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	130 dB
Empfohlener Verstärker	PA-1500

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	Fiberglas
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP54
Tiefe	395 mm (15,6 in)
Abmessungen (H x B x T)	705 x 395 x 395 mm 27,8 x 15,6 x 15,6 in
Nettogewicht	24,0 kg (52,9 lb)

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Komponenten


Tieftöner	12GX
-----------	------

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	800 x 490 x 470 mm 31,5 x 19,3 x 18,5 in
--------------------------------------	---

Verpackungsgewicht	32,0 kg (70,4 lb)
--------------------	---------------------

ABMESSUNGEN

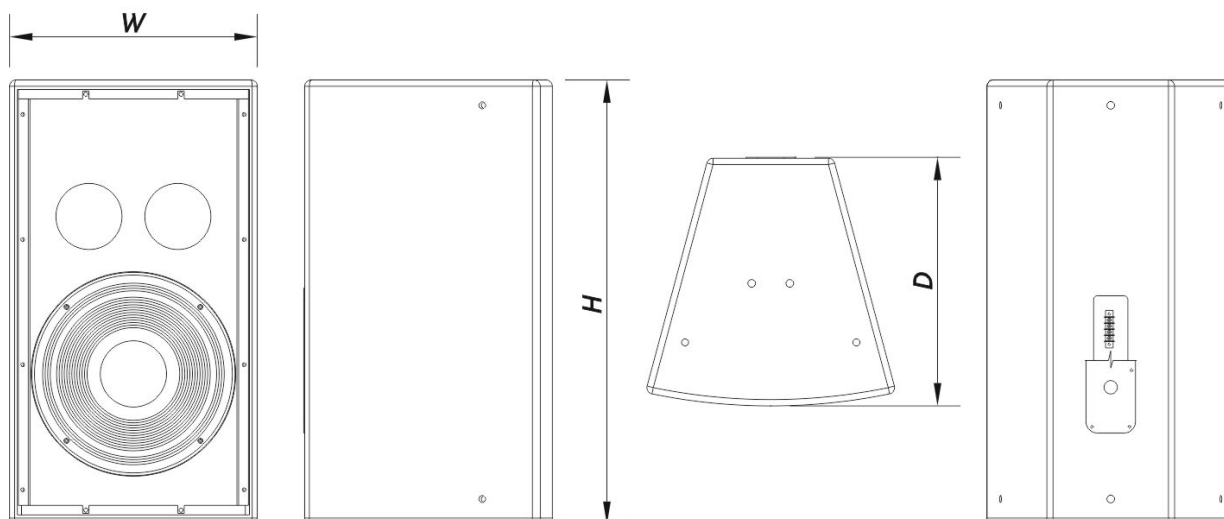

BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
WR-121S-DXW		10428233
Ersatzteile		

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



12GX	Wandler	20208950
------	---------	----------

GM-12GX	Recone Kit	20208065
---------	------------	----------

Zubehör

ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
-------	--------------------	----------

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
---------	------------------------------	----------

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
--------	------------------------------	----------

AXU-WR6412	Installation & Stacking Acc.	10104710
------------	------------------------------	----------

WR 121S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL