

# WR series



## WR-121S-DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgrave intemperie IP54
- Fácil volado con WR-6412CX/DX
- Anclajes de rosca para accesorios de montaje
- Acabado DX (exposición directa)
- Anclajes de rosca de acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

La serie WR (resistente a la intemperie) se amplía con un subwoofer compacto diseñado para proporcionar un mayor rango a los recintos de amplia gama de la serie WR. El WR-121SDXW incorpora un altavoz de 12" de 600 Wrms. El WR-121SDXW ofrece dimensiones de recinto idénticas a las del WR-6412CX/DX para una fácil combinación en formaciones compactas. Dispone de anclajes de rosca y accesorios de montaje opcionales.

El sistema WR-121S está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. Ofrece dos niveles de protección en función de su ubicación, CX (Covered Exposure) para instalaciones cubiertas al aire libre o DX (Direct Exposure) para instalaciones al aire libre en las que los sistemas están expuestos directamente a las inclemencias meteorológicas. La versión CX está protegida por el recubrimiento de poliurea ISO-flex en el exterior. La versión DX aumenta el grado de protección empleando fibra de vidrio en el exterior. Dispone como accesorio de un soporte de pared en acero inoxidable.

# WR-121S-DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Rango de Frecuencia (-10 dB)   | 50 Hz – 125 Hz                |
| Impedancia Nominal             | Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms |
| Potencia RMS                   | 600 W                         |
| Potencia (pico)                | 2400 W                        |
| Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m | 96 dB SPL                     |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico)       | 130 dB                        |
| Amplificador Recomendado       | PA-1500                       |

### Conectores

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conector de Entrada de Audio | Covered Barrier Strip Terminals |
| Conector Salida de Audio     | Covered Barrier Strip Terminals |

### Recinto

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Construcción del Recinto     | Contrachapado de Abedul                     |
| Geometría del Recinto        | Rectangular                                 |
| Rigging                      | M10 Rigging Points                          |
| Acabado                      | Fibra de Vidrio                             |
| Color                        | Blanco                                      |
| Calificación IP              | IP54  |
| Profundidad                  | 395 mm (15,6 in)                            |
| Dimensiones ( Al x An x Pr ) | 705 x 395 x 395 mm<br>27,8 x 15,6 x 15,6 in |
| Peso Neto                    | 24,0 kg ( 52,9 lb )                         |

# WR-121S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


|                |      |
|----------------|------|
| Transductor LF | 12GX |
|----------------|------|

## Envío

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Dimensiones de Embalaje ( H x W x D ) | 800 x 490 x 470 mm<br>31,5 x 19,3 x 18,5 in |
|---------------------------------------|---|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Peso de Envío | 32,0 kg ( 70,4 lb ) |
|---------------|---------------------|

## DIMENSIONES

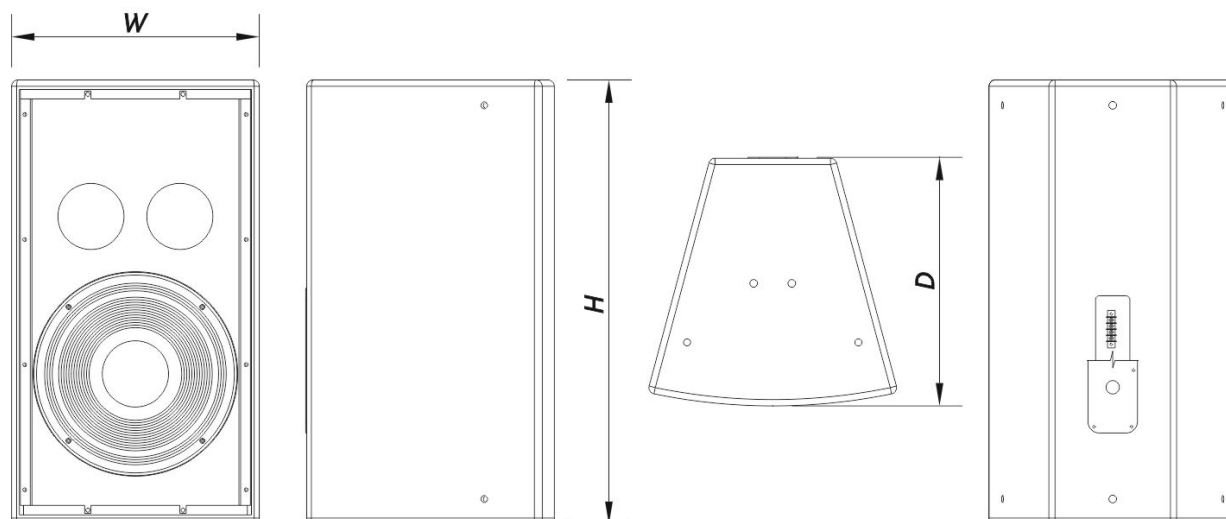

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

| Modelo | Descripción | P/N |
|--------|-------------|-----|
|--------|-------------|-----|

### Sistema

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| WR-121S-DXW |  | 10428233 |
|-------------|--|----------|

### Piezas de Recambio

# WR-121S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



|         |                 |          |
|---------|-----------------|----------|
| 12GX    | Transductor     | 20208950 |
| GM-12GX | Kit de Reconado | 20208065 |

### **Accesorios**

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| ANL-2      | Accesorios de Suspensión     | 10101020 |
| AX-SPG1    | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
| AXC-AT     | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXU-WR6412 | Installation & Stacking Acc. | 10104710 |

# WR-121S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL