

# DX series



## DX 80i 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplificador de 4 canales
- 2000 W por canal a 4 ohms
- Versátil, compacto y alta eficiencia energética
- Red audio Dante de serie

## DESCRIPCIÓN

Los DX-80i son amplificadores con DSP que ofrecen las mismas potencias de salida que los DX-80. Admiten señal analógica, digital AES3 y opcional red de audio Dante.

Los DX-80i se pueden conectar en cualquier fuente y hacerla disponible en la red, así como procesar cuatro canales adicionales con salidas analógicas para su conexión con amplificadores de la serie DX sin DSP. Estas salidas auxiliares procesadas también se pueden alimentar de la red y ser utilizadas por amplificadores DX sin DSP que incorporen tarjetas Dante o por otros dispositivos conectados por Dante. Disponen de USB para la conexión con otros productos relacionados mediante control remoto o vía Ethernet con RS485.

# DX 80I 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Potencia de Salida

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	4000 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2000 W
Power 4 Ohms, Bridged	4000 W

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Respuesta en Frecuencia	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,2 %
Impedancia de Entrada	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Controles	Power On/Off, Channel Mute, Rotary Encoder, Edit Keys, Bank Keys, Navigation Keys
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	LCD SScreen, Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Network Audio, Remote Control, Digital In
Networking	Dante

# DX 80I 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



Conector de Señal de Entrada	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V /115 V	5 A /10.0 A
Certification Number	NRTL: NA201810857, CNEMKO: NA201810857


### Dimensiones-Peso

Dimensiones ( Al x An x Pr )	88 x 485 x 425 mm 3,5 x 19,0 x 16,7 in
Peso Neto	10,3 kg ( 22,7 lb )

### Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	250 x 610 x 600 mm 9,8 x 24,0 x 23,6 in
Peso de Envío	11,5 kg ( 25,4 lb )

## DIMENSIONES

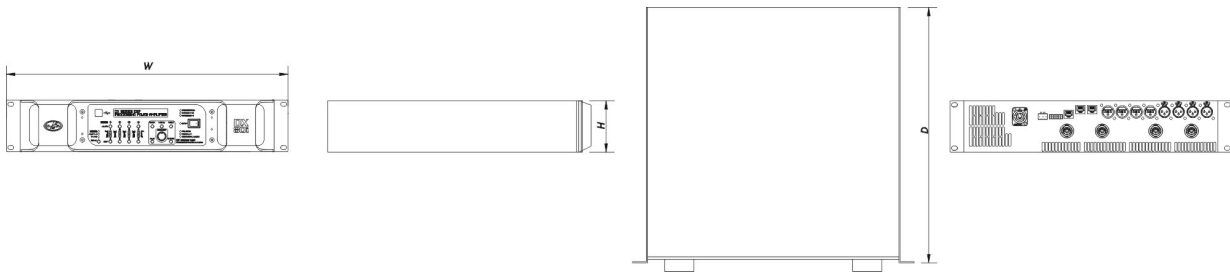

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
--------	-------------	-----

# DX 80I 115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



## Sistema

---

DX-80I-115

10716190

---

# DX 80I 115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL