

DX series



DX-80I-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Amplificador de 4 canais
- 2000 W por canal @ 4ohms
- Versátil, compacto e alta eficiencia em energia
- Opcional Dante incluido

DESCRIÇÃO

O DX-80i são amplificadores com processamento DSP que oferecem as mesmas potência de saídas que o DX-80. O DX-80i aceita áudio analógico, AES3 digital e opcional Dante.

O DX-80i pode conectar-se a qualquer fonte e disponibilizá-la na rede, além de processar quatro canais adicionais com saídas analógicas locais para conectar a amplificadores da série DX sem DSP. Essas saídas processadas auxiliares também podem ser alimentadas na rede e usadas por amplificadores DSP DX que possuem placas Dante instalados ou por qualquer outro dispositivo habilitado para Dante. A conectividade para controle remoto é realizada por conexão por USB, Ethernet e RS485, com relê de controle USB ou Ethernet via RS485 para trabalhar com produtos da linha.

DX-80I-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Potência de Saída

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	4000 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2000 W
Power 4 Ohms, Bridged	4000 W

ELETRÔNICA E CONECTORES

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Resposta de Frequência	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,2 %
Impedância de Entrada	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Controles	Power On/Off, Channel Mute, Rotary Encoder, Edit Keys, Bank Keys, Navigation Keys
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	LCD SScreen, Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Network Audio, Remote Control, Digital In
Networking	Dante

DX-80I-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

Conector de Sinal de Entrada	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V /115 V	5 A /10.0 A
Certification Number	NRTL: NA201810857, CNEMKO: NA201810857


Dimensões-Peso

Dimensões (A x L x P)	88 x 485 x 425 mm 3,5 x 19,0 x 16,7 in
Peso Neto	10,3 kg (22,7 lb)

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	250 x 610 x 600 mm 9,8 x 24,0 x 23,6 in
Peso de Expedição	11,5 kg (25,4 lb)

DIMENSÕES

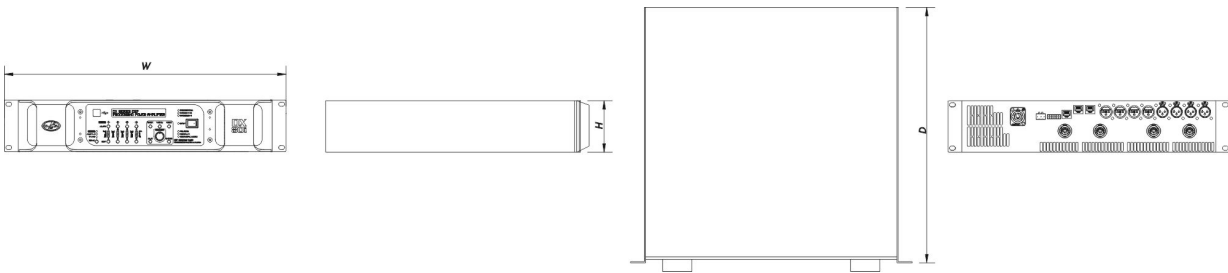

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
--------	-----------	-----

DX-80I-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



Sistema

DX-80I-115

10716190

DX-80I-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL