

VANTEC SERIES



VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz 18" DAS 18FW
- Amplificador Clase D 2000 Wpico
- Procesado digital de señal (DSP)
- Interruptor EQ graves «Deep-Loud»
- Filtro variable «pasa-bajos» 80 Hz-125 Hz
- Interruptor ON/OFF con LED en la placa trasera
- Rigging compatible con VANTEC-20A
- Zócalo para mástil en la parte superior

DESCRIPCIÓN

VANTEC-118A-W es un sistema de graves autoamplificado de carga frontal diseñado específicamente para trabajar con el line array de fuente curva VANTEC-20A-W-W, con un tamaño compacto, el sistema puede stakearse o volado en array, gracias al sistema de rigging compatible con VANTEC-20A-W.

Electrónicamente, VANTEC-118A-W cuenta con un amplificador de 2000 Wpico de Clase D y un DSP 24-bit de alta calidad para una reproducción de audio excepcional, un singular conmutador de ecualización permite al usuario personalizar la respuesta de las bajas frecuencias para conseguir un sonido tipo "subwoofer" utilizando la posición "Deep" o cambiar a una respuesta con más pegada en la posición "Loud". En la parte trasera, encontramos los controles de ganancia, polaridad y un filtro pasa bajos que permite variaciones en un rango de entre 80 Hz hasta 125 Hz. VANTEC-118A-W tiene una respuesta de fase coherente con VANTEC-20A-W permitiendo un alineamiento preciso sin la necesidad de utilizar un DSP externo.

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	35 Hz - 125 Hz
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continuo)	1000 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	2000 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	2.2 A/4.4 A

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Blanco
Dimensiones (Al x An x Pr)	490 x 615 x 785 mm 19,3 x 24,2 x 30,9 in
Peso Neto	45,2 kg (99,4 lb)

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Componentes


Transductor LF	18FW
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	730 x 660 x 880 mm 28,7 x 26,0 x 34,7 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	48,0 kg (105,6 lb)
---------------	----------------------

DIMENSIONES

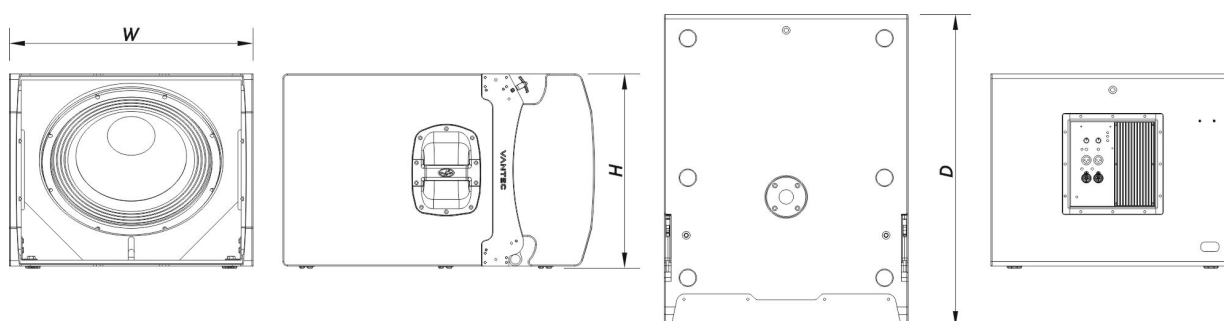

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
VANTEC-118A-W		10431141
Piezas de Recambio		
18FW	Transductor	20208981
DSP-VANTEC-118A	Dsp	20406433
GM-18FW	Kit de Reconado	20208531

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



MP-VT118A	Power Module	20405090
S-PRO2	Amplifier	30006153
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-VT20-W	Accesorios de Suspensión	10102853
FUN-2-VT118	Accesorios de Transporte	10103743
PL-VT118S	Accesorios de Transporte	10113270
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

