

VANTEC SERIES



VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur 18" DAS 18FW
- Amplificateur de crête de 2000 W de Classe D
- Traitement numérique du signal (DSP)
- Commutateur d'égalisation graves «Deep-Loud»
- Filtre variable «passe-bas» 80 Hz-125 Hz
- Interrupteur ON/OFF avec LED sur la plaque arrière
- Rigging compatible avec VANTEC-20A
- Socle pour manche sur la partie supérieure

DESCRIPTION

Le VANTEC-118A-W est un système de basse autoalimenté à chargement frontal spécialement conçu pour fonctionner avec le line array de source courbes VANTEC-20A-W-W. De taille compacte, le système peut être mis en place ou suspendu en array, grâce au système de rigging compatible avec la VANTEC-20A-W.

Sur le plan électronique, le VANTEC-118A-W est doté d'un amplificateur de crête de classe D de 2000 W et d'un DSP 24 bits de haute qualité pour une reproduction audio exceptionnelle. Un commutateur d'égalisation unique permet à l'utilisateur de personnaliser la réponse dans les basses fréquences pour obtenir un son de type subwoofer en position "Deep" ou un commutateur vers une réponse plus proche en position "Loud". À l'arrière, il y a des commandes de gain, de polarité et un filtre passe-bas qui permettent des variations dans une plage de 80 Hz à 125 Hz. Le VANTEC-118A-W a une réponse en phase constante avec le VANTEC-20A-W permettant un alignement précis sans avoir besoin de recourir à un DSP externe.

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	35 Hz - 125 Hz
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	134 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	1000 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	2000 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	3 V (+12 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	2 x Male XLR
Connecteur Sortie AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	2.2 A/4.4 A

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Dimensions (H x L x P)	490 x 615 x 785 mm 19,3 x 24,2 x 30,9 in
Poids Net	45,2 kg (99,4 lb)

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Composants


Transducteur LF	18FW
-----------------	------

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	730 x 660 x 880 mm 28,7 x 26,0 x 34,7 in
---	---

Poids à la Livraison	48,0 kg (105,6 lb)
----------------------	----------------------

DIMENSIONS

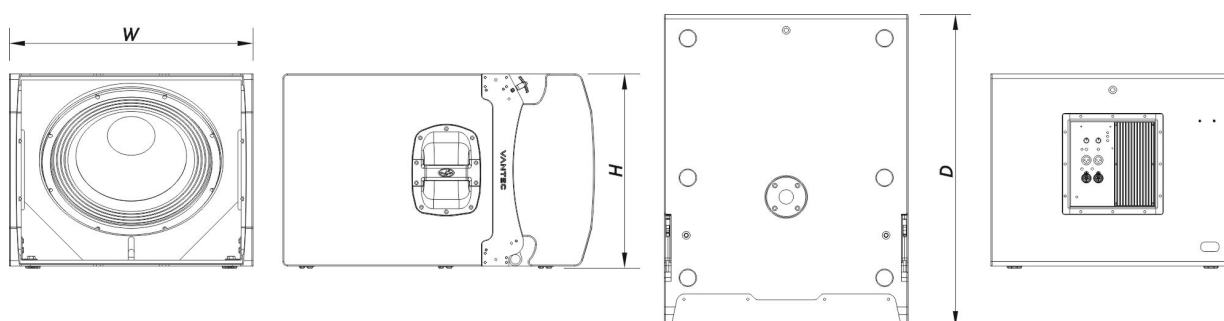

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
VANTEC-118A-W		10431141
Pièces Détachées		
18FW	Transducteur	20208981
DSP-VANTEC-118A	Dsp	20406433
GM-18FW	Kit de remembrage	20208531

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

MP-VT118A	Power Module	20405090
S-PRO2	Amplifier	30006153

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-VT20-W	Accessoires de Suspension	10102853
FUN-2-VT118	Accessoires de Transport	10103743
PL-VT118S	Accessoires de Transport	10113270
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

VANTEC 118A W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL