

WR series



WR 218S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

BESCHREIBUNG

Der WR-218S-DX ist ein passiver Subwoofer für die Festinstallation im Außenbereich und IP54-Standard ausgeführt. Das Gehäuse ist kompatibel zum WR-320-DX Line Array und dessen Flughardware und ermöglicht so den gemeinsamen Flugbetrieb.

Der WR-218S-DX ist ausgestattet mit zwei DAS Audio 18LX 18" Tieftöner mit 4" Schwingspule und ist im Bass-Reflex-Design ausgeführt.

Mit einer Belastbarkeit von 2000 W/RMS erzielt der WR-322S einen Schallpegel von 139 dB Peak bei einem Frequenzgang von 29Hz bis 160Hz.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Der WR-218S ist nur in der DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung außen erhältlich. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

WR 218S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	29 Hz – 160 Hz
Nennimpedanz	4 ohms
Belastbarkeit RMS	2000 W
Belastbarkeit (Peak)	8000 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	99 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	139 dB
Empfohlener Verstärker	DX-100-230 DX-100-115
Empfohlener Prozessor	DSP-2060A

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	Fiberglas
Farbe	Schwarz
IP-Schutzklasse	IP54
Tiefe	675 mm (26,6 in)
Abmessungen (H x B x T)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

WR 218S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Nettogewicht 70,0 kg (154,3 lb)

Komponenten


Tieftöner 18LX

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D) 595 x 1.145 x 722 mm
23,4 x 45,0 x 28,4 in

Verpackungsgewicht 80,0 kg (176,0 lb)

ABMESSUNGEN

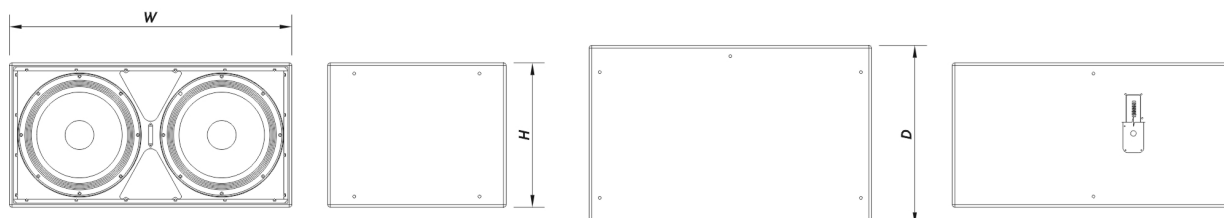

BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
--------	--------------	-----

System

WR-218S-DX		10428249
------------	--	----------

Ersatzteile

18LX	Konustreiber	10214270
GM-18LX	Recone Kit	20208310

WR 218S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



Zubehör

ANL-2

Aufhängungszubehör

10101020

WR 218S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL