

WR series



WR-218S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de subwoofer resistente às intempéries
- Acabamento exterior em fibra de vidro
- Capacidade de potencia de 4000 Wprogram
- 2 x alto-falantes de baixa frequência 18LX
- Para uso em sistemas biamplificados
- Ferragens de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

O WR-218S-DX é um sistema de subwoofer de alto desempenho com potência externa projetada para fornecer desempenho excepcional em termos de potência de saída, extensão de largura de banda e distorção. O WR-218S-DX incorpora dois transdutores de cone de excursão longa 18LX.

Projetado para o mercado de instalação externa, o WR-218S oferece dois acabamentos. O acabamento CX (exposição coberta) para aplicações onde os gabinetes são cobertos ou protegidos, e o acabamento DX (exposição direta) onde os gabinetes estão desprotegidos e diretamente expostos ao ambiente. As versões CX são protegidas com um revestimento grosso de poliureia ISO-flex. As versões DX aumentam o grau de proteção ao usar um exterior de fibra de vidro. Acessórios de aço inoxidável e ferragens de montagem são oferecidos nas duas versões.

WR-218S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Gama de Frequências (-10 dB) | 29 Hz – 160 Hz |
| Impedância Nominal | 4 ohms |
| Potência RMS | 2000 W |
| Potência (pico) | 8000 W |
| Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m | 99 dB SPL |
| SPL Máximo 1W/1 m (pico) | 139 dB |
| Amplificador Recomendado | DX-100-230 DX-100-115 |
| Processador Recomendado | DSP-2060A |

Conectores

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conector de Entrada de Áudio | Covered Barrier Strip Terminals |
| Conector de Saída de Áudio | Covered Barrier Strip Terminals |

Recinto

| | |
|-------------------------|---|
| Construção de Gabinete | Contrachapado de Bétula |
| Geometria do Gabinete | Retangular |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Acabamento | Fibra de Vidro |
| Cor | Preto |
| Classificação IP | IP54 |
| Profundidade | 675 mm (26,6 in) |
| Dimensões (A x L x P) | 550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in |

WR-218S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Peso Neto 70,0 kg (154,3 lb)

Componentes


Transdutor LF 18LX

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P) 595 x 1.145 x 722 mm
23,4 x 45,0 x 28,4 in

Peso de Expedição 80,0 kg (176,0 lb)

DIMENSÕES

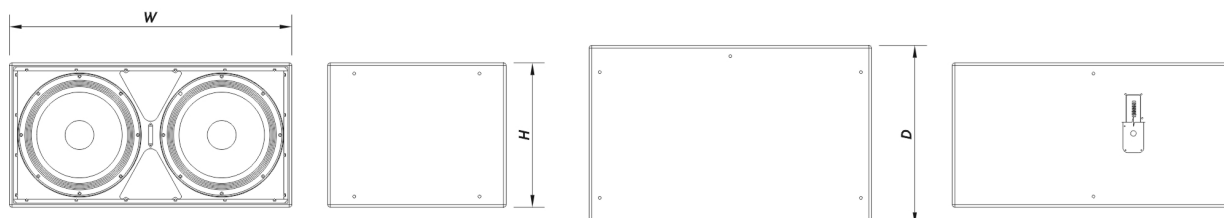

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

| Modelo | Descrição | P/N |
|--------|-----------|-----|
|--------|-----------|-----|

Sistema

| | | |
|------------|--|----------|
| WR-218S-DX | | 10428249 |
|------------|--|----------|

Peças de Reposição

| | | |
|---------|--------------------|----------|
| 18LX | Cone do Transdutor | 10214270 |
| GM-18LX | Kit de Reparo | 20208310 |

WR-218S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



Acessórios

ANL-2

Acessórios de Suspensão

10101020

WR-218S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL