

VANTEC SERIES



VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 31/07/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema multipropósito con posición monitor
- Amplificador ultra-ligero Clase D con SMPS
- DSP definible por el usuario con pantalla LCD
- Transmisión inalámbrica de música
- Vaso para trípode con doble ángulo (0°/10°)
- Puntos de Volado

DESCRIPCIÓN

El VANTEC-15A es un sistema autoamplificado con recinto multi-ángulo que permite su utilización como monitor de escenario además de su aplicación habitual como P.A. compacto. Su amplificador Clase D de 1500 Wpico de potencia proporciona un amplio ancho de banda, amplio rango dinámico y distorsión excepcionalmente baja, poco común en cajas de este segmento.

Los sistemas autoamplificados Vantec-incorporan filtros digitales FIR en el procesado de señal. Los usuarios pueden seleccionar configuraciones de sonorización, filtros, modos EQ y control de ganancia, por medio de un interfaz de mando único y pantalla LCD en la parte trasera del recinto. La serie Vantec-permite a los usuarios, transmitir música de manera inalámbrica desde dispositivos móviles.

El altavoz 15FV4 reproduce fielmente las bajas frecuencias. En la vía de agudos, el motor M-28, optimizado por FEM, con salida de 1" ofrece un rendimiento excelente.

VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 31/07/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	50°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	135 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	750 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	1500 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	3 V (+12 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Control	DASlink™ DAScontrol™
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/3.0 A

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex

VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 31/07/2024



SOUND WITH SOUL

Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	720 x 445 x 380 mm 28,3 x 18,0 x 17,5 in
Peso Neto	25,5 kg (56,2 lb)


Componentes

Transductor LF	15FV4
Transductor HF	M-28
Difusor/Guía de Ondas	BC-95

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	815 x 451 x 526 mm 32,1 x 17,8 x 20,7 in
Peso de Envío	27,5 kg (60,6 lb)

DIMENSIONES

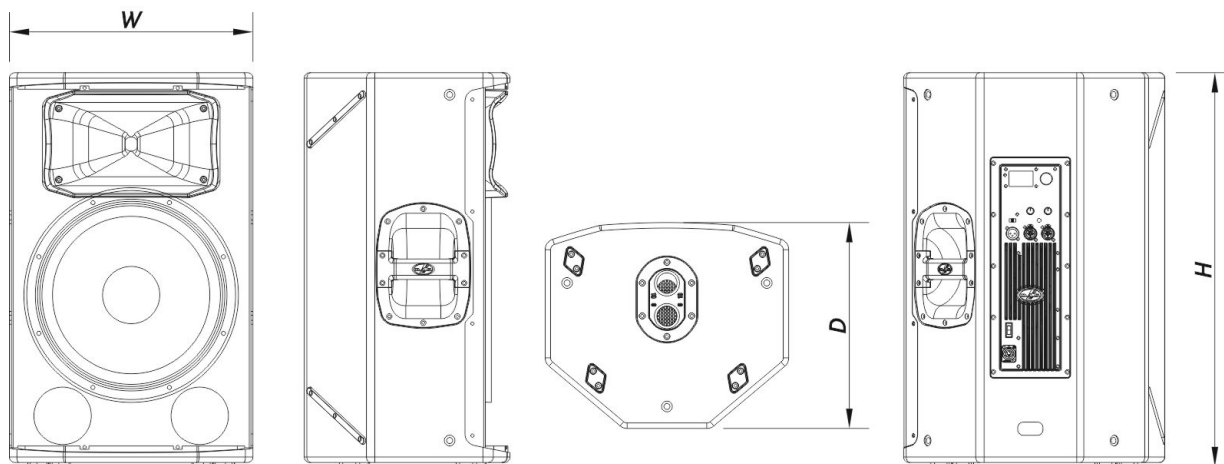

VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 31/07/2024



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
VANTEC-15A		10431040
Piezas de Recambio		
15FV4	Transductor	20208910
BC-95	Bocina	30006213
DSP-VANTEC-15A	Dsp	20406420
GM-15FV4	Kit de Reconado	20208510
M-28	Motor de Compresión	20208800
MP-VANTEC-15A	Power Module	30006239
S-PRO2	Amplifier	20406649
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
FUN-VT15	Accesorios de Transporte	10103720
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 31/07/2024



SOUND WITH SOUL