

# VANTEC SERIES



## VANTEC-15A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système compact polyvalent avec position pour moniteur
- Amplificateur ultra léger Classe D avec SMPS
- DSP définissable par l'utilisateur avec écran LCD
- Diffuser de la musique sans fil
- Support pour trépied avec angle double (0°/10°)
- Points de suspension

## DESCRIPTION

Le VANTEC-15A est un système auto-amplifié avec enceinte multi-angle qui permet de l'utiliser en guise de moniteur de scène en plus de son application habituelle comme P.A. compact. Son amplificateur Classe D de 1500 W de puissance de crête fournit une large bande passante, une vaste plage dynamique et une distorsion exceptionnellement faible, peu fréquent pour des caissons appartenant à ce segment de produits.

Les systèmes auto-amplifiés VANTEC sont munis de filtres numériques FIR dans le traitement de signal. Les utilisateurs peuvent sélectionner des configurations de sonorisation, filtres, modes EQ et commande de gain, à l'aide d'une interface à commande unique et écran LCD dans la partie arrière de l'enceinte. La série VANTEC permet aux utilisateurs de diffuser de la musique sans fil depuis des dispositifs mobiles.

Le haut-parleur 15F4 reproduit fidèlement les basses fréquences. Dans la voie haute fréquence, le moteur M-28, optimisé par FEM, avec sortie de 1" offre d'excellentes performances.

# VANTEC-15A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	135 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	750 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	1500 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	3 V (+12 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Control	DASlink™ DAScontrol™
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A/3.0 A

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint

# VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	720 x 445 x 380 mm 28,3 x 18,0 x 17,5 in
Poids Net	25,5 kg ( 56,2 lb )


### Composants

Transducteur LF	15FV4
Transducteur HF	M-28
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-95

### Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	815 x 451 x 526 mm 32,1 x 17,8 x 20,7 in
Poids à la Livraison	27,5 kg ( 60,6 lb )

### DIMENSIONS

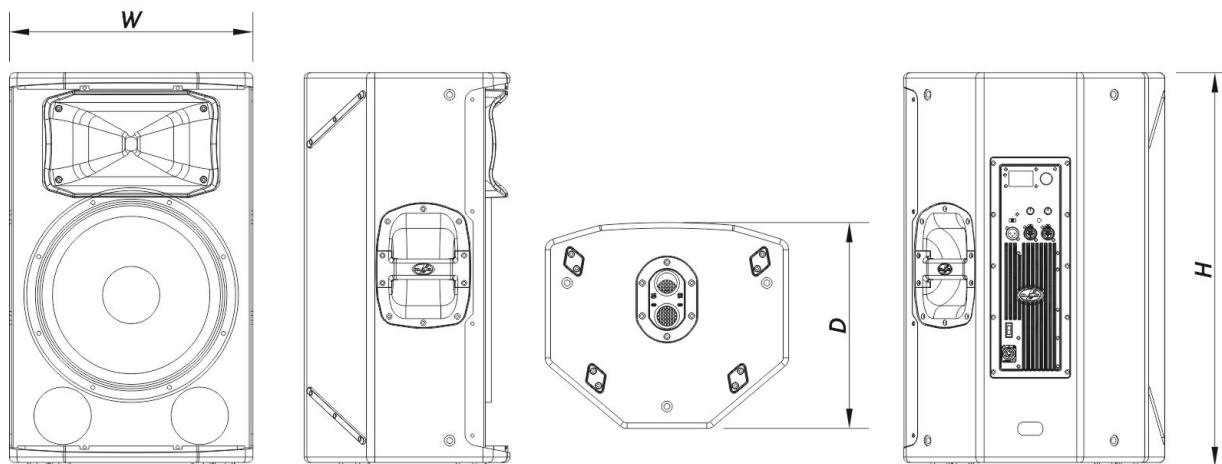

# VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL

**INFORMATIONS DE  
COMMANDE**

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>	<b>P/N</b>
<b>Systeme</b>		
VANTEC-15A		10431040
<b>Pièces Détachées</b>		
15FV4	Transducteur	20208910
BC-95	Trompe	30006213
DSP-VANTEC-15A	Dsp	20406420
GM-15FV4	Kit de remembrage	20208510
M-28	Moteur de Compresión	20208800
MP-VANTEC-15A	Power Module	30006239
S-PRO2	Amplifier	20406649
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
FUN-VT15	Accessoires de Transport	10103720
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# VANTEC-15A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/10/2024



SOUND WITH SOUL