

# WR series



## WR-322S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgraves resistente a la intemperie
- Acabado exterior en fibra de vidrio
- 3200 W de potencia de Pico
- 2 altavoces de bajas frecuencias 12P, 3" VCD
- Utilización en sistemas biamplificados
- Suspensión compatible con WR-320-DXW

## DESCRIPCIÓN

WR-322S-DX es un subgrave compacto con doble altavoz de 12", diseñado para proporcionar una extensión de baja frecuencia y mejorar el rendimiento de los sistemas line array de instalación WR-320-DX. Con una configuración bass reflex, el WR-322S-DX asegura un manejo de potencia eficiente, proporcionando una respuesta extendida que llega hasta los 37 Hz.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y acabado con un recubrimiento de fibra de vidrio, lo que le confiere una resistencia especial para soportar la exposición directa a la intemperie. La rejilla de acero inoxidable incluye una triple capa protectora de tela acústica, espuma y malla hidrófuga, garantizando una máxima protección contra la entrada de agua, polvo y otras partículas. Además, cuenta con drenajes estratégicamente colocados que evitan la acumulación de agua en su interior, lo que contribuye a su durabilidad en entornos exteriores.

Equipado con puntos de volado M10, el WR-322S-DX permite la instalación suspendida junto con los sistemas WR-320-DX, utilizando las pletinas de unión de acero inoxidable JP-WR320, incluidas con el producto. Este sistema facilita una integración perfecta en configuraciones line array para grandes espacios.

Con una capacidad de aguante de potencia de 800 W RMS y 3200 W de potencia pico, el WR-322S-DX está diseñado para aplicaciones que requieren una respuesta contundente en bajas frecuencias. Su impedancia nominal de 4 ohms optimiza la potencia del amplificador, asegurando un uso eficiente de los recursos en la instalación.

# WR-322S-DX

---

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	37 Hz – 300 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	800 W
Potencia (pico)	3200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB
Amplificador Recomendado	PA-2700

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Calificación IP	IP54
Profundidad	690 mm (27,2 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	365 x 700 x 690 mm 14,4 x 27,6 x 27,2 in
Peso Neto	48,5 kg ( 106,9 lb )

# WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


Transductor LF	12P
----------------	-----

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	470 x 800 x 740 mm 18,5 x 31,5 x 29,1 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	52,5 kg ( 115,7 lb )
---------------	----------------------

## DIMENSIONES

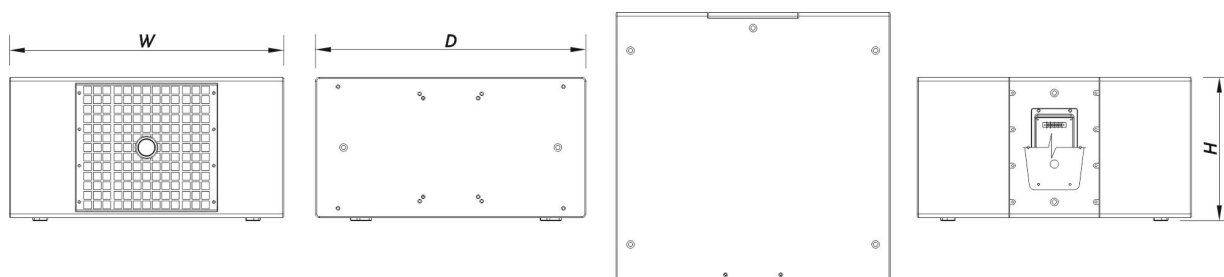

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-322S-DX		10428247
<b>Piezas de Recambio</b>		
12P	Cono Transductor	10209050
GM-12P	Kit de Reconado	20208110
<b>Accesorios</b>		

# WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-WR300	Accesorios de Suspensión	10102975
JP-WR320	Accesorios de Suspensión	10102977

# WR-322S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL