

# DECO series



## DECO-6-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur de plafond 6"
- Bande passante 60 Hz - 20 kHz
- Transformateur multi-prises 70V / 100V
- Système de montage facile avec languettes intégrées
- Grille frameless avec option noire

## DESCRIPTION

La série DECO est une famille de haut-parleurs de plafond à l'impact visuel réduit grâce à sa conception mécanique innovante qui intègre des grilles fixées avec de puissants aimants en néodyme qui recouvrent l'ensemble du système, facilitant ainsi son intégration dans la décoration. Tous les modèles de la série comprennent des haut-parleurs avec des cônes en polypropylène, pour garantir la fiabilité dans les environnements humides. La conception des suspensions en caoutchouc offre une capacité de déplacement élevée avec des niveaux de distorsion à basse fréquence très réduits. Tous les modèles de la série sont blancs, mais des grilles noires sont disponibles en option pour une meilleure intégration dans des plafonds sombres.

Le modèle DECO-6T est un système acoustique passif à deux voies à large bande, à installer au plafond, comprenant un haut-parleur basse fréquence à cône de 6,25" et un tweeter à dôme souple de 1", avec anneau de diffraction intégré et refroidissement par ferrofluide. Grâce au design "frameless" de la grille, le système dépasse à peine de 3 mm de la surface du plafond, ce qui le rend pratiquement invisible. Il comprend un transformateur de 15W en ligne de 100V, spécialement conçu pour travailler en haute impédance.

# DECO-6-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Impédance Nominale	8 ohms
Couverture Conique	95°
Prises de transformateur 70 V	Tap1, 2.5 W. Tap2, 5 W. Tap3 7.5 W.
Prises de transformateur 100 V	Tap1, 5 W. Tap2, 10 W. Tap3 15 W.
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	112 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-M88

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Spring Terminals
Connecteur Sortie Audio	Spring Terminals

### Boîtier

Géométrie l'enceinte	Rond
Couleur	Blanc


# DECO-6-T

Diamètre de Découpe	210 mm (8,3 in)
Profondeur	80 mm (3,2 in)
Dimensions (H x L x P)	230 x 230 x 80 mm 9,0 x 9,0 x 3,2 in
Poids Net	1,4 kg ( 3,1 lb )

### Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	270 x 250 x 390 mm 10,6 x 9,8 x 15,4 in
Poids à la Livraison	1,5 kg ( 3,3 lb )

### DIMENSIONS

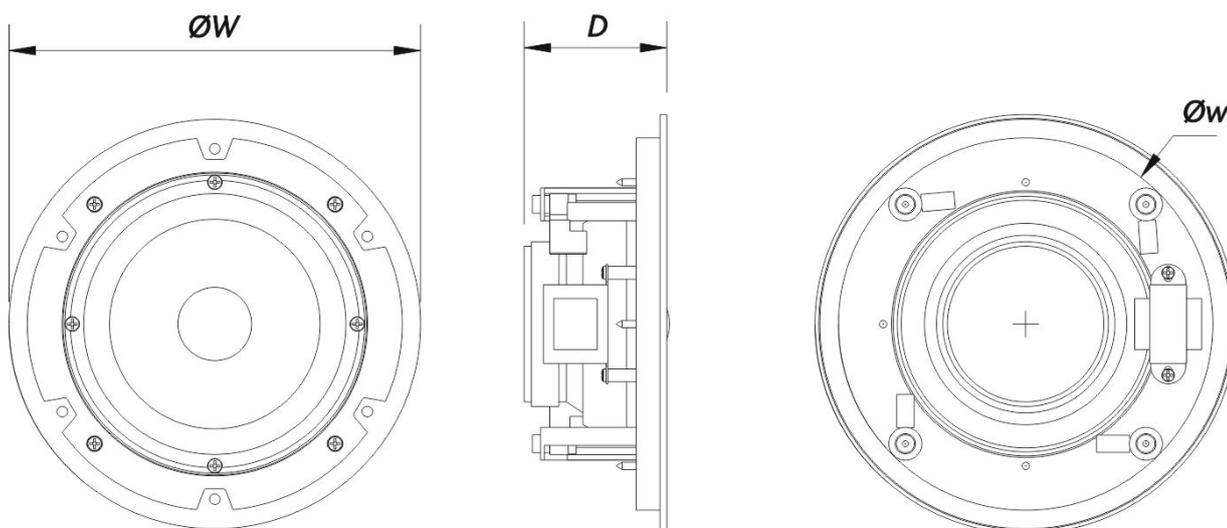

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Systeme		

# DECO-6-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



DECO-6-T

10213203

---

**Accessoires**

---

GR-DC6

Installation & Stacking Acc.

20220501

---

# DECO-6-T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL