

DECO series



DECO-40-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/10/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- 2-Wege 4“ Koaxial-Hochleistungs-Deckensystem.
- Multi-Tap-Transformator 8 Ohm & 70V/100V.
- Automatisch verriegelnde Laschen für handfreie Montage.
- Front-Wahlschalter für Leistungseinstellungen.
- PK-40T-Zubehör für hängende Montage, erhältlich in Weiß oder Schwarz
- Rahmenloses Kühlergrill-Design, erhältlich in Weiß oder Schwarz

BESCHREIBUNG

Der DECO-40-T ist ein fortschrittlicher Deckenlautsprecher, konzipiert für erstklassige Audioleistung und nahtlose ästhetische Integration. Mit einem robusten Stahlgehäuse und einer Front aus Polypropylen bietet er einen Abstrahlwinkel von 125°. Ausgestattet mit einem 4-Wege-Phoenix-Anschluss, erleichtert er parallele Verbindungen. Er arbeitet mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm oder an einem 100-V-System, wobei die Leistungseinstellungen von 10 W, 20 W und 30 W an der Vorderseite zugänglich sind. Mit einer RMS-Leistung von 50 W und einer Spitzenleistung von 200 W sowie einem maximalen Schalldruckpegel von 112 dB, liefert der DECO-40-T klaren und kraftvollen Klang.

Sein kompaktes Design mit einem Ausschnittdurchmesser von 185 mm ermöglicht eine perfekte Integration in jede Umgebung. Mit Abmessungen von 220 x 220 x 220 mm und einem Gewicht von 2,7 kg erreicht er eine ideale Balance zwischen Größe, Leistung und ästhetischer Diskretion. Das Zubehör PK-40T ermöglicht die Umwandlung in einen Hängelautsprecher, was besonders in Räumen mit hohen Decken nützlich ist. Erhältlich in Schwarz und Weiß, fügt sich die DECO-Serie nahtlos in jedes Interieur ein.

Für optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung der Verstärker INTEGRAL-A402 oder INTEGRAL-A404. Die vollständig mit ALMA™ kompatiblen Prozessoren und Matrizen der INTEGRAL-Serie erleichtern die Steuerung und Überwachung der DECO-Systeme. Sie beinhalten spezielle Voreinstellungen, die die Leistung der Lautsprecher optimieren, und gewährleisten so ein effizientes Systemmanagement und beste Audioqualität.

Die Modellierungsdaten für DECO-40-T / DECO-40-LP / DECO-65-T / DECO-80-T / DECO-80-TS sind gültig für EASE Focus, EASE Evac und EASE Address.

DECO-40-T

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	75 Hz – 20 kHz
Nennimpedanz	8 ohms
Konische Abdeckung	125°
70 V Transformatorbuchsen	8 Ω / 5 W / 10 W / 15 W
100 V Transformatorbuchsen	8 Ω / 10 W / 20 W / 30 W
Belastbarkeit RMS	50 W
Belastbarkeit (Peak)	200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	89 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	112 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-M26X

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

DECO-40-T


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/10/2024



Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Steel
Gehäuse Geometrie	Rund
Ausschnittdurchmesser	185 mm (7,3 in)
Tiefe	220 mm (8,7 in)
Abmessungen (H x B x T)	220 x 220 x 220 mm 8,7 x 8,7 x 8,7 in
Nettogewicht	2,7 kg (5,9 lb)

ABMESSUNGEN

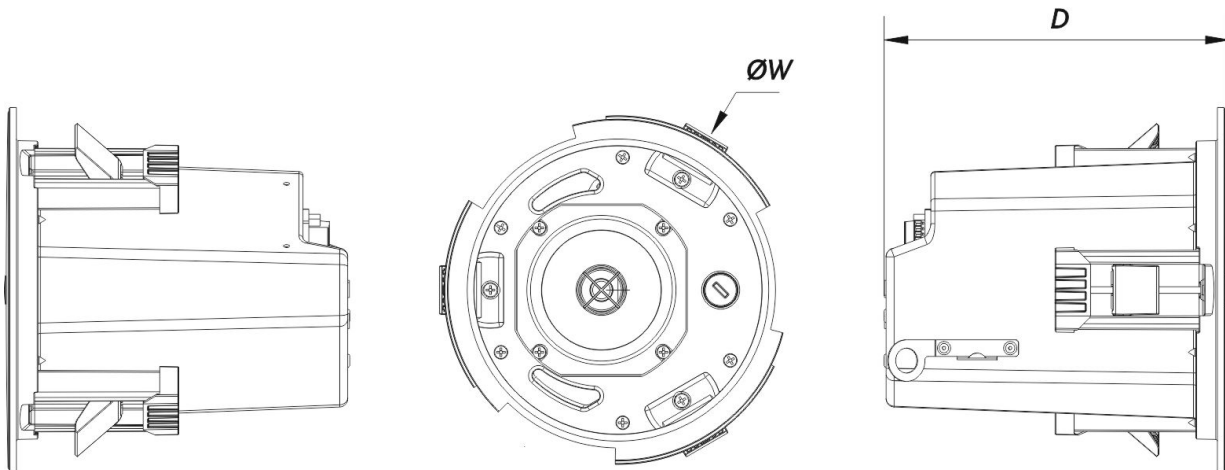

BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
DECO-40-T		10213234

DECO-40-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/10/2024



SOUND WITH SOUL

Zubehör

KIT-IP-DECO	Installation & Stacking Acc.	20301010
PK-40T	Installation & Stacking Acc.	10213400
PK-40TW	Installation & Stacking Acc.	10213430
SP-PRE-DECO-40T	Installation & Stacking Acc.	10213300

DECO-40-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/10/2024



SOUND WITH SOUL