

# DECO series



## DECO 40 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz de techo de dos vías coaxial, tamaño 4"
- Transformador Multi-tap 8 ohm & 70V/100V
- Sencillo sistema de montaje con lengüetas
- Selector frontal para posiciones de transformador
- Accesorio PK-40T para convertir en Pendant blanco o negro
- Reja diseño frameless blanca con opción en negro

## DESCRIPCIÓN

El DECO-40-T es un altavoz de techo sofisticado, diseñado para ofrecer un rendimiento de audio de primer nivel y una integración estética perfecta. Con una robusta carcasa de acero y un frontal de polipropileno, proporciona una cobertura cónica de 125°. Está equipado con un conector Phoenix de 4 vías para facilitar las conexiones en paralelo. Funciona con una impedancia nominal de 8 ohmios o en un sistema de línea de 100 V, con ajustes de potencia de 10 W, 20 W y 30 W accesibles desde el frontal. Con una potencia RMS de 50 W y una potencia máxima de 200 W, además de un SPL máximo de 112 dB, el DECO-40-T ofrece un sonido claro y potente.

Su diseño compacto, con un diámetro de corte de 185 mm, permite una integración perfecta en cualquier entorno. Con unas dimensiones de 220 x 220 x 220 mm y un peso de 2.7 kg, el DECO-40-T logra un equilibrio ideal entre tamaño, potencia y discreción estética. El accesorio PK-40T permite su transformación en un altavoz colgante, ofreciendo mayor flexibilidad de instalación, especialmente útil en espacios con techos muy altos. Disponible en acabados blanco y negro, la serie DECO se integra perfectamente en cualquier diseño interior.

Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar los amplificadores INTEGRAL-A402 o INTEGRAL-A404 con el DECO-40-T. Los procesadores y matrices de la serie INTEGRAL, completamente compatibles con ALMA™, facilitan el control y la monitorización de los sistemas DECO. Incluyen presets específicos que optimizan el rendimiento de los altavoces, garantizando una gestión eficiente del sistema y la mejor calidad de audio.

# DECO 40 T

---

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	75 Hz – 20 kHz
Impedancia Nominal	8 ohms
Cobertura Cónica <sup>1</sup>	125°
Tomas Transformador 100 V	8 Ω / 5 W / 10 W / 15 W
Tomas Transformador 100 V	8 Ω / 10 W / 20 W / 30 W
Potencia RMS	50 W
Potencia (pico)	200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	89 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	112 dB
Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-M26X

1. Average from 500 Hz – 4 kHz

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	4-way Phoenix 3.8 mm
------------------------------	----------------------

# DECO 40 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024




SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construcción del Recinto	Steel
Geometría del Recinto	Redondo
Diámetro de Recorte	185 mm (7,3 in)
Profundidad	220 mm (8,7 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	220 x 220 x 220 mm 8,7 x 8,7 x 8,7 in
Peso Neto	2,7 kg ( 5,9 lb )

## DIMENSIONES

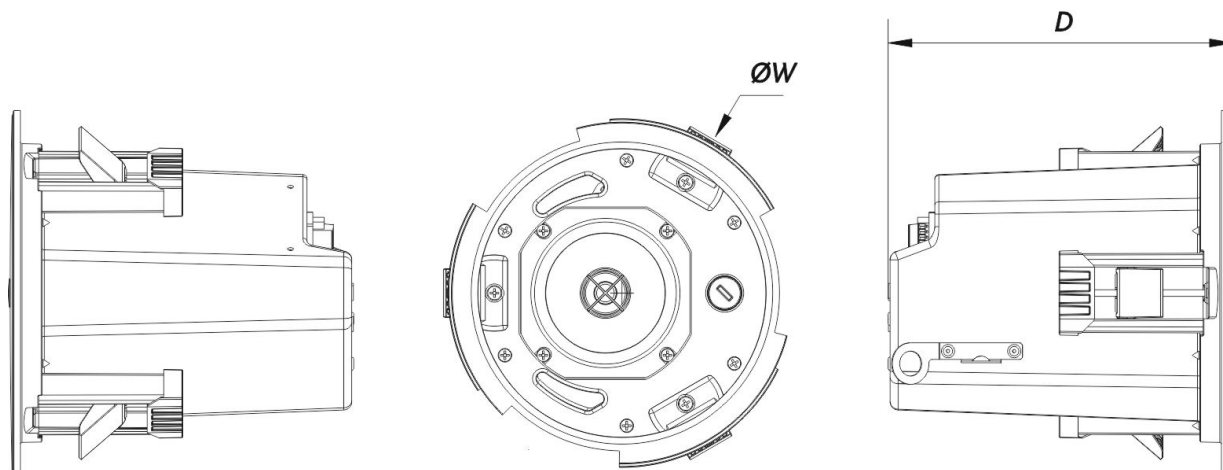

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
DECO-40-T		10213220

# DECO 40 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Accesorios

KIT-IP-DECO	Installation & Stacking Acc.	20301010
PK-40T	Installation & Stacking Acc.	10213400
PK-40TW	Installation & Stacking Acc.	10213430
SP-PRE-DECO-40T	Installation & Stacking Acc.	10213300

# DECO 40 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL