


**artec 300 series**

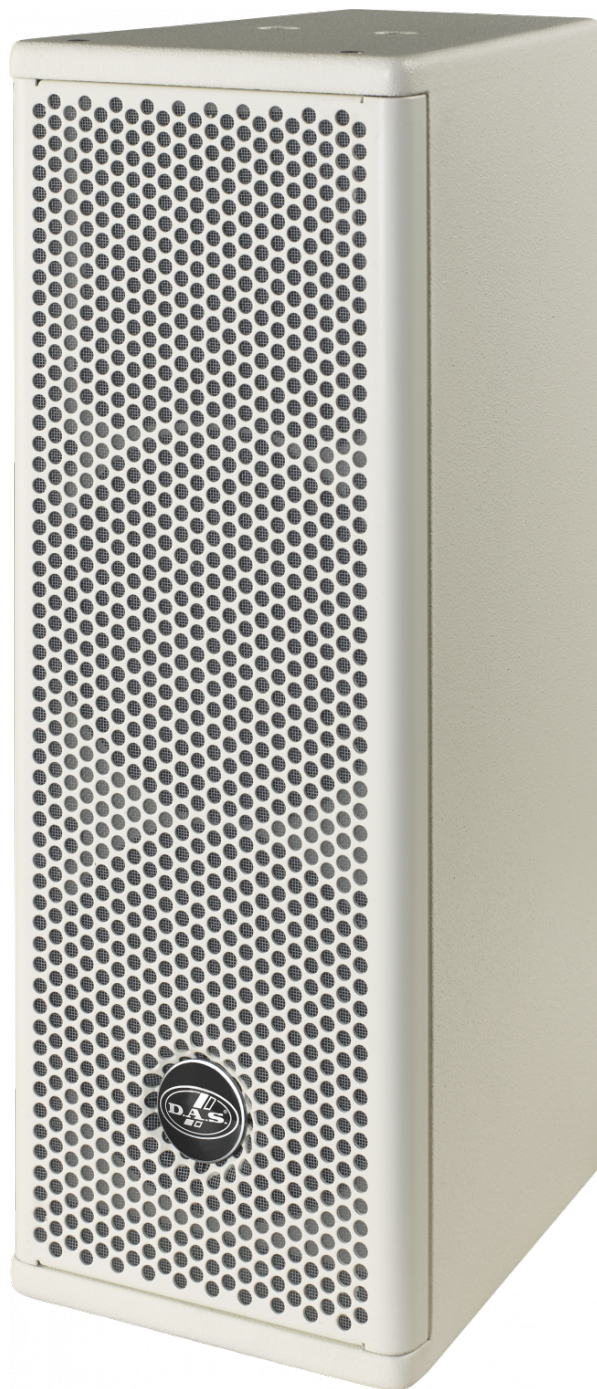

## **ARTEC 326 TW**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 2 x haut parleurs basses fréquences 6B
- 1 x moteur de compression M 26
- Positionnement vertical/horizontal diffuseur rotatif 90° x 60°
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100
- Version avec transformateur multi étape disponible
- 12.5 W/25 W/500 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)

## DESCRIPTION

Le système passif 2 voies large gamme ARTEC-326-TW intègre un double haut-parleur basse fréquence de 6" et un moteur de compression M-26. L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau de haute qualité, recouvert d'une peinture noire durable. En raison de sa petite taille, il est idéal pour les locaux où les plafonds sont bas et/ou l'espace est limité.

Le diffuseur rotatif permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, en conservant les caractéristiques de dispersion nécessaires. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U.

# ARTEC 326 TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Impédance Nominale	16 ohms
Prises de transformateur 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Prises de transformateur 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Puissance RMS	200 W
Puissance (crête)	800 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	122 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC 326 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Blanc
Profondeur	260 mm (10,2 in)
Dimensions (H x L x P)	550 x 195 x 260 mm 21,7 x 7,7 x 10,2 in
Poids Net	10,0 kg ( 22,1 lb )

## Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-26
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96

## Livraison


Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	638 x 266 x 330 mm 25,1 x 10,5 x 13,0 in
Poids à la Livraison	0,0 kg ( 0,0 lb )

## DIMENSIONS

# ARTEC 326 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



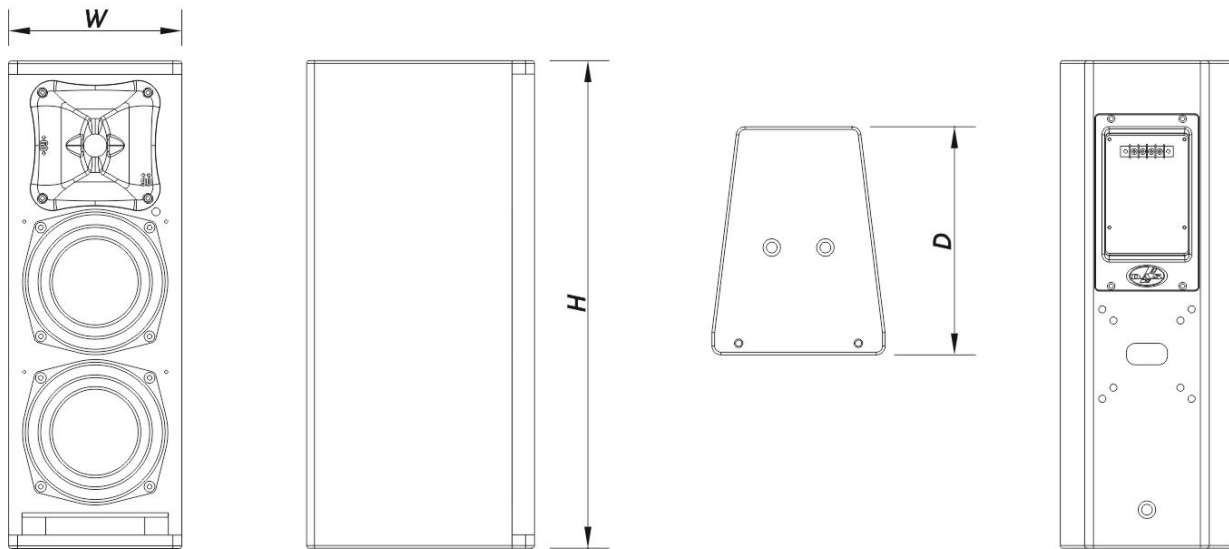

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
ARTEC-326-TW		10423863
<b>Pièces Détachées</b>		
6B	Cône Transducteur	20208260
BCT-96	Trompe	30006201
F-AR326	Filter	30006898
GM-M26	Diaphragme	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Moteur de Compresión	10207070
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020

# ARTEC 326 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC 326 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL