


**artec 300 series**

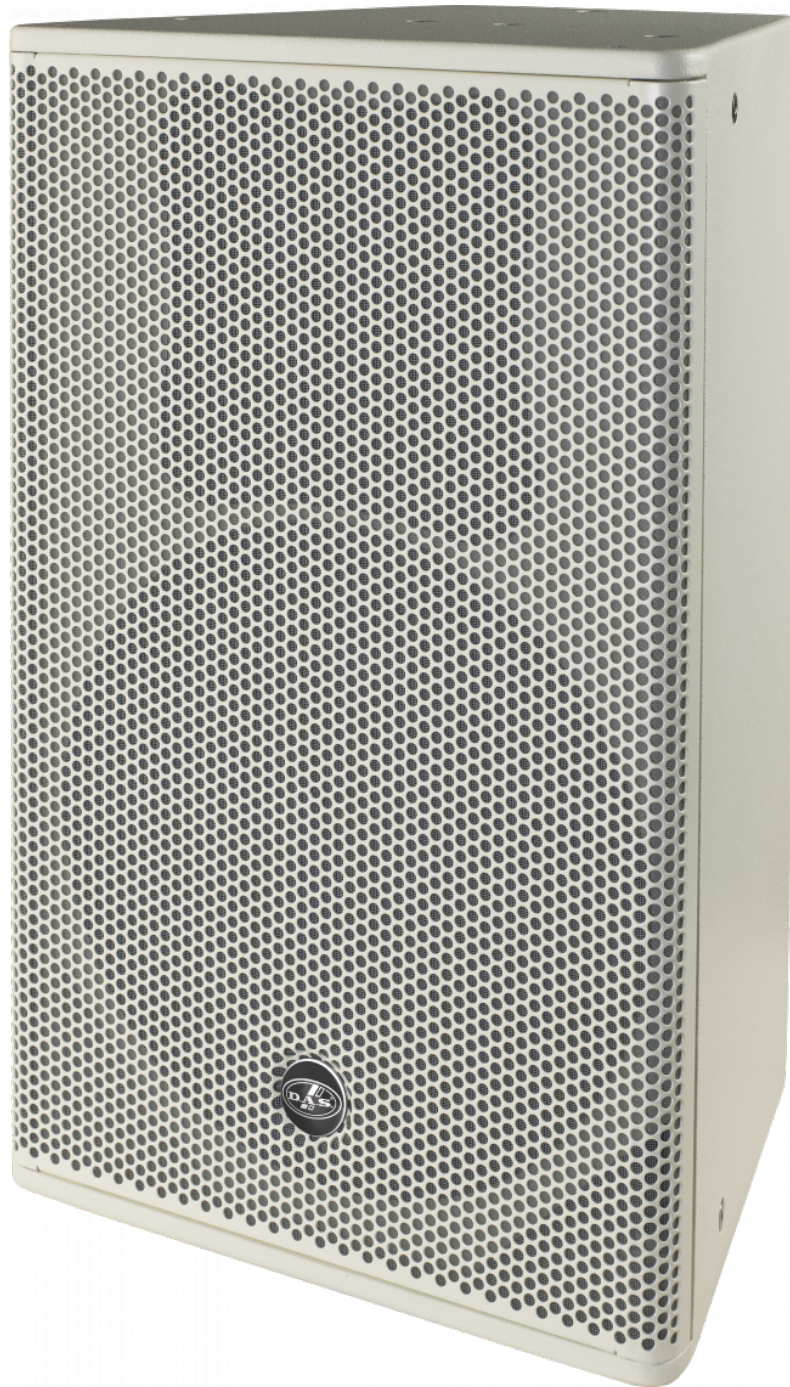

## **ARTEC 315.64 W**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- 60°x 40°, drehbar
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack
- AXU U-Bügel optional
- Optimiert für die Festinstallation

## BESCHREIBUNG

Die ARTEC-315.64 ist ein passiver 2-Weg-Lautsprecher für die Festinstallation.

Die ARTEC-312.64 ist ausgestattet mit einem DAS Audio 15MI 15" Tief-Mitteltöner mit 2.5" Schwingspule und einem DAS Audio M-34 1" Hochtöner mit 1.4" Schwingspule, der auf ein drehbares 60°x 40° Horn wirkt.

Mit einer Belastbarkeit von 350 W/RMS erzielt die ARTEC-312.64 einen Schallpegel von 127dB Peak bei einem Frequenzgang von 47Hz bis 20 KHz.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und mit einer hochwertigen ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Optional erhältlich sind ein der U-Bügel AXU-315, der Flugadapter AXR-AX5 und das Gehäuse ist mit 12 x M10-Flugpunkten ausgestattet.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

# ARTEC 315.64 W

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	60°
Vertikaler Abstrahlwinkel	40°
Nennimpedanz	8 ohms
Belastbarkeit RMS	350 W
Belastbarkeit (Peak)	1400 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	90 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	127 dB

Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC 315.64 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Weiß
Tiefe	380 mm (15,0 in)
Abmessungen (H x B x T)	715 x 445 x 380 mm 28,1 x 17,5 x 15,0 in
Nettogewicht	21,5 kg ( 47,3 lb )

## Komponenten

Tieftöner	15MI
Hochtöner	M-34
Horn/Wellenleiter	BC-614

## Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	810 x 440 x 510 mm 31,9 x 17,3 x 20,1 in
Verpackungsgewicht	24,5 kg ( 54,0 lb )


## ABMESSUNGEN

# ARTEC 315.64 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

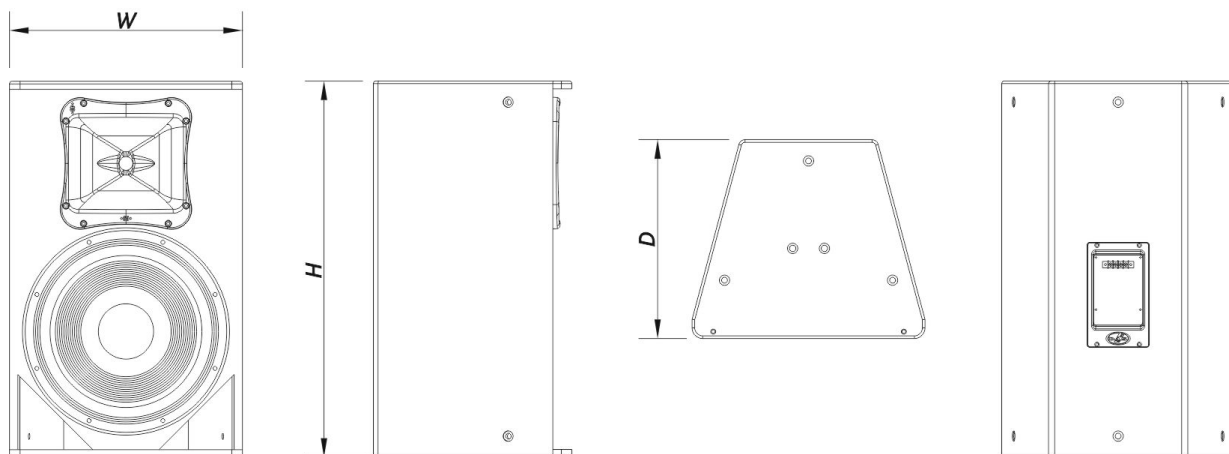

## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
ARTEC-315.64-W		10423859
<b>Ersatzteile</b>		
15MI	Konustreiber	10214290
BC-614	Hupe	30006443
F-AR315	Filter	30006593
GM-15MI	Recone Kit	20208270
GM-M34	Membran	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Kompressionsmotor	10207080
<b>Zubehör</b>		
ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020

# ARTEC 315.64 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR315-W	Installation & Stacking Acc.	10105120

# ARTEC 315.64 W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL