


# EN54 series



## WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025

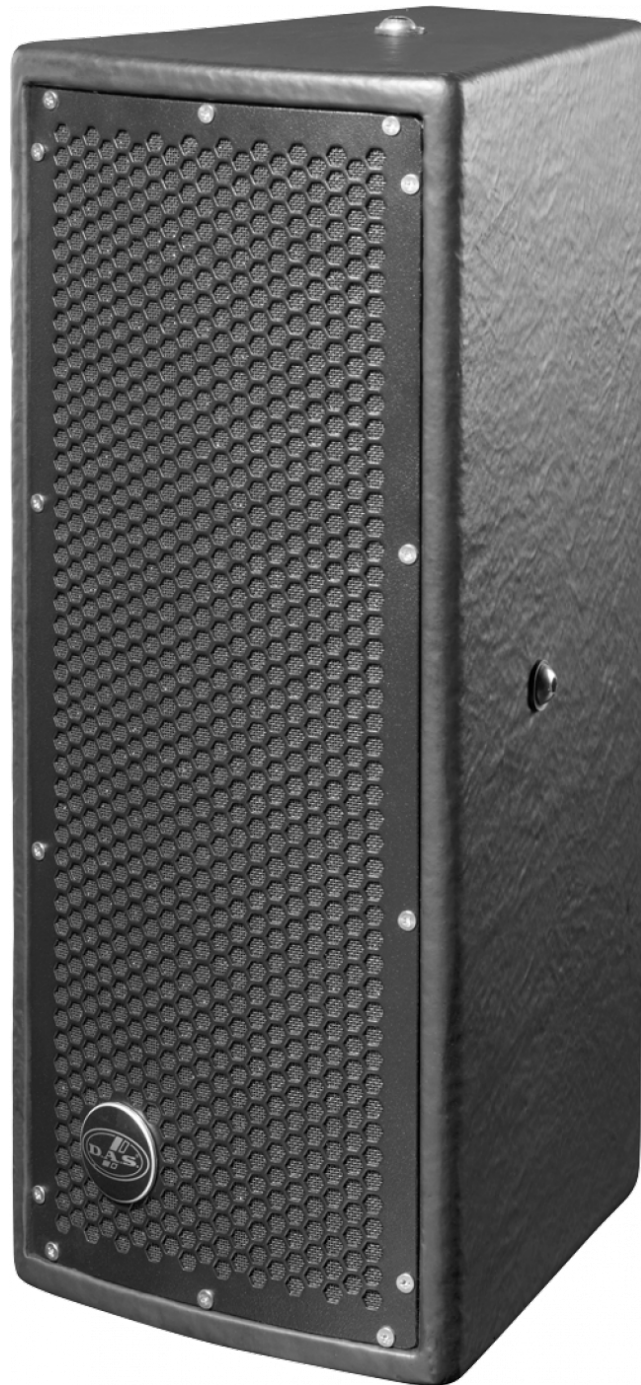

SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema 2 vias para instalação ao ar livre
- Acabamento exterior DX (fibra de vidro)
- Grau de proteção IP56
- 2 Altofalantes 6B
- Driver de compressão com diafragma anular de 1"
- Fios de montagem de aço inoxidável
- Versão com transformador de linha 50 W/100 V

## DESCRIÇÃO

O sistema WR-8826-TDX incorpora dois alto falantes de 6B para reproduzir frequências baixas. Um driver de compressão com diafragma anular de 1" acoplado é responsável pela brilhante reprodução de agudos. Os gabinetes são feitos de contraplacado de bétula e estão disponíveis em preto ou branco.

O sistema WR-8826-TDX é projetado para o mercado de instalação ao ar livre. O acabamento do WR-DX protege os gabinetes contra os elementos graças à fibra de vidro de proteção exterior e interior "gel coat", aumentando a sua resistência às intempéries quando usado em situação de exposição direta. Ele tem fios de montagem de aço inoxidável e acessórios de montagem opcional. Versão disponível com transformador de linha de 50 W/100 V.

# WR-8826-TDX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
Impedância Nominal	133 ohms
Transformador 70 V	37 W
Transformador 100 V	75 W
Potência RMS	75 W
Potência (pico)	300 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	118 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Preto
Classificação IP	IP56
Profundidade	270 mm (10,6 in)
Dimensões ( A x L x P )	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Peso Neto	11,0 kg ( 24,5 lb )

## Componentes

Transdutor LF	6B
Transdutor HF	M-1
Difusor/Guia de Ondas	BC-88

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Peso de Expedição	15,0 kg ( 33,0 lb )


## DIMENSÕES

# WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

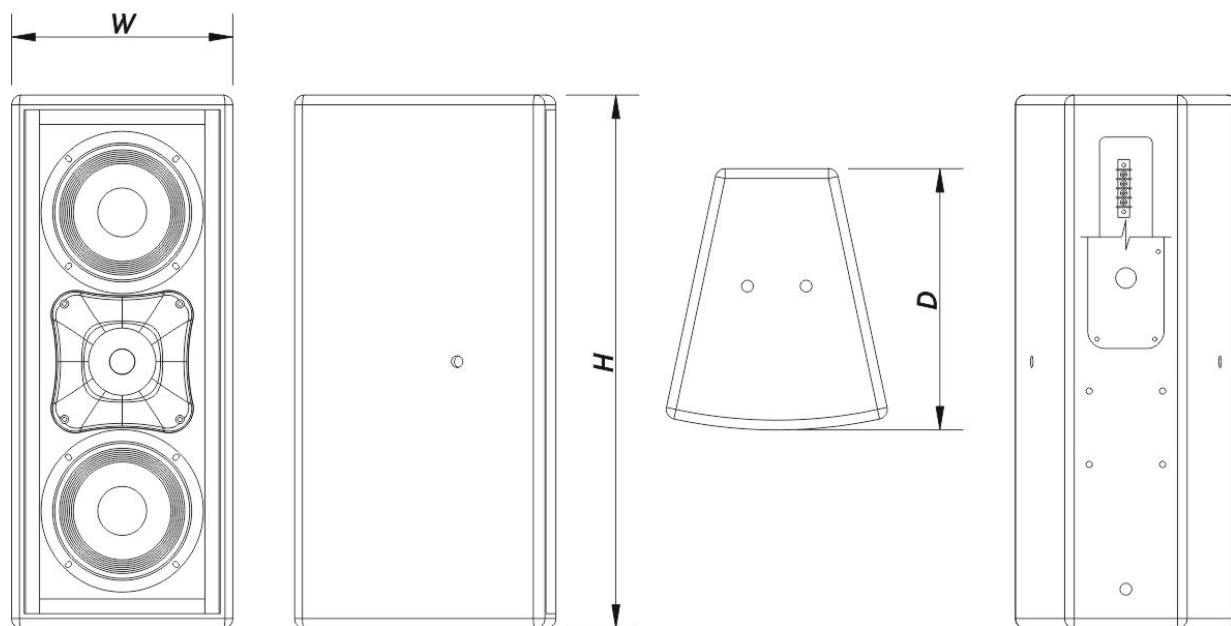

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-8826-TDX		10428040
<b>Peças de Reposição</b>		
6B	Cone do Transdutor	20208260
BC-88	Buzina	30003945
F-WR8826	Filter	30005704
M-1	Transdutor	20208250
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050

# WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXU-WR8826	Installation & Stacking Acc.	10104700
AXW-1	Installation & Stacking Acc.	10104140

# WR-8826-TDX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL