

# DX series



## DX-100-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur 4 canaux
- 2700 W par canal à 4 ohms
- Versatile, compact et efficacité énergétique élevée
- Réseau Audio Dante en option

## DESCRIPTION

Les amplificateurs DX Series ont été conçus et fabriqués pour répondre aux normes de qualité les plus élevées de l'industrie. Polyvalents, compacts et à haut rendement énergétique, les amplificateurs DX perpétuent la tradition DAS d'offrir des amplificateurs professionnels innovants.

Le DX-100 est un amplificateur à quatre canaux offrant 2700 W par canal à 4 ohms. Il combine une puissance impressionnante et une connectivité flexible à la fois pour la télécommande et l'audio. Prend en charge le signal analogique ou le réseau audio Dante en option, ce qui se traduit par une connectivité supplémentaire pour les modèles DX sans DSP, permettant une utilisation dans des installations qui ont déjà un DSP centralisé mais qui nécessitent la flexibilité de capter plusieurs canaux d'un réseau audio.

# DX-100-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Puissance de Sortie

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1400 W
Power 8 Ohms Bridged	5400 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2700 W
Power 4 Ohms, Bridged	7000 W

### Electronique et Connecteurs

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Réponse de Fréquence	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,1 %
Impédance d'entrée	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Contrôles	Power On/Off, Gain Pots
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Analogue Audio, Network Audio
Connecteur D'entrée du Signal	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V / 115 V	7.5 A / 15.0 A

# DX-100-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL

Certification Number

NRTL: NA201811002, CNEMKO:

NA201811002

### Dimensions-Poids

Dimensions (H x L x P) 88 x 485 x 425 mm  
3,5 x 19,0 x 16,7 in


Poids Net 10,8 kg ( 27,6 lb )

### Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D ) 250 x 610 x 600 mm  
9,8 x 24,0 x 23,6 in

Poids à la Livraison 12,3 kg ( 27,1 lb )

## DIMENSIONS

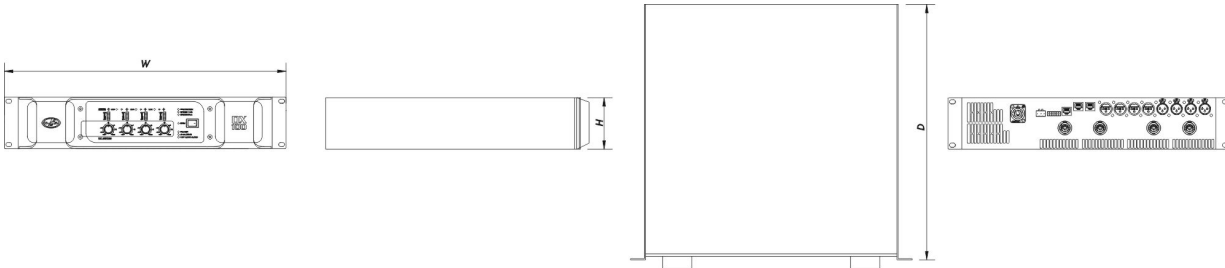

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
DX-100-230	Systeme	10716300

# DX-100-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 05/08/2024



SOUND WITH SOUL