


# HQ series



## HQ 112.64 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

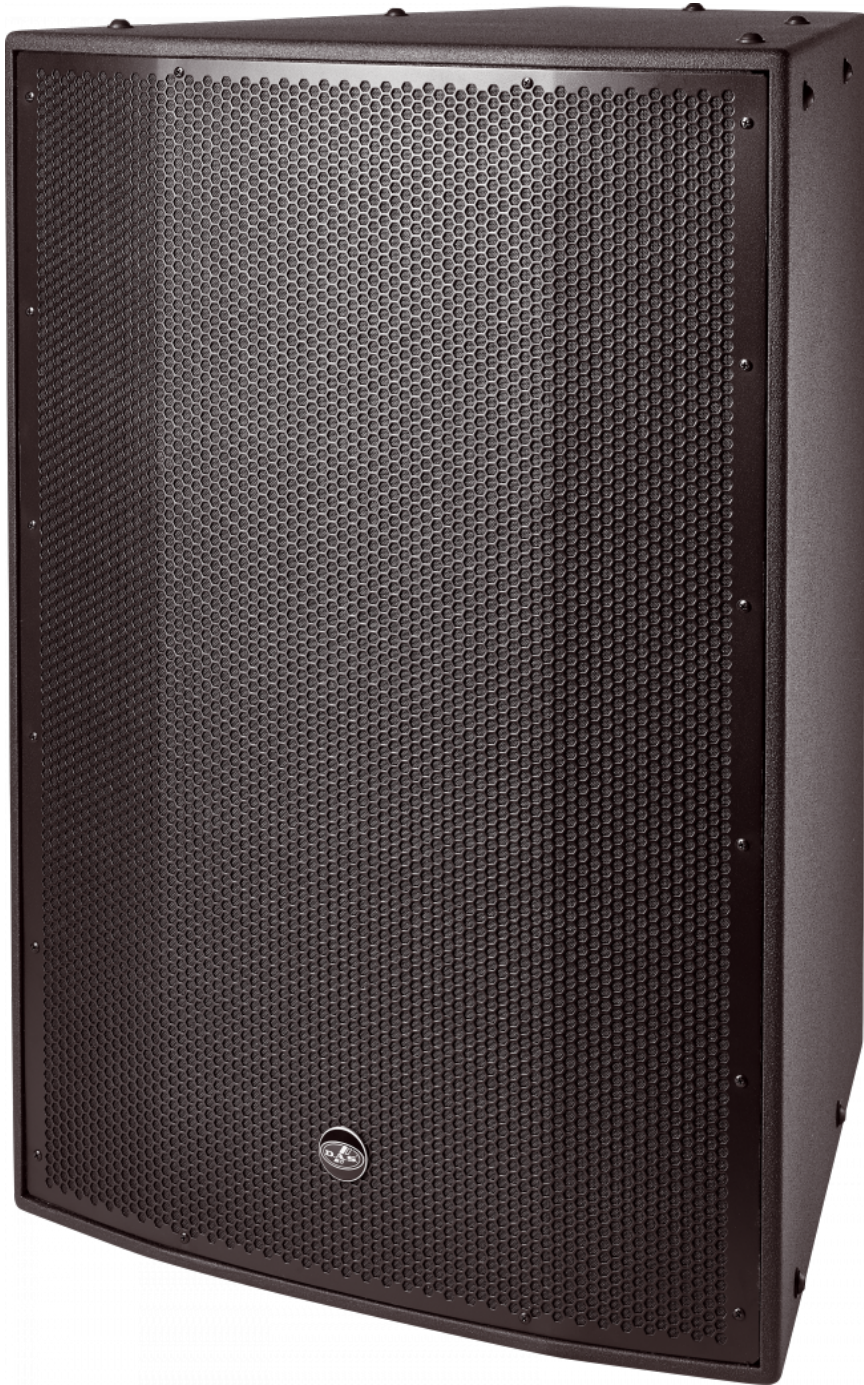

SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema dos vías de tiro largo
- Acabado exterior CX (ISO-flex)
- Altavoz de graves de 12"
- Motor de compresión de neodimio M-78
- Selector modo de operación pasivo/biamplicado
- Ajustados ángulos de cobertura 60° x 40°
- Difusor giratorio
- Soporte acero inoxidable

## DESCRIPCIÓN

El HQ-112.64 se ofrece en dos rangos de protección, CX (exposición cubierta), para aplicaciones donde los sistemas están cubiertos o protegidos, y DX (exposición directa), en la que los recintos están desprotegidos y expuestos directamente al medio ambiente. Las versiones CX están protegidas con una espesa capa de revestimiento ISO-flex, tanto exterior como interior. Las versiones DX aumentan su grado de protección mediante el empleo de fibra de vidrio en el exterior y sellado interior con capa de gel. Ambas versiones cumplen la normativa IP54.

# HQ 112.64 CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	40°
Impedancia Nominal	8 ohms
Impedancia Nominal MF	8 ohms
Impedancia Nominal HF	8 ohms
Potencia RMS	400 W
Potencia RMS HF	150 W
Potencia RMS MF	400 W
Potencia (pico)	1600 W
Potencia MF (pico)	1600 W
Potencia HF (pico)	400 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	Passive: 110 dB SPL
Sensibilidad en el Eje 1W/1 m MF	110 dB SPL
Sensibilidad en el Eje 1W/1 m HF	110 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	Passive: 142 dB
Pico Máximo SPL a 1 m MF	142 dB
Pico Máximo SPL a 1 m HF	138 dB
Amplificador Recomendado	DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115

# HQ 112.64 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

	INTEGRAL-M88
Procesador Recomendado	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Profundidad	605 mm (24,0 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in
Peso Neto	56,0 kg ( 123,5 lb )

### Componentes

Transductor LF	12HQN
Transductor HF	M-78N
Difusor/Guía de Ondas	BCH-6040-7037 BCM-7545-7037

# HQ 112.64 CX


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Envío	60,5 kg ( 133,4 lb )

## DIMENSIONES

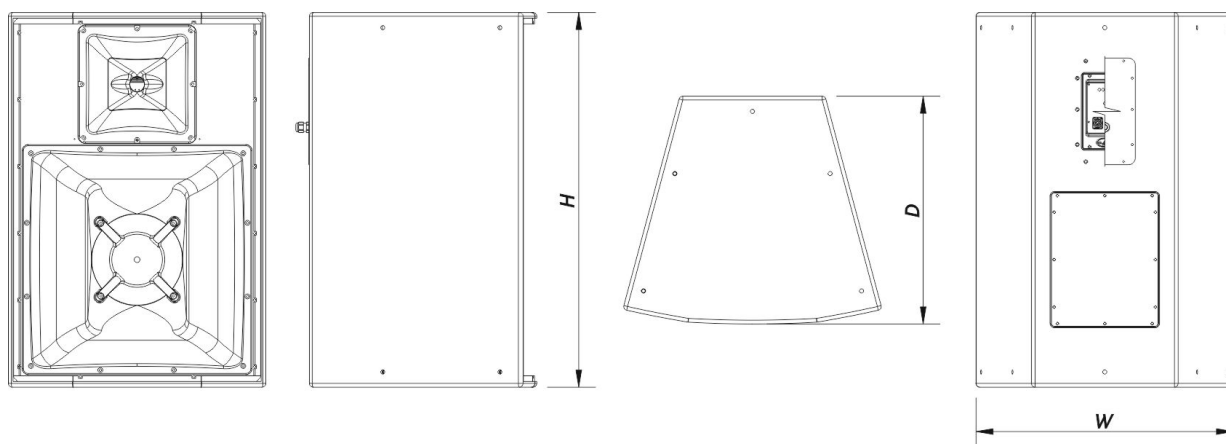

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
HQ-112.64-CX		10432090
<b>Piezas de Recambio</b>		
12HQN	Cono Transductor	20208890
BCH-6040-7037	Bocina	30006307
BCM-7545-7037	Bocina	30006311
F-HQ112.64.95	Filter	30009041

# HQ 112.64 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

GM-12HQ	Kit de Reconado	20208536
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-78N	Motor de Compresión	20208860

### **Accesorios**

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-HQ-X12	Accesorios de Suspensión	10107001
JP-HQ-112	Accesorios de Suspensión	10107003
UFB	Accesorios de Suspensión	10105040

# HQ 112.64 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL