

WR series



WR-322S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subgraves resistente a la intemperie
- Acabado exterior en fibra de vidrio
- 1600 W programa de potencia
- 2 altavoces de bajas frecuencias 12P, 3" VCD
- Utilización en sistemas biamplificados
- Suspensión compatible con WR-320-DXW

DESCRIPCIÓN

WR-322S-DXW es un subgrave compacto, blanco, con doble altavoz de 12", diseñado para proporcionar una extensión de baja frecuencia y mejorar el rendimiento de los sistemas line array de instalación WR-320-DX. Con una configuración bass reflex, el WR-322S-DXW asegura un manejo de potencia eficiente, proporcionando una respuesta extendida que llega hasta los 37 Hz.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y acabado con un recubrimiento de fibra de vidrio, lo que le confiere una resistencia especial para soportar la exposición directa a la intemperie. La rejilla de acero inoxidable incluye una triple capa protectora de tela acústica, espuma y malla hidrófuga, garantizando una máxima protección contra la entrada de agua, polvo y otras partículas. Además, cuenta con drenajes estratégicamente colocados que evitan la acumulación de agua en su interior, lo que contribuye a su durabilidad en entornos exteriores.

Equipado con puntos de volado M10, el WR-322S-DXW permite la instalación suspendida junto con los sistemas WR-320-DX, utilizando las pletinas de unión de acero inoxidable JP-WR320, incluidas con el producto. Este sistema facilita una integración perfecta en configuraciones line array para grandes espacios.

Con una capacidad de aguante de potencia de 800 W RMS y 3200 W de potencia pico, el WR-322S-DXW está diseñado para aplicaciones que requieren una respuesta contundente en bajas frecuencias. Su impedancia nominal de 4 ohms optimiza la potencia del amplificador, asegurando un uso eficiente de los recursos en la instalación.

WR-322S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	37 Hz – 300 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	800 W
Potencia (pico)	3200 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	99 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	132 dB
Amplificador Recomendado	PA-2700

Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Blanco
Calificación IP	IP54
Profundidad	690 mm (27,2 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	365 x 700 x 690 mm 14,4 x 27,6 x 27,2 in
Peso Neto	48,5 kg (106,9 lb)

WR-322S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL


Componentes

Transductor LF	12P
----------------	-----

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	470 x 800 x 740 mm 18,5 x 31,5 x 29,1 in
Peso de Envío	52,5 kg (115,7 lb)

DIMENSIONES

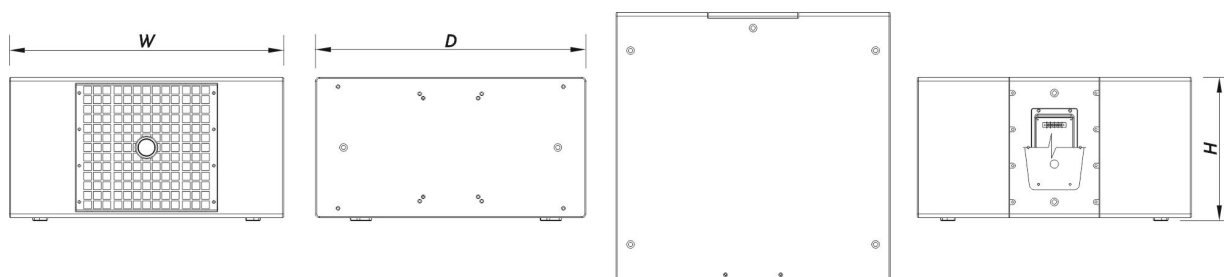

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
WR-322S-DXW		10428248
Piezas de Recambio		
12P	Cono Transductor	10209050
GM-12P	Kit de Reconado	20208110
Accesorios		

WR-322S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-WR300-W	Accesorios de Suspensión	10102976
JP-WR320-W	Accesorios de Suspensión	10102978

WR-322S-DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/10/2024



SOUND WITH SOUL