

DX series



DX 80i 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Amplificador de 4 canais
- 2000 W por canal @ 4ohms
- Versátil, compacto e alta eficiencia em energia
- Opcional Dante incluido

DESCRIÇÃO

O DX-80i são amplificadores com processamento DSP que oferecem as mesmas potência de saídas que o DX-80. O DX-80i aceita áudio analógico, AES3 digital e opcional Dante.

O DX-80i pode conectar-se a qualquer fonte e disponibilizá-la na rede, além de processar quatro canais adicionais com saídas analógicas locais para conectar a amplificadores da série DX sem DSP. Essas saídas processadas auxiliares também podem ser alimentadas na rede e usadas por amplificadores DSP DX que possuem placas Dante instalados ou por qualquer outro dispositivo habilitado para Dante. A conectividade para controle remoto é realizada por conexão por USB, Ethernet e RS485, com relê de controle USB ou Ethernet via RS485 para trabalhar com produtos da linha.

DX 80I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL

DADOS TÉCNICOS

Potência de Saída

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 1000 W
Power 8 Ohms Bridged	4000 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 2000 W
Power 4 Ohms, Bridged	4000 W

ELETRÔNICA E CONECTORES

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Resposta de Frequência	0.5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Total Harmonic Distortion	< 0,2 %
Impedância de Entrada	20 kohms
Voltage gain	32 dB
Damping Factor	> 400
Controles	Power On/Off, Channel Mute, Rotary Encoder, Edit Keys, Bank Keys, Navigation Keys
Cooling	Front-to-Back
Amplifier Protections	Protection Present , Short Circuit, DC Output, Temperature
LED Indicators	LCD SScreen, Power On, Channel Output Level, Channel Linked, Protection, Bridged Pairs, Standby, Network Audio, Remote Control, Digital In
Networking	Dante

DX 80I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



Conector de Sinal de Entrada	4 x Female XLR
Speaker Output Connector	4 x speakON
Current Draw 230 V /115 V	5 A /10.0 A
Certification Number	NRTL: NA201810857, CNEMKO: NA201810857


Dimensões-Peso

Dimensões (A x L x P)	88 x 485 x 425 mm 3,5 x 19,0 x 16,7 in
Peso Neto	10,3 kg (22,7 lb)

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	250 x 610 x 600 mm 9,8 x 24,0 x 23,6 in
Peso de Expedição	11,5 kg (25,4 lb)

DIMENSÕES

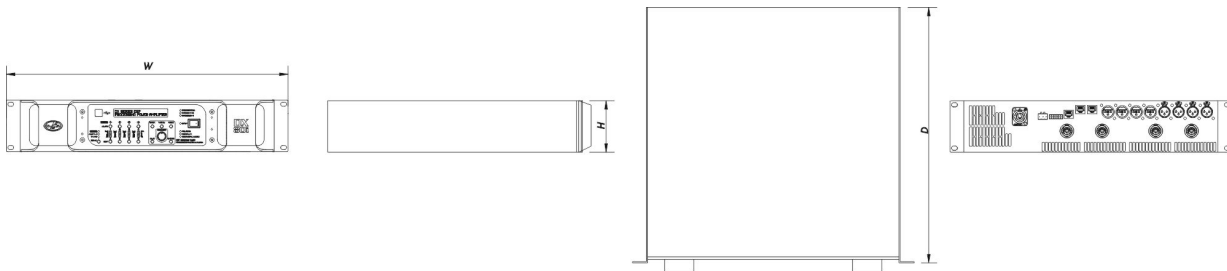

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
--------	-----------	-----

DX 80I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



Sistema

DX-80I-230

10716180

DX 80I 230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 05/06/2024



SOUND WITH SOUL