

# WR series



## WR-151S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système subwoofer intempérie IP54
- Facile à suspendre avec WR-6415CX/DX
- Ancrages à vis pour les accessoires de montage
- Finition DX (exposition directe)
- Ancrages à vis en acier inoxydable

## DESCRIPTION

La série WR (résistante aux intempéries) est complétée avec un subwoofer compact conçu pour fournir une plus grande gamme aux enceintes à large gamme de la série WR. Le WR-151SDX incorpore un haut-parleur de 15" de 800 Wrms.

Les dimensions de l'enceinte du WR-151S-SCX sont identiques à celles du WR-6415 pour mieux les combiner en formations compactes. Il est doté de fixations filetées et d'accessoires de montage en option.

Le système WR-151S est conçu pour le marché des installations extérieures. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

# WR-151S-DX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impédance Nominale	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Puissance RMS	800 W
Puissance (crête)	3200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	133 dB
Amplificateur Recommandé	PA-1500

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Classement IP	IP54
Profondeur	460 mm (18,1 in)
Dimensions (H x L x P)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Poids Net	33,0 kg ( 72,8 lb )

# WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL


## Composants

Transducteur LF	15SX
-----------------	------

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Poids à la Livraison	40,0 kg ( 88,0 lb )

## DIMENSIONS

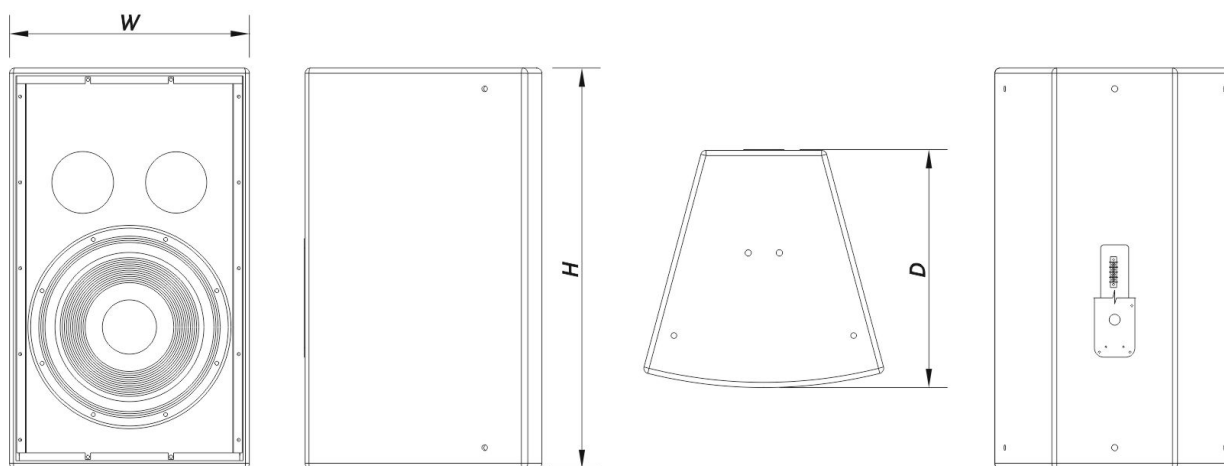

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

### Systeme

WR-151S-DX		10428200
------------	--	----------

### Pièces Détachées

15SX	Cône Transducteur	10214340
------	-------------------	----------

# WR-151S-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

GM-15LX	Kit de remembranage	20208320
---------	---------------------	----------

---

### **Accessoires**

---

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
-------	---------------------------	----------

---

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
---------	------------------------------	----------

---

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
--------	------------------------------	----------

---

AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720
------------	------------------------------	----------

---

# **WR-151S-DX**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL