

WR series



WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système subwoofer intempérie IP54
- Facile à suspendre avec WR-6415CX/DX
- Ancrages à vis pour les accessoires de montage
- Finition DX (exposition directe)
- Ancrages à vis en acier inoxydable

DESCRIPTION

La série WR (résistante aux intempéries) est complétée avec un subwoofer compact conçu pour fournir une plus grande gamme aux enceintes à large gamme de la série WR. Le WR-151SDX incorpore un haut-parleur de 15" de 800 Wrms.

Les dimensions de l'enceinte du WR-151S-SCX sont identiques à celles du WR-6415 pour mieux les combiner en formations compactes. Il est doté de fixations filetées et d'accessoires de montage en option.

Le système WR-151S est conçu pour le marché des installations extérieures. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur. Il a un support mural en acier inoxydable.

WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Impédance Nominale	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Puissance RMS	800 W
Puissance (crête)	3200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	98 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	133 dB
Amplificateur Recommandé	PA-1500

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Classement IP	IP54
Profondeur	460 mm (18,1 in)
Dimensions (H x L x P)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Poids Net	33,0 kg (72,8 lb)

WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Composants


Transducteur LF	15SX
-----------------	------

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
---	---

Poids à la Livraison	40,0 kg (88,0 lb)
----------------------	---------------------

DIMENSIONS

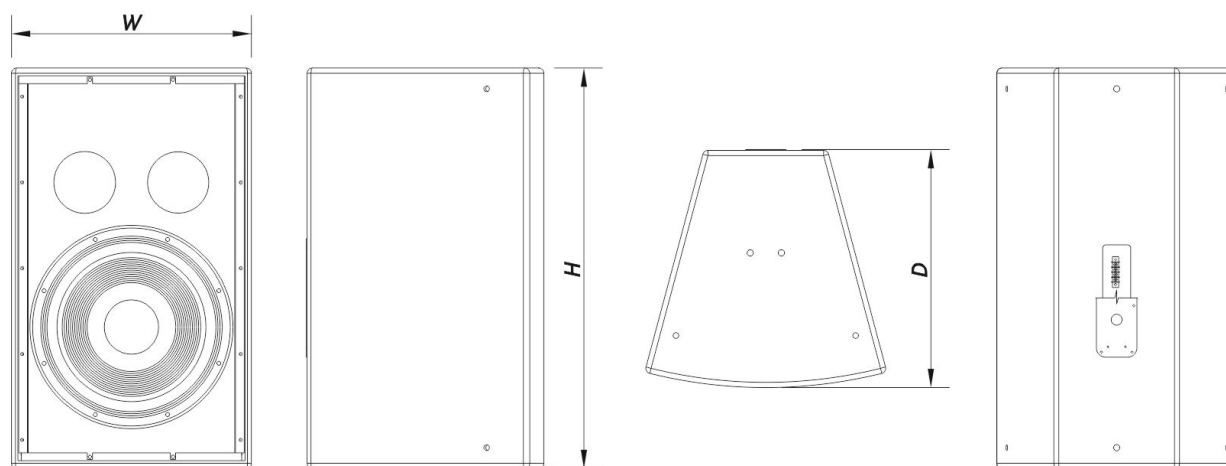

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
--------	-------------	-----

Systeme

WR-151S-DX		10428200
------------	--	----------

Pièces Détachées

15SX	Cône Transducteur	10214340
------	-------------------	----------

WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

GM-15LX	Kit de remembrance	20208320
---------	--------------------	----------

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
-------	---------------------------	----------

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
---------	------------------------------	----------

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
--------	------------------------------	----------

AXU-WR6415	Installation & Stacking Acc.	10104720
------------	------------------------------	----------

WR 151S DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL