

# WR series



## WR 151S DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver Subwoofer
- IP56 zertifiziert
- Bass-Reflex
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack Version CX
- Glasfaserbeschichtung Version DX
- Optimiert für den Außenbereich

## BESCHREIBUNG

Der WR-151S ist ein passiver Subwoofer für die Festinstallation im Außenbereich und zertifiziert nach IP54-Standard. Das Gehäuse bietet die gleichen Maße wie die WR-6415 und ermöglicht so flexible Cluster.

Der WR-151S ist ausgestattet mit einem DAS Audio 15SX 15" Tieftöner mit 4" Schwingspule und ist im Bass-Reflex-Design ausgeführt.

Mit einer Belastbarkeit von 800 W/RMS erzielt der WR-151S einen Schallpegel von 133 dB Peak, bei einem Frequenzgang von 45Hz bis 125Hz. Der Betrieb kann mit aktiver oder passiver Frequenzweiche erfolgen.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und für optimalen Wetterschutz im Gehäuseinneren mit ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Für eine Installation mit leichtem bis mittleren Witterungseinfluss steht die CX-Variante mit PU-Beschichtung an der Außenseite zur Verfügung, für Installationen mit starken Witterungseinflüssen empfiehlt sich die DX-Variante mit Glasfaserbeschichtung. Schrauben und Montagepunkte sind in Edelstahl ausgeführt. Optional steht der U-Bügel AXU-WR6415, ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, zur Verfügung.

Für optimale Wiedergabeeigenschaften und Betriebssicherheit empfehlen wir die Verwendung von DAS Audio Endstufen und Signalprozessoren.

Erhältlich in schwarz und weiß (nur DX).

# WR 151S DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	45 Hz – 125 Hz
Nennimpedanz	Passive: 4 ohms Biamp: 8 ohms
Belastbarkeit RMS	800 W
Belastbarkeit (Peak)	3200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	98 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	133 dB
Empfohlener Verstärker	PA-1500

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Covered Barrier Strip Terminals

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	Fiberglas
Farbe	Weiß
IP-Schutzklasse	IP54
Tiefe	460 mm (18,1 in)
Abmessungen (H x B x T)	775 x 465 x 460 mm 30,5 x 18,3 x 18,1 in
Nettogewicht	33,0 kg ( 72,8 lb )

# WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL


## Komponenten

Tieftöner	15SX
-----------	------

## Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	870 x 550 x 530 mm 34,3 x 21,7 x 20,9 in
Verpackungsgewicht	40,0 kg ( 88,0 lb )

## ABMESSUNGEN

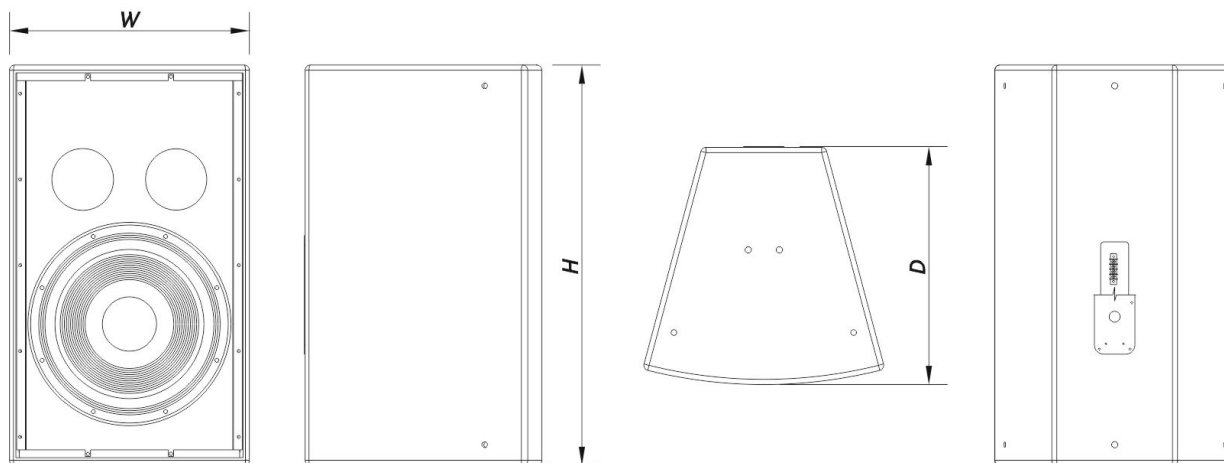

## BESTELLMFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
WR-151S-DXW		10428230
<b>Ersatzteile</b>		
15SX	Konustreiber	10214340

# WR 151S DXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

GM-15LX	Recone Kit	20208320
---------	------------	----------

---

### Zubehör

---

ANL-2	Aufhängungszubehör	10101020
-------	--------------------	----------

---

AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
---------	------------------------------	----------

---

AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
--------	------------------------------	----------

---

AXU-WR6415-W	Installation & Stacking Acc.	10104690
--------------	------------------------------	----------

---

# WR 151S DXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL