

# EN54 series



## WR-8826-TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 2-vías para instalación a la intemperie
- Acabado exterior DX en fibra de vidrio
- Grado de protección IP56
- 2 altavoces de graves 6B
- Motor de compresión con diafragma anular de 1"
- Puntos de suspensión en acero inoxidable
- Transformador de línea 50 W/100 V

## DESCRIPCIÓN

El sistema WR-8826-TDXW incorpora dos altavoces 6B para reproducir las bajas frecuencias. Un motor de compresión con diafragma anular de 1" es responsable de una brillante reproducción de agudos. Los recintos ultra compactos están fabricados con tablero contrachapado de abedul y están disponibles en negro o blanco.

El sistema WR-8826-TDXW está diseñado para el mercado de instalación al aire libre. El acabado WR-DX protege los recintos contra los elementos gracias a la fibra de vidrio exterior y la protección interior "gel coat", aumentando su resistencia a la intemperie cuando se utilizan en situación de exposición directa. Dispone de anclajes de rosca de acero inoxidable y accesorio de montaje opcional. La versión T está disponible con transformador de línea 50 W/100 V,

# WR-8826-TDXW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	80°
Cobertura Vertical	80°
Impedancia Nominal	133 ohms
Tomas Transformador 100 V	37 W
Tomas Transformador 100 V	75 W
Potencia RMS	75 W
Potencia (pico)	300 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	118 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# WR-8826-TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Calificación IP	IP56
Profundidad	270 mm (10,6 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	550 x 230 x 270 mm 21,7 x 9,1 x 10,6 in
Peso Neto	11,0 kg ( 24,5 lb )

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	608 x 274 x 345 mm 23,9 x 10,8 x 13,6 in
Peso de Envío	15,0 kg ( 33,0 lb )


## DIMENSIONES

# WR-8826-TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL

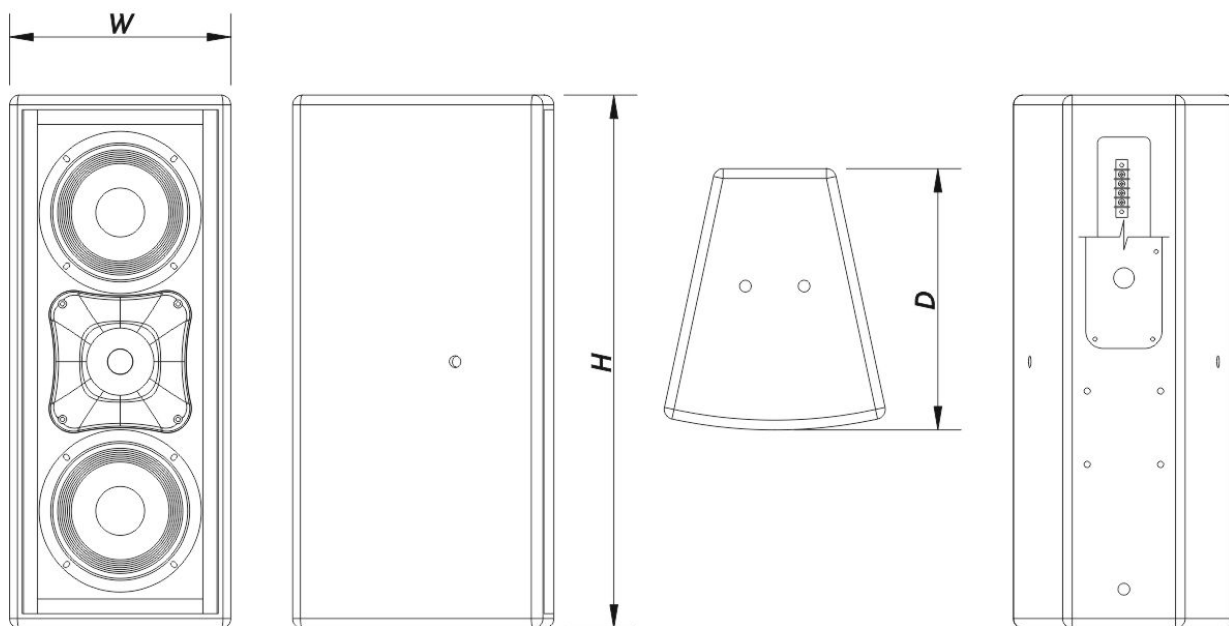

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
WR-8826-TDXW		10428121

# WR-8826-TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 17/01/2025



SOUND WITH SOUL