

event

line array



EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Aktiver 2x18" Subwoofer
- Class-D Verstärker, konvektionsgekühlt
- Stereo-X-Over mit variable Trennfrequenz
- Polaritätsschalter
- Cardioid-Preset für 2er Cluster
- Birkenmultiplex mit ISO-flex PU-Lack
- PowerCon In/Out

BESCHREIBUNG

Der EVENT-218A ist ein leistungsfähiger aktiver Doppel-18"-Subwoofer im Bass-Reflex-Design.

Der EVENT-218A ist ausgestattet mit zwei DAS Audio 18LX Tieftöner mit großer 4" Schwingspule und sehr hoher Auslenkung und erreicht so einen Maximalpegel von 140dB bei einem Frequenzgang von 32Hz bis 125Hz

Die integrierte, konvektionsgekühlte Class-D-Endstufe liefert 3200 W/peak pro und bietet neben einem Polaritätsschalter ein schaltbares X-Over, variabel von 80Hz - 125Hz, Signalführung in Mono oder Stereo sowie ein Cardioid-Preset für ein Cluster von 2 Stück. Die Anschlüsse werden durch den integrierten Wetterschutz geschützt, der Netzanschluss erfolgt über PowerCon In/Out.

Das Gehäuse des EVENT-218A ist aus hochwertigem Birkenmultiplex gefertigt, mit der robusten ISO-flex PU-Beschichtung versehen und mit 4 Transportgriffen und einem Distanzstangenflansch auf der Oberseite ausgestattet. Für einfachen Transport ohne die negativen Einflüsse von festmontierten Rollen, steht ein optionales Rollbrett PL-EV218S für bis zu 3 Stück EVENT-218A und ein passende Schutzhülle für 2 Stück auf Rollbrett zur Verfügung.

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	32 Hz - 125 Hz
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	140 dB

Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich)	1800 W
Nennleistung Verstärker (Spitze)	3600 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	6.2 V (+18 dBu)
Audio Eingangsanschluss	2 x Female XLR
Audiosignal Loop Through	2 x Male XLR
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	3.0 A/6.0 A
Certification Number	NRTL US&CA SGSNA/19/SUW/00110

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Rigging	M10 Rigging Points
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	550 x 1.065 x 675 mm 21,7 x 41,9 x 26,6 in

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



SOUND WITH SOUL

Nettogewicht 68,5 kg (151,0 lb)

Komponenten


Tieftöner 18LX

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D) 1.180 x 730 x 610 mm
46,5 x 28,7 x 24,0 in

Verpackungsgewicht 73,5 kg (162,0 lb)

ABMESSUNGEN

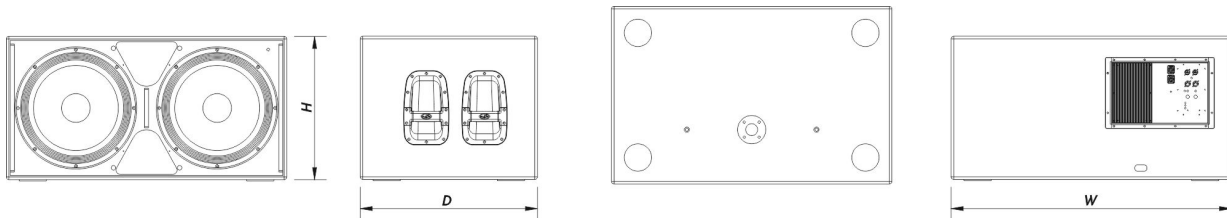

BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
EVENT-218A		10429060
Ersatzteile		
18LX	Konustreiber	10214270
DIGIMOD-2000	Amplifier	30008110
DSP-EVENT-218A	Dsp	20406400

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024



GM-18LX	Recone Kit	20208310
MP-EVENT-218A	Power Module	30006063
Zubehör		
FUN-2-EV218	Transportzubehör	10103670
PL-EV218S	Transportzubehör	10113190
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

EVENT-218A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 17/09/2024

