

# ACTION 500 *series*



## ACTION-S218A-115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema subwoofer de carga de bocina activo
- Amplificador Clase D 3200 W pico
- Recinto de contrachapado de madera de Abedul
- Acabado ISO-flex altamente resistente

## DESCRIPCIÓN

ACTION-S218A es un subwoofer autoamplificado de alta potencia, diseñado para proporcionar una respuesta en graves contundente y una gran capacidad de salida. Equipado con dos transductores de 18" (modelo 18FW4), cada uno con una bobina de 3" de doble capa y diseño sándwich de 20 mm de ancho, el sistema ofrece una excelente capacidad de manejo de potencia y un rendimiento excepcional en aplicaciones que requieren graves profundos y potentes. Además, el circuito de convección forzada reduce la temperatura de la bobina, asegurando un funcionamiento fiable incluso en condiciones exigentes.

El amplificador Clase D integrado, con una potencia de 3200 W pico y 1600 W continuos, permite al ACTION-S218A alcanzar un SPL máximo de 140 dB, ofreciendo un rendimiento sonoro excepcional. El sistema incluye un filtro de paso bajo variable que puede ajustarse entre 35 Hz y 125 Hz, proporcionando flexibilidad en la configuración. Las entradas balanceadas y las salidas de bucle permiten una integración eficiente en configuraciones de sonido más grandes.

Fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, ACTION-S218A está diseñado para soportar el uso intensivo en eventos en vivo e instalaciones permanentes. Su construcción robusta y duradera garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones de alto nivel.

# ACTION-S218A-115

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	35 Hz -125 Hz (variable LPF)
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

### ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador (continua)	1600 W
Potencia Nominal Amplificador (pico)	3200 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.95 V (+8 dBu)
Conector de Señal de Entrada	2 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	2 x Male XLR
Conector de Salida AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	-/6.0 A

### Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones ( Al x An x Pr )	1.070 x 545 x 675 mm 42,1 x 21,5 x 26,6 in
Peso Neto	60,5 kg ( 133,4 lb )

# ACTION-S218A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL

## Componentes


Transductor LF	18FW4
----------------	-------

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	1.145 x 595 x 722 mm 45,1 x 23,4 x 28,4 in
---------------------------------------	---

Peso de Envío	65,0 kg ( 143,3 lb )
---------------	----------------------

## DIMENSIONES

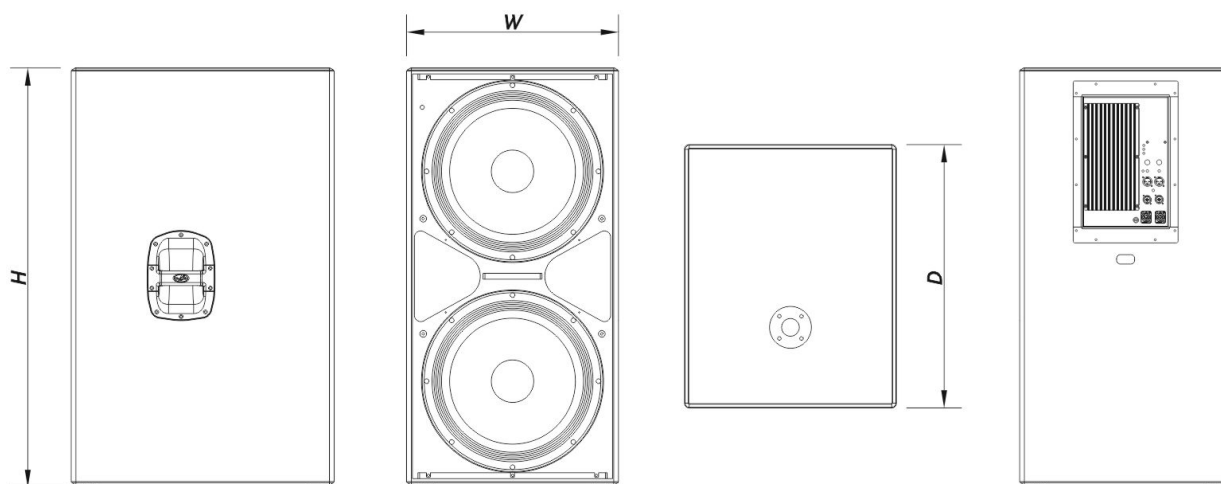

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ACTION-S218A-115		10427263
<b>Piezas de Recambio</b>		
18FW4	Transductor	20208982

# ACTION-S218A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



BA-2450 RECAMBIO	Bocina	30007090
DSP-ACTION-S-218A	Dsp	20406599
GM-18FW4	Kit de Reconado	20208532
MP-ACTS218A-115	Power Module	20406590

### Accesorios

FUN-ACTS218	Accesorios de Transporte	10103794
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# ACTION-S218A-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/10/2024



SOUND WITH SOUL